



COSTE BOIS

FABRICATION

Fiche Technique

Lambris Peuplier massif en 18x150 mm


DESCRIPTION: Bois blanc, souvent grisâtre ou teinté brun très pâle. L'aubier est peu à non distinct suivant l'espèce. Le fil est parfois légèrement ondulé

DENSITE: 450 kg/m³ soit 9 kg/m²

DURETE: 1.3 MPA = 1.3N/mm²

CHOIX:

AB - Mélange du 1^{er} choix, 2^{ème} choix et 3^{ème} choix
RUSTIQUE Couleur hétérogène (selon les lots, possibilité de couleur jaunâtre ou marron).
Nœuds ≤ 15 mm. Possibilité de légères fentes en bout

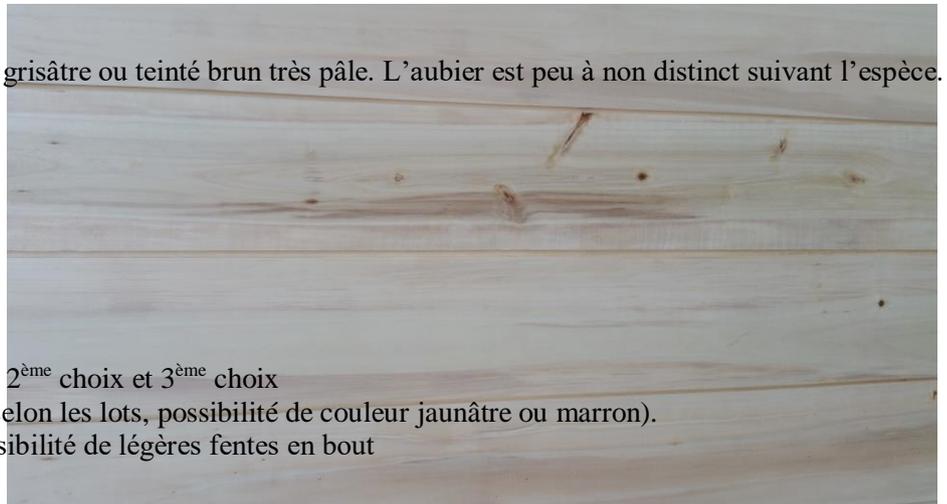

FORMAT:

Dimensions (en mm)	Elegie carée
Longueur ± 0,5	Longueurs de 1000 à 2000 mm
Largeur ± 0,5	150
Epaisseur ± 0,2	18
Lames/bottes	10
Surface/palette de 2m	≈ 100

ASSEMBLAGE: rainure et languette sur la longueur et en bout.



TAUX D'HUMIDITE: entre 10 et 15% conformément à la norme NF EN 13226 (± 2%)

POSE: clouée, selon le DTU 36-1 des Lambris à clouer

L'humidité de l'air au moment de la pose et pendant toute la durée de vie du produit doit être comprise entre 40% et 65%.

CLASSEMENT AU FEU: ancien classement : M3. Nouveau classement selon l'Euroclasse : C, S1, D0

CLASSEMENT D'USAGE: le classement est fourni selon la norme expérimentale « XP B53-669 »

CONDUCTIVITE THERMIQUE: 0.15W/mK (zones envisagées pour usage public et commercial avec passage faible ou intermittent / C31).



La Chapelle-Péchaud - 24250 Castelnau-la-Chapelle - Tél. : 05 53 29 52 05 - Fax : 05 53 28 55 36

contact@coste-bois.com - www.coste-bois.com - www.facebook.com/costebois

SARL AU CAPITAL DE 200 000 € | APE 1622Z | SIRET 328 997 556 00027 | RCS BERGERAC B 328 997 556 | N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 26 328 997 556