


Venez visiter notre salle d'exposition entièrement réhabilitée.

Dans une ambiance pédagogique & chaleureuse, au contact de nos conseillers, venez découvrir tous les produits de notre gamme parquets, sols & lambris avec des mises en situation.

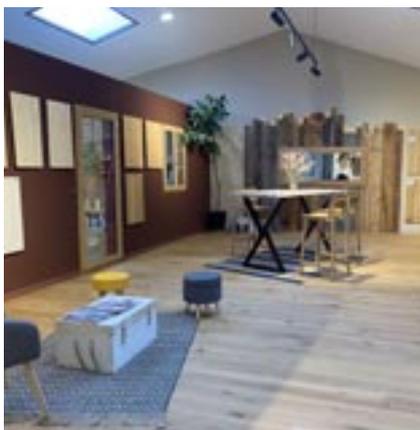

Les échantillons sont disponibles sur demande, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec l'un de nos conseillers en direct.

Tél. : 05 53 28 81 38

Avenue Simone Veil
24220 Vézac





PARQUETS, SOLS ET LAMBRIS



RESPONSABLE SECTEUR

Cédric Chapoulie


Tél. : 07 87 97 87 53

cedric@coste-bois.com


Parquets massifs	P. 76
• Description des choix en parquets massifs Coste Bois	P. 76
• Châtaignier	P. 77
• Chêne	P. 80
• Peuplier Hêtre Pin maritime Bois exotiques	P. 83
• Bois exotiques Bambou	P. 85
Parquets contrecollés	P. 87
• Nebopan® Haro® Solidfloor® Kährs® HKS® Chapel® Design Parquet®	P. 87
Sols vinyles rigides Floorify®	P. 94
Sols stratifiés	P. 95
• Haro® Faus® Berry Alloc®	P. 96
Conseils de pose de parquets	P. 98
Bardages bois brûlé	P. 100
Lambris, voliges	P. 101
Parements muraux, vieux bois	P. 104

DESCRIPTION DES CHOIX EN PARQUETS MASSIFS


CHÂTAIGNIER



AB



Rustique




Campagne

AB: mélange de 1^{er} et 2^e choix acceptant des nœuds sains ≤ 15 mm. Aubier exclu au parement.


Rustique: couleur hétérogène (selon les lots, bois jaune clair à brun jaunâtre). Nœuds ≤ 40 mm. Possibilité de légères fentes en bout.

Campagne: caractéristiques du choix Rustique. Possibilité piqûres, aubier. Sans limitation de couleur jaune ou marron, tolérance défaut d'usinage. Nœuds sans limite, roulure, échauffée.

PEUPLIER



AB



Rustique



Lambris avec élégie


Parquets: AB et Rustique

Volige / lambris: AB-Rustique avec ou sans élégie.


AB: mélange de 1^{er} et 2^e choix acceptant des nœuds sains ≤ 40 mm. Aubier exclu au parement.

Rustique: couleur hétérogène (selon les lots, coloration bleue) et défauts de rabotage admis. Nœuds sans limite. Possibilité de fentes en bout, peluche.


CHÊNE



PR



AB-Rustique




Campagne

PR: aspect homogène clair sans nœuds, sans aubier. Petits nœuds sains ≤ 5 mm.

AB-Rustique: mélange de 1^{er} et 2^e choix. Couleur hétérogène. Nœuds ≤ 50 mm. Aubier toléré sur le parement. Possibilité de légères fentes en bout.

Campagne: aspect rustique. Piqûre, fente en bout, gerce. Nœuds sautants traversant et défauts d'usinage.


PIN



Sans nœuds



Petits nœuds



Nouveux

Sans nœuds.

Petits nœuds: présence de quelques petits nœuds noirs au contreparement.

Nouveux: nœuds sains ou noirs de 45 mm de diamètre. Fente < 1/3 de la longueur de la pièce. Poches de résine de 60 à 80 mm de longueur.

Éco: nœuds admis sans limite de nombre et de diamètre. Fentes admises en bout de cœur. Gerces et poches de résine admises. Selon les lots, coloration bleue.

Déclassé: correspond à toutes les lames qui n'ont pas pu être classées dans les choix supérieurs. Nœuds sautants traversants et défauts d'usinage.

PARQUETS CHÂTAIGNIER MASSIF

CHÂTAIGNIER MASSIF | SANS FINITION | 23 mm | À CLOUER OU À COLLER

Sans chanfrein - longueurs de 350 à 1 100 mm (moyenne : 600 mm)

Go2 au contreparement

	Largeur en mm	Stock
CHOIX AB		
Mélange 1 ^{er} et 2 ^e choix - couleur claire homogène Nœuds sains ≤ à 15 mm	70	✓
	90	✓
	110	✓
	130	✓
CHOIX RUSTIQUE		
Couleur hétérogène (selon les lots, possibilité de couleur jaune et marron) Nœuds ≤ à 40 mm Possibilité de légères fentes en bout	70	✓
	90	✓
	110	✓
	130	✓
CHOIX CAMPAGNE		
Toutes les caractéristiques du choix rustique Possibilité piqûres, aubier et coulure. Sans limitation de couleur jaune ou marron	70	✓
	90	✓
	110	✓
	130	✓

TERROIR | 23 mm | GRANDES LONGUEURS ET LARGEURS | Go0

Sans chanfrein - longueurs de 600 à 2 000 mm

	Largeur en mm	Stock
CHOIX AB-RUSTIQUE	140	✓
CHOIX CAMPAGNE	140	✓

Chanfrein Go2
au parement

FABRICATIONS
SPÉCIALES

Triage double face avec
chanfreins au contre-parement

PLANCHER CHÂTAIGNIER | 22 mm

Sans chanfrein - longueurs ± 2 000 mm

	Largeur en mm	Stock
CHOIX AB-RUSTIQUE	Toutes largeurs	i

Les références en stock subissent des variations en fonction des plannings de production. Nous consulter pour les délais.

PARQUETS CHÂTAIGNIER MASSIF

CHÂTAIGNIER MASSIF | SANS FINITION | 14 mm | À COLLER

Sans chanfrein - longueurs de 350 à 1 100 mm

	Largeur en mm	Stock
CHOIX AB	70	✓
Mélange 1 ^{er} et 2 ^e choix - couleur claire homogène	90	✓
Nœuds sains ≤ à 15 mm	110	✓
	130	✓
CHOIX RUSTIQUE	70	✓
Couleur hétérogène	90	✓
(selon les lots, possibilité de couleur jaune et marron)	110	✓
Nœuds ≤ à 40 mm - Possibilité de légères fentes en bout	130	✓
CHOIX CAMPAGNE	70	✓
Toutes les caractéristiques du choix rustique	90	✓
Possibilité piqûres, aubier et coulure.	110	✓
Sans limitation de couleur jaune ou marron	130	✓

CHÂTAIGNIER MASSIF | SANS FINITION | 27 mm

Longueurs de 600 à 2 000 mm

	Largeur en mm	Stock
CHOIX AB - RUSTIQUE	150	i
CHOIX AB - RUSTIQUE DOUBLE FACE	150	i

PLINTHES CHÂTAIGNIER SANS FINITION

	Largeur en mm	Stock
ARRONDIES ABOUTÉES - RAINÉES EN BOUT		
Choix AB - Longueurs 1 000 à 2 000 mm	14 / 70	✓
ARRONDIES - NON-RAINÉES EN BOUT		
Choix AB - Longueurs 1 000 à 2 000 mm	20 / 95	✓
MOULURÉES - NON-RAINÉES EN BOUT		
Choix AB - Longueurs 1 000 à 2 000 mm	20 / 110	✓

Les références en stock subissent des variations en fonction des plannings de production. Nous consulter pour les délais.

PARQUETS CHÂTAIGNIER FINI USINE

CHÂTAIGNIER | PRÉ-HUILÉ | 14 mm | Go4


Pour une meilleure finition, une couche d'huile est obligatoire après la pose.

	Largeur en mm	Stock
CHOIX AB Longueurs de 300 à 1 100 mm		
Mélange 1 ^{er} et 2 ^e choix - couleur claire homogène Nœuds sains ≤ à 5 mm	70	
	90	
	110	
CHOIX AB/RU Longueurs de 300 à 1 100 mm		
Couleur hétérogène sous réserve de disponibilité (selon les lots, possibilité de couleur jaune et marron) Nœuds ≤ à 15 mm - Possibilité de légères fentes en bout	70	
	90	
	110	

CHÂTAIGNIER | PRÉ-HUILÉ | 20 mm | Go4

Pour une meilleure finition, une couche d'huile est obligatoire après la pose.

	Largeur en mm	Stock
CHOIX AB Longueurs de 300 à 1 100 mm		
Mélange 1 ^{er} et 2 ^e choix Couleur claire homogène	90	
	110	
	130	
CHOIX AB / RU Longueurs de 300 à 2 000 mm		
Couleur hétérogène (selon les lots, possibilité de couleur jaune et marron) Nœuds ≤ à 15 mm - Possibilité de légères fentes en bout	130	
	170	

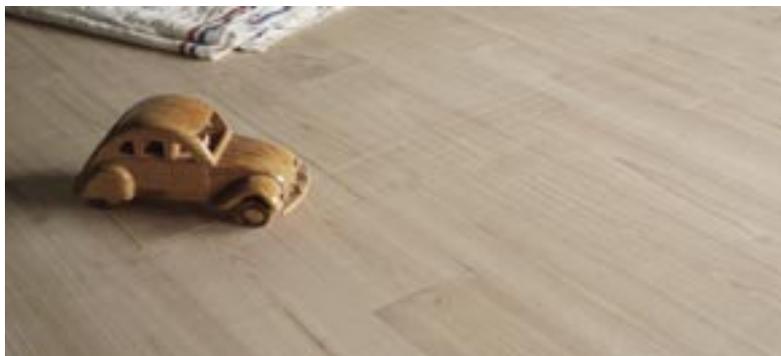

LAMBOURDES DOUGLAS Long. 2 000 mm	Séchées et rabotées - section 60 x 40	
ISOLANTS PHONIQUES	voir p. 27	
CLOUEUR À PARQUET	15 € HT / jour	


PARQUETS CHÊNE DE PAYS MASSIF

CHÊNE DE PAYS MASSIF | SANS FINITION | 23 mm | SANS CHANFREIN

	Largeur en mm	Stock
1^{er} CHOIX* Longueurs de 350 à 2 000 mm	100	✓
	130	✓
	150	✓
CHOIX RUA* Longueurs de 350 à 2 000 mm	100	✓
	130	✓
	150	✓

*** NOTRE SÉLECTION EN STOCK
NOS MEILLEURES VENTES**

Autres sections disponibles à la demande.
Bâton rompu, coupe de pierre, point de Hongrie sur demande. Prix : nous consulter.

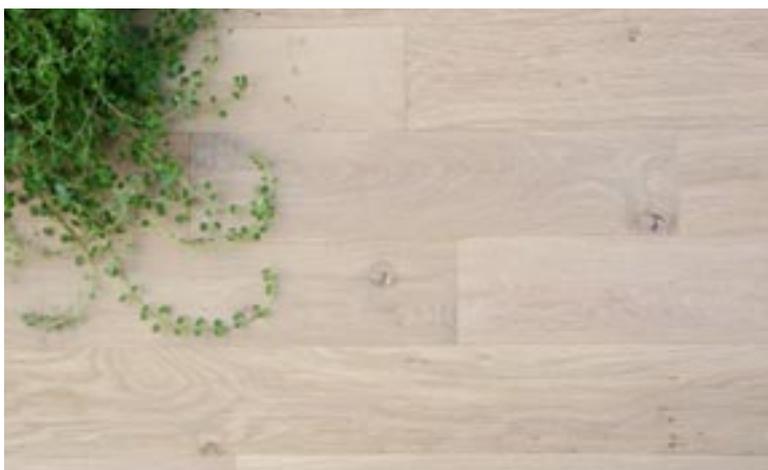

CHÊNE MASSIF | SANS FINITION | 27 mm

	Largeur en mm	Stock
CHOIX AB - RUSTIQUE Longueurs de 600 à 2 000 mm	150	i

PLANCHER CHÊNE MASSIF | SANS FINITION

Sans chanfrein - longueurs \pm 2 000 mm

	Épaisseur en mm	Stock
CHOIX AB - RUSTIQUE Toutes largeurs	22	i
	27	i

Les références en stock subissent des variations en fonction des plannings de production. Nous consulter pour les délais.

PARQUETS CHÊNE DE PAYS MASSIF

CHÊNE DE PAYS | MASSIF | PRÉ-HUILÉ | 14 mm | Go4

Huilé naturel, longueurs variables

Pour une meilleure finition, une couche d'huile est obligatoire après la pose.

	Largeur en mm	Stock
CHOIX AB	90	
	110	
	130	
CHOIX AB - RUSTIQUE	110	
	130	

CHÊNE DE PAYS | MASSIF | PRÉ-HUILÉ | 20 mm | Go4

Huilé naturel, longueurs variables

Pour une meilleure finition, une couche d'huile est obligatoire après la pose.

	Largeur en mm	Stock
CHOIX AB	90	
	110	
	130	
	170	
CHOIX AB - RUSTIQUE	110	
	130	
	170	

Produits d'entretien et de finition > voir onglet "Libre-service Quincaillerie & Outillage"

ACCESSOIRES CHÊNE

PLINTHES, NEZ DE MARCHE, BARRES DE SEUIL

PLINTHES CHÊNE CHOIX PR	14 x 70 mm	
	14 x 100 mm	
NEZ DE MARCHE	14 mm (2 ml)	
	21 mm (2 ml)	
BARRES DE SEUIL	2 ml	
1/4 DE ROND CHÊNE	10 x 10 x 2,40 ml	
	15 x 15 x 2,40 ml	

Les références en stock subissent des variations en fonction des plannings de production. Nous consulter pour les délais.




CHOIX CAMPAGNE | CONTRECOLLÉ

Largeur au choix : 140, 160, 180, 220 mm (240 et 260 mm, prix sur demande)
Pose avec collage en plein ou cloué, compatible sol chauffant (contrecollé).

Cette gamme reflète l'optique des sols dans les anciens châteaux, églises ou demeures de maîtres. Le vieillissement des planches est effectué par un processus breveté.

Sols agréables, chauds et faciles à l'entretien (serpillière humide).

Choix Campagne : Structure du bois très vivante, parfois apparence d'aubier, légères fentes. Nœuds sains et mastiqués.

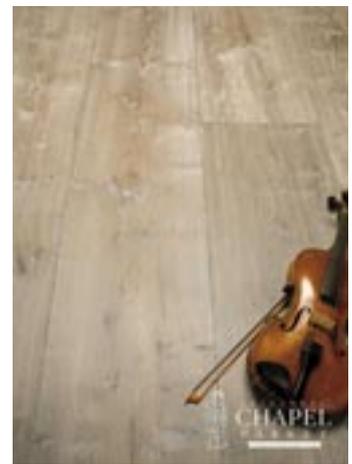

Possibilité de parquets contrecollés compatibles chauffage au sol, dans les mêmes finitions que toute la gamme Chapel.



Parquet extra-large 380 mm et parquet extra-long 5 000 mm : sur commande.

PARQUETS PEUPLIER

PEUPLIER | SANS FINITION | 23 mm

À clouer, longueurs de 1 000 à 2 000 mm, sans chanfrein.

		Largeur en mm	Stock
	CHOIX AB	100, 110	✓
		130	✓
		150	✓
		180	✓
	CHOIX RUSTIQUE	100, 110	✓
		130	✓
		150	✓
180		✓	

* Double-face : + 10 %

PARQUET PEUPLIER | SANS FINITION | 27 mm

À clouer, longueurs de 1 000 à 2 000 mm, sans chanfrein.

	Largeur en mm	Stock
CHOIX AB	100	✓
	180	✓
CHOIX RUSTIQUE	100	✓
	180	✓

PARQUETS HÊTRE

HÊTRE | 20 ou 22 mm

À clouer, longueurs variables. Pour une meilleure finition, une couche d'huile est obligatoire après la pose.

	Largeur en mm	Brut - Go0 - 22 mm	Pré-huilé - Go4 - 20 mm
CHOIX AB	70		
	110		
	130		

Produits d'entretien et de finition
> voir onglet "Libre-service Quincaillerie & Outillage"

PARQUETS PIN MARITIME

PARQUET PIN | SANS FINITION | 23 mm

À clouer, longueurs de 1 500 à 2 000 mm, sans chanfrein.

	Sans nœuds	Petits nœuds	Nouveux	Éco	DA
ÉPAISSEUR 23 mm					
Largeur 80 / 100 / 120 mm	✓	✓	✓	✓	✓
Largeur 140 mm	✓	✓	✓	✓	✓
ÉPAISSEUR 23 mm					
Largeur 180 mm - Go2		✓	✓	✓	✓
ÉPAISSEUR 27 mm					
Largeur 100 mm	✓	✓	✓	✓	✓
Largeur 180 mm		✓	✓	✓	✓

Double-face : + 10 % (sauf 180 mm)

PIN PRÉ-HUILÉ | NATUREL OU BLANC | 20 mm | Go4

Longueurs de 600 à 2 000 mm.

Pour une meilleure finition, une couche d'huile est obligatoire après la pose.

	Largeur en mm	Prix € / m ² HT
CHOIX RUSTIQUE Mélange petits nœuds / nouveaux	110	
	150	
	170	

PIN | PLINTHES

SANS NŒUDS BORD ROND	Longueur 2 000 mm	10 x 100 mm	✓
	Longueur 2 000 mm	10 x 70 mm	✓

SAPIN DU NORD | PLINTHES

BORD ROND	Longueur 2 350 mm	13 x 110 mm	✓
	Longueur 2 350 mm	13 x 95 mm	✓

Autres moulures (quarts de rond, chants plats...) sur demande


Autres essences (noyer, frêne, érable, merisier, mélèze, acacia...) sur demande

CONTRECOLLÉ / 4V

Planche large à l'ancienne

13,5 x 180 x 2200 mm - 3,17 m²

Chêne sauvage brossé

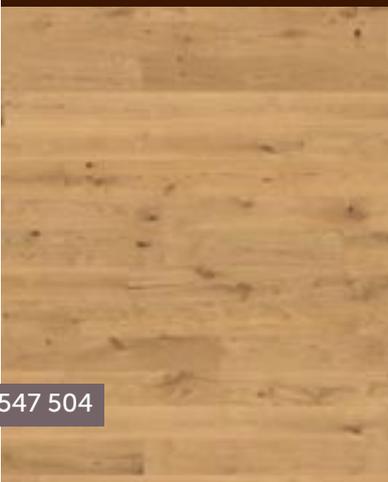

547 504

Accessoires disponibles :
Plinthes 19 x 58 x 2 200 mm - 409 612
Conditionn. : 2,2 ml



Toute la gamme Haro®
est disponible
sur commande

NEBOPAN

CONTRECOLLÉ / 2V

Brossé vernis extra mat

12 x 180 x 2 200 mm - 3,56 m²

Chêne Authentic



FIN DE SÉRIE
Changement
de référence
en 2024

539 346

Accessoires disponibles :
Plinthes 19 x 58 x 2 200 mm - NEBOPAN
Conditionn. : 2,2 ml



NOUVEAU



L'application HARO® met
tout l'univers des sols de
qualité HARO® à portée de
main, sur tablette et
smartphone.

En plus de la recherche
de produits et d'accessoires,
des vidéos et d'autres outils
utiles sont également mis
à votre disposition, dont
le calculateur de surface
et le studio de présentation
des sols.



NOUVEAU



LE PARQUET À LA CARTE

Conçu et fabriqué sur mesure par amour et passion en France par la société Cabannes, membre du groupement DECOSPAN.



Cabbani combine la chaleur, la beauté d'un parquet de qualité en chêne européen et l'architecture contemporaine. Grâce au « système à la carte », vous pouvez composer votre sol de rêve à base d'une couche d'usure de 0,6, 2,5, 3,2 ou 5,5 mm, HDF ou contreplaqué de bouleau et une large gamme de couleurs tendances et élégantes. Une production française garantit des produits de qualité et éco-responsables.

Formats des lames et les possibilités

SOLS À MOTIFS

VERSAILLES

BATON

CHEVRON

LAMES DROITES

RISTRETTO

CORTO

PREMIER

ELITE

DESIGNER

Support	Assemblage	Épaisseur de la couche d'usure	Épaisseur	SOLS À MOTIFS				LAMES DROITES					
				1000 x 1000 mm	610 x 92 mm	710 x 124 mm	600 x 92 mm	700 x 124 mm	RISTRETTO	CORTO	PREMIER	ELITE	DESIGNER
HDF 100% bois de réemploi	R&L	0,6 mm	10 mm		BS10H06	BL10H06	CS10H06	CL10H06	R10H06	C10H06	P10H06	E10H06	D10H06
		2,5 mm	12 mm		BS12H	BL12H	CS12H	CL12H	R12H	C12H	P12H	E12H	D12H
		3,2 mm	14 mm		BS14H	BL14H	CS14H	CL14H	R14H	C14H	P14H	E14H	D14H
	Unifit X*	0,6 mm	10 mm							CX10H06	PX10H06	EX10H06	DX10H06
		2,5 mm	12 mm							CX12H	PX12H	EX12H	DX12H
		3,2 mm	14 mm							CX14H	PX14H	EX14H	DX14H
CONTRE-PLAQUÉ	R&L	3,2 mm	14 mm		BS14P	BL14P	CS14P	CL14P	R14P			E14P	D14P
		4 mm	15 mm	V15P								E15P	D15P
		5,5 mm	19 mm										

PARQUETS, LAMBRIS

CALCULATOR APP

Pour rendre le calcul et l'installation du Cabbani sols avec motif encore plus facile, nous avons développé une application facile.

[COMMENCER](#)

CHÊNE CONTRECOLLÉ



DOLOMITES

Parquet contrecollé

12 x 145 x 600 à 2 200 mm

Chêne rustique / Campagne



Support contrecollé bouleau 3,2 mm structuré fort - vernis incolore - rainure et languette - bords ronds.



Stock
✓

DOLOMITES

Parquet contrecollé

12 x 180 x 600 à 2 200 mm


Chêne rustique / Campagne



Support contrecollé bouleau 3,2 mm structuré fort - vernis incolore - rainure et languette - bords ronds.



Stock
✓

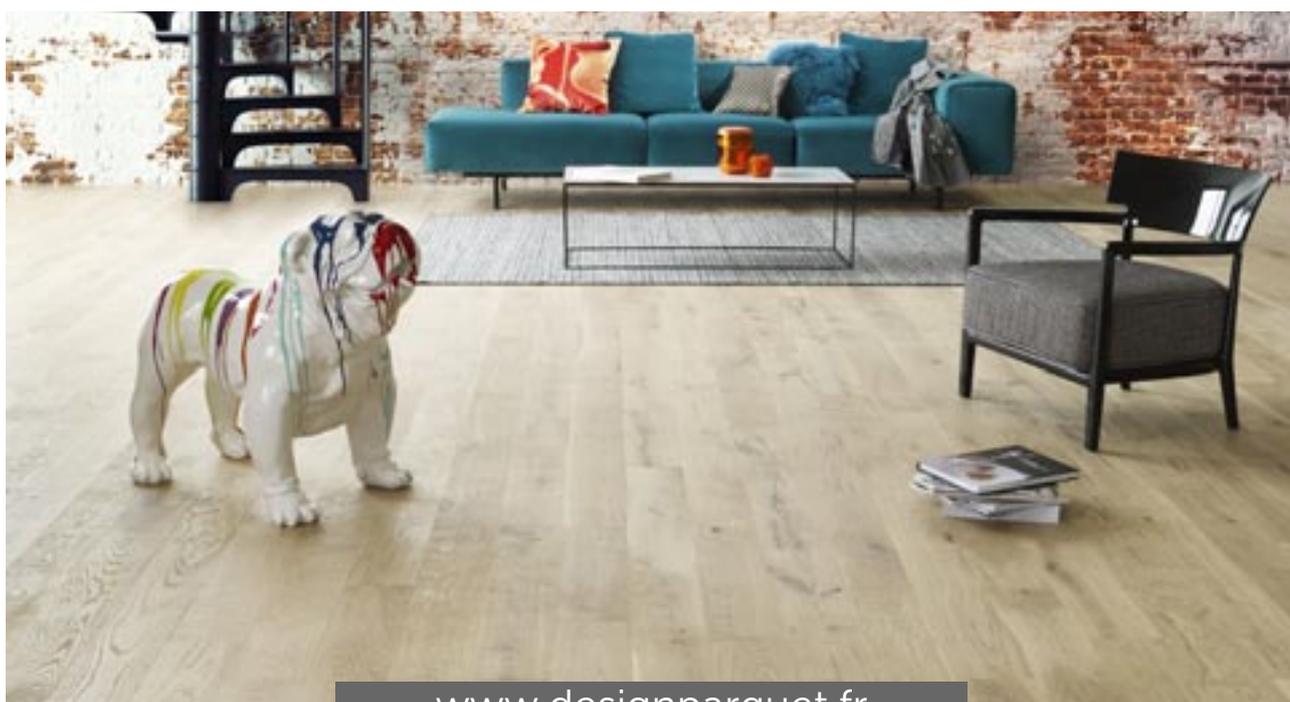

www.designparquet.fr



Gamme ID



Gamme Supreme

SUR COMMANDE




Gamme Original

« Kährs® est l'un des fabricants de parquet les plus anciens au monde mais également l'un des plus innovants. Cette association de tradition et de haute technologie est unique dans l'industrie du parquet. Cela fait 150 ans que nous travaillons le bois, et uniquement le bois. Nous avons tiré les leçons de nos réussites mais également de nos échecs, ce qui a permis à notre entreprise d'acquérir une compétence et un savoir-faire inestimables, ainsi qu'une base solide pour poursuivre notre rôle de leader du secteur du parquet. »



Gamme Spirit

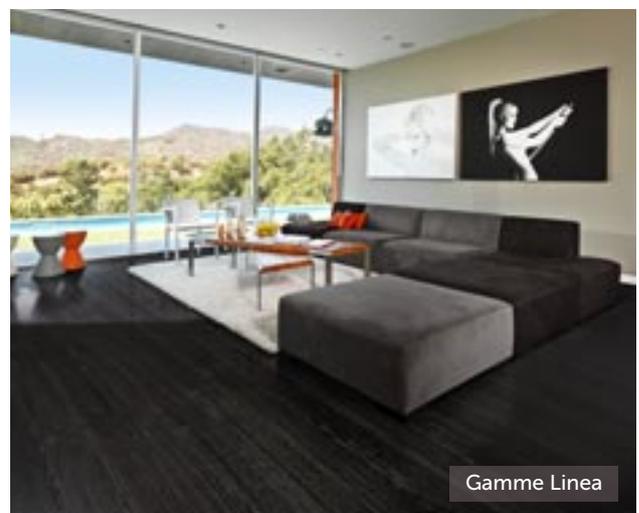

Gamme Linea

www.kahrs.com



VENEZ DÉCOUVRIR LE PLUS GRAND MAGASIN D'EXPÉRIENCE FLOORIFY® DE FRANCE

Vous pourrez y sentir et voir toutes nos références grâce :

1. À une mise en situation originale dans l'espace et des échantillons de grande taille,
2. Un outil digital permettant d'appréhender les différents styles de pose,
3. Des conseils personnalisés.






		Dimensions	Conditionnement	Stock
PLANCHES	Classe 33 - 4 micro V	4 x 178 x 1219	2,60 m ²	
	<i>Plinthes assorties</i>	10 x 61 x 2000		
PLANCHES LONGUES	Classe 33 - 4 micro V	4,5 x 225 x 1524	2,74 m ²	
	<i>Plinthes assorties</i>	10 x 61 x 2000		

Solide
Confortable
Hydrofuge



		Dimensions	Conditionnement	Stock
PLANCHES XL	Classe 33 - 4 micro V	4,5 x 240 x 2000	2,40 m ²	
	<i>Plinthes assorties</i>	10 x 61 x 2000		
GRANDES DALLES	Classe 33 - 4 micro V	4,5 x 600 x 900	2,16 m ²	
	<i>Plinthes assorties</i>	10 x 61 x 2000		
BÂTON ROMPU	Classe 33 - 4 micro V	4,5 x 1250 x 750	2,25 m ²	
	<i>Plinthes assorties</i>	10 x 61 x 2000		
PETITES DALLES	Classe 33 - 4 micro V	4 x 305 x 610	2,23 m ²	
	<i>Plinthes assorties</i>	10 x 61 x 2000		

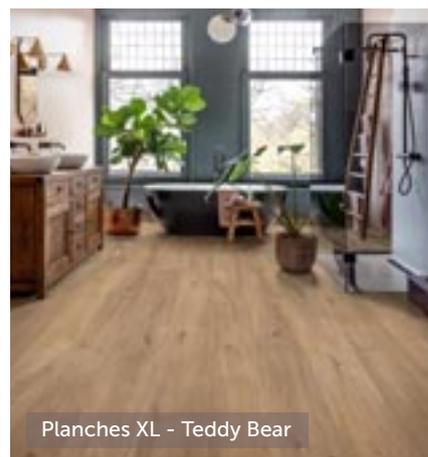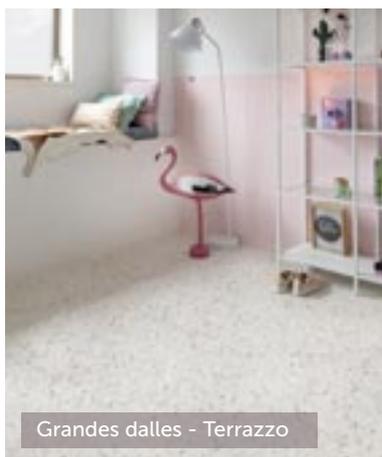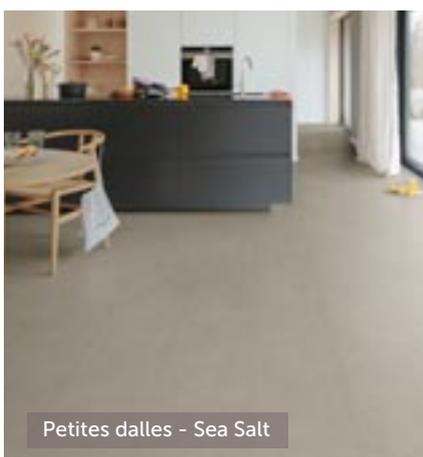

		Conditionnement	Stock
SOUS-COUCHE	2 mm	Rouleau 15 m ²	

Profils, seuils, nez de marche... disponibles sur demande

EN STOCK


Des sols flottants à cliquer, conçus pour vous.

Brigid s'engage à fournir une variété de sols en vinyle de qualité pour votre maison. En utilisant les dernières technologies et en appliquant des procédures de contrôle de qualité strictes, nous vous offrons les meilleurs sols en vinyle rigide. Grâce au système de clic pratique, votre sol Brigid est installé en un rien de temps. Jetez un œil à ce que nous avons actuellement en stock et contactez-nous pour commander ou en savoir plus.

DALLES

Dimensions 610 x 305 mm - épaisseur 4 mm + 1 mm de sous-couche


Classe 33 | 0,55 mm | 4V | Clic
12 pièces / boîte (2,23 m²) | système de clic flottant



PLANCHES

Dimensions 1 219 x 178 mm
Épaisseur 4 mm
+ 1 mm de sous-couche

Classe 33 | 0,55 mm | 4V | Clic
10 pièces / boîte (2,17 m²)
Système de clic flottant



PLANCHES LARGES

Dimensions 1 219 x 228 mm
épaisseur 4 mm + 1 mm de sous-couche

Classe 33 | 0,55 mm | 4V | Clic
8 pièces / boîte (2,22 m²) | système de clic flottant

www.brigid.eu/fr

TRITTY 100 / 4V

Planche large à l'ancienne

8 x 193 x 1 282 mm - 1,98 m²

Chêne Eleganza Natur

541 473

Accessoires disponibles :
Plinthes 19 x 58 x 2 200 mm - 411 548
Conditionn. : 2,2 ml



TRITTY 100 / 4V

Planche large à l'ancienne

8 x 193 x 1 282 mm - 1,98 m²

Chêne Eleganza Gris antique

526 680

Accessoires disponibles :
Plinthes 19 x 58 x 2 200 mm - 411 539
Conditionn. : 2,2 ml



TRITTY 100 / 4V

Planche large à l'ancienne

8 x 193 x 1 282 mm - 1,98 m²

Chêne Portland Puro

533 122

Accessoires disponibles :
Plinthes 19 x 58 x 2 200 mm - 407 800
Conditionn. : 2,2 ml



CLIPS DE FIXATION POUR PLINTHES - 407 198 - boîte de 30 pièces pour 15 ml -

TRITTY 100 / 4V

Planche large à l'ancienne

8 x 193 x 1 282 mm - 1,98 m²

Vieux chêne

526 678

Accessoires disponibles :
Plinthes 19 x 58 x 2 200 mm - 407 816
Conditionn. : 2,2 ml



TRITTY 200 / 4V

Planche large à l'ancienne

8 x 193 x 1 282 mm - 1,98 m²

Chêne Sicilia Puro

537 370

Accessoires disponibles :
Plinthes 19 x 58 x 2 200 mm - 410 400
Conditionn. : 2,2 ml



TRITTY 200 / 4V

Planche large à l'ancienne

8 x 193 x 1 282 mm - 1,98 m²

Chêne Veneto Mocca

537 373

Accessoires disponibles :
Plinthes 19 x 58 x 2 200 mm - 410 403
Conditionn. : 2,2 ml



TRITTY 90 / 4V

Planche large à l'ancienne

7 x 193 x 1 282 mm - 2,22 m²

Chêne Bari Nature

544 681

Accessoires disponibles :

Plinthes 16 x 58 x 2 200 mm - 412 380
Conditionn. : 2,2 ml



Stock



TRITTY 90 / 4V

Planche large à l'ancienne

7 x 193 x 1 282 mm - 2,22 m²

Châtaignier Varese

544 693

Accessoires disponibles :

Plinthes 16 x 58 x 2 200 mm - 412 383
Conditionn. : 2,2 ml



Stock



www.haro.com

NOTES

Chez BerryAlloc, non seulement nos sols sont fabriqués en Belgique mais ils le sont pour tous les styles de gens et tous les styles de vie. Savourez cette infinie liberté à travers une gamme étendue de décors bois naturel, de couleurs et de possibilités : clair, foncé, lames extra larges, classiques... Un superbe motif à chevrons ou un sol si pratique, 100% résistant à l'eau ? La lame est dans votre camp !

LILY OAK

8 x 190 x 1 288 mm - 2,20 m²

Trendline 8 V4 23/32

B7005

Accessoires disponibles :
Plinthes 60 x 2 400 mm - 63003070



DAISY OAK

8 x 190 x 1 288 mm - 2,20 m²

Trendline 8 V4 23/32

B7006

Accessoires disponibles :
Plinthes 60 x 2 400 mm - 6300307



SICILY OAK

8 x 190 x 1 288 mm - 2,20 m²

Trendline 8 V4 23/32

B7207

Accessoires disponibles :
Plinthes 60 x 2 400 mm - 63001753



Lily Oak

MASTERPIECES

Point de Hongrie

8 x 293 x 1 184 mm - 2,08 m²

Casual Chevron UM



S180079

Accessoires disponibles :

Plinthes 15 x 90 x 2 250 mm - 518 2988



Stock
✓

SYNCRO

8 x 293 x 1 182 mm - 2,07 m²

Rustic ECU



S177260

Accessoires disponibles :

Plinthes 15 x 90 x 2 250 mm - 517 7727



Stock
✓

SYNCRO

8 x 293 x 1 182 mm - 2,07 m²

Chêne Ivo



S177253

Accessoires disponibles :

Plinthes 15 x 90 x 2 250 mm - 518 9117



Stock
✓

RETRO

Carreaux de ciment

8 x 395 x 1 180 mm - 2,33 m²

Vintage Tile



S177215



Stock
✓

ELEGANCE 2XL

8 x 230 x 1 184 mm - 2,20 m²

Ceniza Oak



S179721

Accessoires disponibles :

Plinthes 15 x 90 x 2 250 mm - 518 2936



Stock
✓

ELEGANCE 2XL

8 x 230 x 1 184 mm - 2,20 m²

Caramelo Oak



S181342


Accessoires disponibles :

Plinthes 15 x 90 x 2 250 mm - 518 2998



Stock
✓

CONSEILS POUR LA POSE DES PARQUETS



1. PARQUETS MOSAÏQUES À COLLER BRUTS

Pose selon le DTU 51.2

Le support sera sec (3% maximum d'hygrométrie dans la masse) et un enduit de lissage destiné à corriger les défauts de surfaces sera appliqué si nécessaire.

Tracez les axes d'équerre au centre de la pièce. Encollez le sol de 750 à 900g de colle blanche vinylique.

Disposez un panneau dans l'angle des axes, filez d'assemblage en contreparement et faites adhérer les lamelles en frappant avec une pièce de bois. Continuez la pose en tournant autour des axes et en vérifiant l'équerrage et l'alignement.

Découpez les panneaux en périphérie en laissant un jeu obligatoire de 8mm minimum. Attendez 72 heures avant de procéder au ponçage.

Finition après 3 ponçages successifs (grains 60, 80 et 100). Appliquez la finition choisie, vernis vitrificateur ou cire.

2. PARQUETS FLOTTANTS ET REVÊTEMENTS MINCES

Pose selon DTU 51.11

Le support sera plan (2mm par mètre), sain, propre et sec (3% maximum d'hygrométrie dans la masse). Déroulez la sous-couche bord à bord sur le sol en la faisant remonter le long des murs. Disposez obligatoirement les lames parallèlement à la grande longueur de la pièce. Débutez la pose de préférence par la porte d'entrée.



Positionnez les cales le long du mur pour créer le jeu périphérique. Comptez 1,5 mm par mètre de largeur avec un minimum de 8 mm.

Le jeu ainsi défini sera maintenu sur tout le pourtour de la pièce. Encollez les rainures avec un flacon de colle vinylique et assemblez les lames entre elles. Pour ce faire, utilisez une cale interposée entre le parquet et le marteau.

Utilisez le morceau de lame restant pour redémarrer une autre rangée.

Veillez à bien croiser les lames.

Continuez la pose jusqu'à la dernière lame qui sera coupée en respectant le jeu périphérique.

Ôtez les cales, arasez la sous-couche avec un outil tranchant et posez les plinthes.

3. POSE "À CLOUER"

Régie par le DTU 51.1

"parquets massifs et contrecollés"

Positionnez de préférence les lambourdes de façon à ce que le parquet soit orienté dans le sens de la lumière dominante et de la plus grande longueur de la pièce.

Réglez les lambourdes de niveau en partant du seuil de porte à l'aide de cales d'épaisseur appropriée.

Écartement maximum : 450 mm. Utilisez des lambourdes mélèze ou douglas. La fixation se fait par clouage en biais dans les languettes.

Pour ne pas gêner l'emboîtement des lames entre elles, utilisez un chasse-clou (pointes têtes plates de 45 ou 50 mm).

Commencez la pose le long d'un mur en alignant la première rangée à l'aide d'un cordeau ou d'une règle. Clouez le premier rang en laissant le long du mur un jeu de dilatation (1,5 mm par mètre avec un minimum de 8 mm) dans lequel vous disposerez provisoirement des cales en bois ou en plastique dur. Continuez la pose des rangées suivantes en utilisant la chute de chacun des rangs précédents afin d'obtenir une pose "à joints perdus". Lorsque vous arrivez à la porte, ajustez le seuil sur les lambourdes. Ôtez les cales de bois, puis fixez la plinthe de finition en veillant à ce qu'elle ne serre pas le parquet.

4. POSE "COLLÉE SPATULÉE"

Régie par le DTU 51.2 "parquets collés"

Désormais, tous nos parquets contrecollés en lames dont l'épaisseur est comprise entre 8,5 et 24 mm peuvent être collés en plein sur support.

CONSEILS POUR LA POSE DES PARQUETS



Cette technique a pour avantage d'éviter la résonance dans les pièces et d'éviter les coupures aux seuils de porte.

Le parquet se colle directement sur le support (chape en général) qui doit être plan, rigide, stable et sec. Bien vérifier l'état de surface. Si nécessaire, effectuez un réagréage. Dépoussiérez parfaitement le support. À l'aide de la spatule fournie, encollez soigneusement le sol perpendiculairement au sens de la pose des lames en tenant la spatule bien droite afin de bien délimiter les bourrelets de colle.

Ne déposez au sol que la quantité nécessaire à la pose de 2 à 3 lames*.

Commencez la pose le long d'un mur en alignant la première rangée à l'aide d'un cordeau ou d'une règle. Collez les premiers rangs en appliquant une force du haut vers le bas pour faire adhérer. Laissez le long des murs un joint de dilatation de 8 mm minimum.

Disposez provisoirement dans le joint des cales en bois ou en plastique dur.

Continuez la pose en contrôlant régulièrement l'équerrage et l'alignement. Lorsque vous arrivez à la porte, ajustez le seuil. Ôtez les cales, puis fixez la plinthe de finition en veillant bien à ce qu'elle ne serre pas le parquet.

5. POSE "COLLÉE SUR CORDONS"

Régie par le DTU 51.2 "parquets collés"

Les parquets concernés par ce type de pose ainsi que les supports sont les mêmes que ceux décrits au paragraphe "pose collée spatulée".

La pose "collée sur cordons" est particulièrement recommandée en rénovation. Elle permet une bonne isolation acoustique.

La pose proprement dite est rigoureusement identique, seul diffère l'encollage qui s'effectue à l'aide d'un pistolet et de cartouches de colle PU (type polyuréthane sans eau ni solvant).

Appliquez les cordons de colle perpendiculairement à la lame d'au moins 5 mm de diamètre et espacés les uns des autres de 10 cm maximum. Ainsi, l'adhérence et un éventuel rattrapage de niveau seront parfaits.

Les cordons pourront, si besoin, atteindre un diamètre de 10 mm*. Commencez la pose le long d'un mur en alignant la première rangée à l'aide d'un cordeau ou d'une règle.

Collez les premiers rangs en appliquant une force du haut vers le bas pour faire adhérer. Laissez, le long

des murs, un joint de dilatation de 8 mm minimum. Disposez provisoirement, dans le joint, des cales en bois ou en plastique dur. Continuez la pose en contrôlant régulièrement l'équerrage et l'alignement. Lorsque vous arrivez à la porte, ajustez le seuil. Ôtez les cales puis fixez la plinthe de finition en veillant bien à ce qu'elle ne serre pas le parquet.

6. POSE SUR SOL CHAUFFANT

Les planchers chauffants doivent être conçus et installés de façon à ce que la température de surface des "sols finis" ne puisse dépasser 28 °C. Les règles particulières suivantes sont à respecter scrupuleusement.

Nous tenons à préciser que le non-respect de l'intégralité de celles-ci engage la responsabilité du poseur. Ces règles complètent les textes en vigueur, à savoir :

- DTU 51.2 - Parquets collés
- DTU 65.7 - Exécution des planchers chauffants par câbles électriques
- DTU 65.14 - Exécution des planchers chauffants à eau chaude.

Le support doit être sec

L'humidité de la chape ne doit pas dépasser 2 % d'hygrométrie dans sa masse.

La chape chauffante est isolée très efficacement en sous-face, elle est donc plus lente à sécher qu'une chape normale. Pour pallier cet inconvénient, procédez de la manière suivante avant de commencer la pose :

- mettez en température l'installation de chauffage, par paliers de 5 °C par jour, jusqu'à l'obtention de la température d'utilisation (28 °C maximum en surface finie)
- maintenez cette température pendant au moins 3 semaines avant de procéder à la pose du parquet ou du revêtement de sol, et ceci quelle que soit la saison, même en été.
- interrompez le chauffage 48 h avant la pose et remettez-le en marche au minimum 3 jours après la fin de la pose, en augmentant la température de 5 °C par jour, jusqu'à l'obtention de la bonne température.

Il est à noter que de légers joints entre les lames peuvent apparaître pendant les périodes de chauffe. La pièce sera parfaitement sèche, fermée, vitrée, la température sera d'au moins 15 °C, l'humidité ambiante sera maintenue en dessous de 60 % et au-dessus de 50 % avant, pendant et après la pose.

* Consommation de l'ordre de 900 à 1000 g/m²

LAMBRIS ET VOLIGES | SANS FINITION & FINIS

LAMBRIS CHÂTAIGNIER DU PÉRIGORD | 14 mm

Longueurs de 500 à 1 000 mm

	Largeur en mm	Brut	Huilé naturel
CHOIX AB	70		
	90		
CHOIX AB RUSTIQUE	70		
	90		

LAMBRIS PEUPLIER

Épaisseur : 18 mm | sans finition

Longueurs de 1 000 à 2 000 mm avec élégie droite - rainures et languettes

Largeur	AB RUSTIQUE
150 mm	

Épaisseur : 18 mm | sans finition

Longueurs de 1 000 à 2 000 mm - sans chanfrein rainures et languettes ou mi-bois

Largeur	AB RUSTIQUE
80 / 100 / 130 / 180	

LAMBRIS CHÊNE

Épaisseur : 18 mm | sans finition

Largeurs 80, 100, 130, 150 et 195 mm
Longueurs 2 000 à 2 500 mm

Profil élégie droite avec rainure et languette en bout et sur la longueur. Choix A, B, C et D.



NOUVEAU

DALLE PEUPLIER

Dimensions 2 500 x 590 mm - épaisseur 18 mm

Rainure et languette sur la longueur - Panneaux réversibles : 1 côté lisse / 1 côté imitation lambris
3 largeurs - 2 panneaux différents panachés à la commande
Usage intérieur vertical ou sous-face / rampant uniquement

FIXATION | CLIPS POUR LAMBRIS

Contreparement de 3 mm exclusivement - boîte de 250 unités (± 10 m²)

VOLIGE RABOTÉE MI-BOIS CHÂTAIGNIER

Choix AB/RU - sans chanfrein - rainure et languette en bout - largeurs variables
épaisseur 16 mm - longueurs de 700 à 2 000 mm

Pas de largeur et longueur fixes

LAMBRIS ÉPICÉA DU NORD ÉCOTHERMO

ÉPICÉA DU NORD

Thermo intérieur brossé

19 x 185 x 2 520 mm

Fahrenheit



- Essence de référence en termes de qualité et de stabilité, issue de forêt scandinaves, certifiée PEFC®
- De **veinage assez marqué**, il laisse apparaître des nœuds bien intégrés dans la lame.
- Esthétique des lames larges et du **bois thermo-stabilisé** par un process 100% naturel

- Stabilité optimisée par la **thermo-stabilisation** et le **contrebalancement** des lames
- Amorce de clouage pour une **pose facile**
- Utilisation possible en **ambiance humide**.



Stock



LAMBRIS DOUGLAS | 12 x 140 mm

Mini grain d'orge | non traité | longueurs selon arrivage

NOTES

LAMBRIS BRUT DE SCIAGE | ÉLÉGIE DROITE


	Dimensions	Stock
NATUREL (sans finition)	12 x 135 x 2 650 mm	✓
HYDROCIRE BLANC	12 x 135 x 2 650 mm	✓

LAMBRIS BROSSÉS | ÉLÉGIE DROITE

	Dimensions	Stock
HYDROCIRE BLANC	12 x 135 x 2 650 mm	✓
	16 x 180 x 2 600 mm	✓


LAMBRIS RABOTÉS | SANS FINITION

	Dimensions	Stock
ÉLÉGIE DROITE	12 x 135 x 2 650 mm	✓
GRAIN D'ORGE	12 x 135 x 2 650 mm	✓

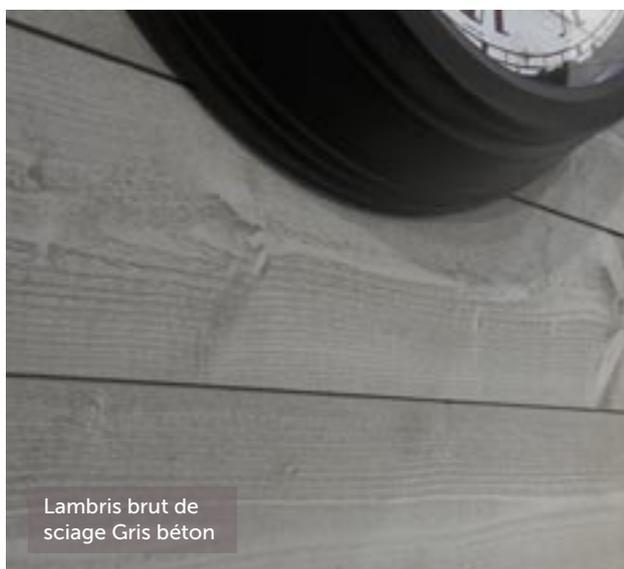

PANNEAUX DÉCORATIFS

Chêne naturel | base MDF noir

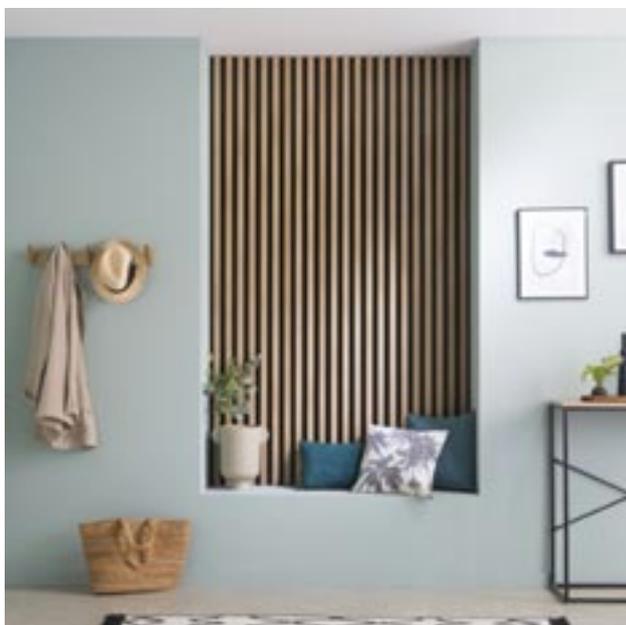

- Panneau décoratif mural 3D à installer facilement au mur, à coller avec une colle polymère élastique
- Les panneaux décoratifs sont emboîtés grâce au système de rainure et languette

- En stock et visible à Vézac -



**PLAQUETTES DE PAREMENT
CHÊNE**



- Essence : chêne
- Format plaquette : 610 x 150 x 10-20 mm
- 1 botte : 0,55 m²

**PLAQUETTES DE PAREMENT
CUBES CHÊNE**



- Essence : chêne
- Format plaquette : 360 x 360 x 8-20 mm
- 1 botte : 0,52 m²

PAREMENT INTÉRIEUR

ALFA
Laubholzplatten

LAMBRIS / PAREMENT ALFA WALDKANTE

Noyer étuvé - pose avec clips fournis - fausses languettes

	Stock
Colis de 1,035 m ²	✓



www.alfa-massiv.com/fr

PLACAGE VIEUX BOIS

Sapin - épaisseur 7 mm - longueurs de 1,50 à 3 m selon arrivage - toutes largeurs

	Épaisseur	Stock
MIEL	7 mm	✓
GRIS	7 mm	✓

Idéal pour têtes de lit, habillages de portes, façades de cuisine...

PLATEAUX VIEUX BOIS XXL RÉSINEUX 40 mm

Largeurs 30 à 40 cm - non-bouveté en bout - longueur selon disponibilité



PAREMENT INTÉRIEUR

PAREMENT INTÉRIEUR | VIEUX BOIS

Rainure et languette non-bouvetées en bout - épaisseur 20 mm - toutes largeurs
références avec traitement préventif

	Finition	Stock
GRIS	15 ans d'exposition au soleil	✓
MIEL BROSSÉ	30 ans d'exposition au soleil avec brossage complémentaire	✓
PEUPLIER GRIS ARGENTÉ	15 ans d'exposition au soleil	✓



Tous ces produits peuvent être utilisés à l'extérieur en bardage



PERCHETTE VIEUX BOIS

Section 80 x 80 mm - longueur 4 à 6 m

Utilisation en décoration : chevrons, solives, rambardes...