

« UN AVENIR PORTÉ




PAR NOS RACINES »

# COSTE BOIS

- CATALOGUE PROFESSIONNELS -



22 avenue de la Résistance - 24170 Belvès - Tél. : 05 53 29 52 05

 [www.coste-bois.com](http://www.coste-bois.com)  [coste.bois](https://www.instagram.com/coste.bois)  [www.facebook.com/costebois](https://www.facebook.com/costebois)  [costebois](https://www.linkedin.com/company/costebois)

\* Les "anciens"  
\*\* La relève



Christophe Genson\*



Catherine Genson\*



Romain Genson\*\*

UNE ÉQUIPE  
DE  
DIRECTION  
À VOTRE  
ÉCOUTE



Margaux Delannoy\*\*



Geoffroy Guyon  
Transformation



David Gente  
Commercial et achats



Marc Delannoy  
Production



Jérôme Lussigny  
Développement



Gaëtan Lapeyre  
Maintenance

L'équipe  
commerciale

Kévin Lestrade,  
Franck Mercèdre,  
David Gente,  
Sylvain Delage,  
Nicolas Rouchié,  
David Ulmann  
et Marie Fageau.



## VOS INTERLOCUTEURS À BELVÈS



**Valentin Juillard**  
Responsable exploitation



**Jérémy Bouvard**  
Responsable libre-service



**Olivier Boussac**  
Responsable logistique



**Armel Prado**  
Vendeur bois de menuiserie et d'ébénisterie



**Assia Gallard**  
Accueil clients



**Marie Fageau**  
Accueil clients



**Karine Bottesi**  
Ressources humaines



**Isabelle Degoy**  
Administratif et financier



**Philippe Marche**  
Préparateur

## L'ACCUEIL CLIENT À VÉZAC



**Cédric Chapoulie**  
Responsable aménagements intérieurs et extérieurs



**Yann Ramos**  
Responsable menuiseries



**Nathalie Bouyssou**  
Spécialiste aménagements intérieurs

### NOUS JOINDRE PAR TÉLÉPHONE...

**DEVIS & SUIVI DE COMMANDES**

05 53 29 52 05

**ADMINISTRATIF**

05 53 29 53 24

**LOGISTIQUE**

05 53 29 53 63

**ATELIER**

**PANNEAUX**

05 53 29 50 75

**SALLE D'EXPOSITION DE VÉZAC**

05 53 28 81 38

**AGENCE DE VÉLINES**

05 33 09 17 95

### ...PAR E-MAIL

[prenom@coste-bois.com](mailto:prenom@coste-bois.com)

(prénom sans accents)



Camille Coste



La famille Coste-Genson



L'équipe du négoce



L'équipe transformation  
Maxence, François, Émeline,  
Pedro et Geoffroy.



## UN SAVOIR-FAIRE DE PLUS DE 65 ANS

Coste Bois, une référence pour la fabrication de parquets massifs dans les essences de chêne, châtaignier, pin et peuplier.

**S**ur le site de Belvès, grâce à nos deux scies, nos lignes de fabrication et nos séchoirs, nous sommes en capacité de vous fournir des produits qualitatifs, 100 % issus des forêts françaises et locales. L'équipe Production de Coste Bois, ce sont **plus de 20 personnes impliquées** qui œuvrent quotidiennement à vous apporter des solutions et des produits adaptés à vos projets de rénovation ou de construction.

Vous découvrirez en page 86 de ce catalogue tous nos parquets massifs, ainsi que leurs particularités.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter directement notre équipe de production.



Parquet massif chêne



Parquet massif châtaignier



Parquet massif peuplier



Parquet massif pin

« UN AVENIR PORTÉ



PAR NOS RACINES »

# COSTE BOIS

## DÉCOUVREZ NOTRE CATALOGUE 2026 ET NOS PROJETS

Chers artisans, chères clientes, chers clients,

Nous avons le plaisir de vous présenter notre catalogue 2026, conçu pour vous accompagner au mieux dans vos projets.

Dans un contexte économique toujours marqué par l'inflation, **nous avons fait le choix de ne pas afficher l'intégralité de nos prix cette année**. Seule la partie bois de menuiserie (p. 56) intègre les tarifs professionnels HT afin de vous permettre d'établir vos devis plus facilement sur cette famille de produits.

### RETOUR SUR L'ANNÉE 2025

L'année 2025 a marqué une étape importante dans le développement de Coste Bois :

✓ **La création d'une agence** avec l'ouverture d'un nouveau dépôt sur notre site de Vélines (dont vous trouverez le plan de stock en p. 130) ;

✓ **Un événement climatique majeur :**

en juin 2025, un épisode de grêle a endommagé 12000 m<sup>2</sup> de toiture.

Les travaux, débutés en février 2026, se poursuivront jusqu'en juillet, avec une activité particulièrement soutenue entre mai et juin.

**Nous vous demandons, si possible, d'anticiper vos livraisons durant cette période et vous remercions pour votre compréhension face à ces contraintes ;**

✓ **Des moments de partage et de convivialité :**

la 3<sup>e</sup> édition de notre "Journée huîtres" ainsi que la 2<sup>e</sup> édition de la "Journée des menuisiers" sur notre site de La Chapelle-Péchaud ont renforcé l'esprit Coste Bois, fondé sur l'échange de savoirs et de savoir-faire.

### PERSPECTIVES ET ÉVOLUTIONS POUR 2026

Nous poursuivons notre dynamique de développement avec plusieurs projets structurants :

✓ **La digitalisation de notre espace client :** mise en place d'un catalogue en ligne et d'un espace professionnel dédié pour faciliter l'accès à nos tarifs et à nos stocks ;

✓ **Le renforcement de notre équipe commerciale :** bientôt 5 commerciaux sur le terrain pour couvrir la Dordogne, le Lot, le Lot-et-Garonne et élargir à la Gironde et la Corrèze ;

✓ **Une réflexion globale sur nos outils de production** avec une étude de marché et des projets d'investissement visant à mieux répondre aux besoins de nos clients et aux évolutions du secteur, apportant une nouvelle dynamique à notre secteurs ainsi qu' à nos équipes.

Votre fidélité et votre engagement à nos côtés sont essentiels.

Chaque jour, nous mettons tout en œuvre pour vous proposer des produits de qualité, issus des meilleures négociations avec nos fournisseurs, ainsi que des solutions adaptées à vos besoins.

Nous vous remercions sincèrement de votre confiance et sommes très heureux de partager avec vous cette nouvelle année.

Soyez assurés de notre volonté constante de vous accompagner et de vous satisfaire au mieux.

*Catherine, Christophe, Romain  
et Margaux Genson pour l'équipe Coste Bois*



## AU SOMMAIRE...

### LA CONSTRUCTION BOIS 9

Bois de structure  
La maison ossature bois  
Libre-service

Responsable secteur :  
Romain Genson

### ISOLATION ET ÉTANCHÉITÉ AIR/EAU 29

Isolation  
Étanchéité  
Libre-service

Responsable secteur :  
Romain Genson

### TERRASSES, BARDAGES ET AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS 41

Terrasses et accessoires  
Bardages et accessoires, panneaux de façade  
Aménagements de jardin et produits de préservation des bois  
Libre-service

Responsables secteur :  
Cédric Chapoulie & Kévin Lestrade

### BOIS DE MENUISERIE ET D'ÉBÉNISTERIE 57

Plot français et exotiques  
Aivés français et exotiques  
Lames à volets, carrelets massifs, carrelets 3 plis et 5 plis vieux bois  
Libre-service

Responsables secteur :  
Franck Mercèdre & Armel Prado

### PANNEAUX 67

Contreplaqués  
Panneaux 3 et 5 plis  
Panneaux massifs  
Panneaux agglomérés bruts, mélaminé & stratifié  
Feuilles stratifié  
Libre-service

Responsable secteur :  
Geoffroy Guyon & Émeline Da Ponte

### PARQUETS, SOLS, LAMBRIS 85

Parquets massifs et contrecollés  
Sols stratifiés, vinyles, liège  
Lambris, parements muraux, vieux bois  
Libre-service

Responsables secteur :  
Cédric Chapoulie & Nathalie Bouyssou

### MENUISERIES 113

Menuiseries intérieures  
Menuiseries extérieures  
Libre-service

Responsables secteur :  
Yann Ramos

### EN STOCK À VÉLINES 131

Aménagements intérieurs et extérieurs | Bois de menuiserie  
Panneaux | Charpente | Ossature bois | Isolant et panneaux d'ossature

Responsable :  
David Ulmann



## COSTE BOIS VOUS PROPOSE UN ACCOMPAGNEMENT DANS LA RÉALISATION DE VOS PROJETS DE CONSTRUCTION BOIS




### ACCUEIL

Dans nos locaux ou sur votre chantier, pour vous accompagner dans vos projets de construction ou d'auto-construction.



### EXPÉRIENCE



### CONSEILS

Prenez rendez-vous auprès de nos commerciaux pour une approche technique de votre projet !





✓ En stock

i Nous consulter

## BOIS DE STRUCTURE OSSATURE BOIS



RESPONSABLE SECTEUR

**Romain Genson**

Tél. : 06 89 95 43 41

romain@coste-bois.com

### BOIS DE STRUCTURE

• Bois d'ossature   liteaux   tasseaux	P. 10
• Bois de nivelage   voliges   planches de rives   lambris	P. 11
• Bois collés   débit sur liste bois collé	P. 12
• Poutres en I et Lamibois	P. 13
• Charpente standard douglas, chêne, vieux bois et red cedar	P. 14
• Débit sur liste résineux et chêne	P. 15

### MAISON OSSATURE BOIS

• Dalles en stock rainure et languette 4 côtés	P. 16
• Panneaux de contreventement	P. 16
• Gammes bacs acier	P. 18
• Membranes EPDM	P. 19

		Stock
ÉPICÉA	Ossature 45 x 95 mm - Épicéa - Classe 2 - 5,10 à 6,00 m	✓
	Ossature 45 x 120 mm - Épicéa - Classe 2 - 5,10 à 6,00 m	✓
	Ossature 45 x 145 mm - Épicéa - Classe 2 - 5,10 à 6,00 m	✓
	Ossature 45 x 220 mm - Épicéa - Classe 2 - 5,10 à 6,00 m	✓
DOUGLAS	Ossature 45 x 95 mm - Douglas - 5,10 à 6,00 m	✓
	Ossature 45 x 120 mm - Douglas - 5,10 à 6,00 m	✓
	Ossature 45 x 145 mm - Douglas - 5,10 à 6,00 m	✓
	Ossature 45 x 220 mm - Douglas - 5,10 à 6,00 m	✓

## LITEAUX - TASSEAUX

		Stock
<b>Liteau</b> allemand T2 - 5,00 m	18 x 50 mm	✓
<b>Liteau</b> allemand T2 - 4,00 et 5,00 m	22 x 38 mm	✓
<b>Liteau</b> allemand T2 - 4,00 et 5,00 m	27 x 38 mm	✓
<b>Liteau</b> allemand T2 - 5,00 m	38 x 38 mm	✓
<b>Tasseau</b> Nord Blanc T2 calibré (longueur selon arrivage)	25 x 45 mm	✓
<b>Tasseau</b> Nord Blanc T3 calibré (longueur selon arrivage)	25 x 45 mm	✓
<b>Demi-chevron</b> Nord Blanc raboté KVH - 4,00 et 5,00 m	60 x 40 mm	✓
<b>Demi-chevron</b> Douglas brut de scie - 3,00 et 4,00 m	60 x 38 mm	✓
<b>Demi-chevron</b> Nord Blanc T2 calibré (longueur selon arrivage)	45 x 70 mm	✓
<b>Demi-chevron</b> Douglas raboté	35 x 70 mm	✓

## LES PRODUITS "SPÉCIAL OSSATURE BOIS"



		Unité	Stock
<b>Grille anti-rongeur</b>	30 x 50 x 2 500 mm - Galva	longueur	✓
	22 x 40 x 2 500 mm - Galva	longueur	✓
<b>Grille anti-rongeur pliable</b>	27 x 40 x 25 m - Galva	rouleau	✓
	22 x 45 x 25 m - Galva	rouleau	✓
<b>Bande d'arase</b>	Standard - 250 mm x 50 m	rouleau	✓
	2B de 10 mm - 350 mm x 20 m	rouleau	✓

## BOIS DE NIVELAGE

### Sapin / Épicéa - vert - traité classe 2

Section	Longueur	Pièces / palette	Stock
27 x 100 mm	6 m	100	✓
27 x 130 mm	6 m	80	✓
27 x 150 mm	6 m	80	✓
38 x 100 mm	6 m	100	✓
38 x 130 mm	6 m	80	✓
38 x 150 mm	6 m	80	✓
38 x 180 mm	6 m	80	✓

## VOLIGES - PLANCHES DE RIVE - LAMBRIS

	Longueur	Stock
<b>Volige</b> - Mi-bois - Nord Blanc 16 x 185 mm - AB 1 face brute de sciage / 1 face rabotée - Non traitée	Selon arrivage	✓
<b>Volige</b> - Mi-bois - Douglas 18 x 124 mm - Choix : 1, 2 Rabotés - Réversible avec ou sans éléage - Non traitée	3 m et 4 m	✓
<b>Volige</b> - Mi-bois - Douglas 18 x 176 mm - Choix : 1, 2 1 face brute de sciage / 1 face rabotée - Non traitée	3 m et 4 m	✓
<b>Bardage</b> - Douglas - raboté Hors aubier - 20 x 220 mm Hors aubier - 20 x 145 mm	4 m	✓
<b>Volige</b> - Douglas - brute - séchée 18 x 200 mm	3 m et 4 m	✓
<b>Volige</b> - Sapin / épicéa vert - traité classe II 18 x 200 mm	4 m	✓
<b>Volige / lambris</b> - Peuplier - Ép. 18 mm Largeur 80 / 100 / 130 / 180 mm - Choix AB rustique	750 à 2 000 mm	✓
<b>Volige</b> - Mi-bois - Châtaignier - AB/RU - Ép. 16 mm - toutes largeurs	700 à 2 000 mm	✓
<b>Lambris douglas</b> 12 x 140 mm - Mini grain d'orge - AB - non traité	Selon arrivage	✓
<b>Planche de rive</b> - Rabotée - Douglas - hors aubier 21 x 190 mm	4 m	✓
<b>Planche de rive</b> - Sapin T3 marron 20 x 195 mm 26 x 220 mm	Selon arrivage	✓



**BOIS MASSIF ABOUTÉ NON VISIBLE (possibilité de bleu pour l'Épicéa)**

Essences	Sections	Longueurs disponibles						Stock	Connecteur	
		4,50	5,00	6,75	8,00	9,00	13,50		Simpson	Alsafix
Douglas	60 x 80		•		•			✓		
	80 x 160	•	•	•	•	•	•	✓	SAE380/80	
	80 x 220	•	•	•	•	•	•	✓	SAE380/80	
Épicéa	60 x 80		•		•			✓	SE60x70	
	80 x 160	•	•	•	•	•	•	✓		
	80 x 220	•	•	•	•	•	•	✓	SAE380/80	SE80x210
	100 x 200	•	•	•	•	•	•	✓		

**CONTRECOLLÉ**

Sections	Longueurs disponibles				Stock		Correspondance connecteur	
	4,5	6,75	9	13,5	Épicéa	Douglas	Simpson	Alsafix
140 x 140	Découpe possible tous les 50 cm				✓	✓	APB 150 / PPRC	Pieds de poteaux PPR-190
160 x 160					✓	✓		
180 x 180					✓	ⓘ		
200 x 200					✓	✓		
100 x 220	•	•	•	•	✓	✓	SAEL 500/100	SE 100 x 200
120 x 240	•	•	•	•	✓	✓	SAE 500/120	SE 120 x 220
120 x 260	•	•	•	•	✓	✓		

**LAMELLÉ-COLLÉ**

Essences	Sections	Longueurs disponibles			Stock	Connecteur Simpson
		6,75	10,00	13,50		
Douglas	120 x 320	•		•	✓	GSE 600/120
	140 x 360			•	✓	GSE 780/140
	140 x 450			•	✓	GSE 900/140
	140 x 540			•	✓	GSE 900/140
Épicéa	120 x 320	•		•	✓	GSE 600/120
	140 x 360			•	✓	GSE 780/140
	140 x 440			•	✓	GSE 900/140
	140 x 520			•	✓	GSE 900/140
	200 x 600		•		✓	SUR COMMANDE

**DÉBIT SUR LISTE BOIS COLLÉ**

ÉPICÉA - DOUGLAS - PIN SYLVESTRE - MÉLÈZE  
Bois massif abouté x - Contrecollé x x - Lamellé-collé x

Traitement des bois (avec supplément) : Classe 2 incolore - Hors aubier - Épaisseur > 240 mm

x Production mini : 1 pièce de 8 m de long  
x x Production mini : 1 pièce de 8 m si épaisseur > 160 mm et 2 pièces de 8 m si épaisseur < 160 mm

	Sections	Longueurs				Unités	Étriers associés	
		5	6,50	9	13			
Poutres en I non traitées	HI	45 x 240			•		43	IUSE 239/48
		240 x 70		•		•	27	EWB 240/75
		300 x 70	•	•		•	27	EWB 300/72
		350 x 70				•	27	EWB 350/72
Poutres en I Swelite gamme 360	HB	350 x 97		•		•	21	EWB 350/99
		400 x 97		•		•	21	EWB 400/99
		450 x 97			•		21	sur-mesure

• EN STOCK    
 • DISPONIBLE SOUS 10 JOURS

**Débit sur liste tous les 10 cm, poutres non coupées d'équerre,  
 débits sur liste millimétriques : nous consulter.**

	Sections	Longueurs											
		4,5	5	5,5	6	6,5	6,75	7	8	8,5	9	10	13,5
LVL S	45 x 240						•						•
	45 x 300						•		•				•
	45 x 350						•		•				•
	45 x 400						•						•
	45 x 450												•
	75 x 350								•				•
	75 x 400									•			•
	75 x 450										•		•
	75 x 600												•

• EN STOCK



Lamibois



Poutre en I Swelite

**EN STOCK****CHARPENTE STANDARD DOUGLAS**

Bois de pays - Douglas séché entre 18 et 22 % - stocké sous hangar

Section	3 m	4 m	4,50 m	5 m	6 m	7 m
18 x 200 mm	✓	✓				
27 x 200 mm		✓				
60 x 38 mm	✓	✓				
60 x 80 mm		✓		✓	✓	
38 x 225 mm		✓		✓		
50 x 150 mm				✓		
50 x 200 mm					✓	
75 x 110 mm		✓			✓	
75 x 150 mm	✓			✓		
75 x 175 mm		✓		✓	✓	
75 x 195 mm		✓		✓	✓	
75 x 225 mm		✓		✓	✓	✓
100 x 100 mm		✓				
100 x 250 mm			✓		✓	
150 x 150 mm		✓		✓	✓	
200 x 200 mm					✓	
300 x 300 mm					✓	

**EN STOCK****CHARPENTE STANDARD CHÊNE, VIEUX BOIS ET RED CEDAR**

Section	Chêne réessuyé sur parc	Vieux bois	Red cedar	Iroko
105 x 105 mm				✓ Clear 2
100 x 200 mm	✓			
105 x 205 mm			✓ Clear 2	
100 x 250 mm	✓			
150 x 150 mm	✓	✓		
180 x 180 mm	✓	✓		
200 x 200 mm	✓	✓		✓
205 x 205 mm			✓ Clear 4	
250 x 250 mm	✓			

Refente et rabotage sur demande.

Sur stock en chêne grandes sections, grandes longueurs, consultez-nous !

NOUS CONSULTER

## DÉBIT SUR LISTE RÉSINEUX + HORS AUBIER

Sur commande : délai de 15 jours

	Vert	Vert raboté	Séché	Séché raboté
Douglas	✓	✓	✓	✓
Sapin	✓	✓	✓	✓
Mélèze de France	✓	✓	✓	✓
Pin sylvestre	✓	✓	✓	✓

Traitement des bois		
	Type de traitement	Couleur
Classe II	Bac	Jaune, incolore
Classe III	Autoclave	Vert, marron, gris, incolore
Classe IV	Autoclave	Vert, marron

NOUS CONSULTER

## DÉBIT SUR LISTE CHÊNE

	Longueur	Vert
Chêne	0 à 4 m	✓
	4 à 5 m	✓
	5 à 6 m	✓
	6 à 7 m	✓
	> 7 m	✓

Autres essences (peuplier, châtaignier) : nous consulter.



## DALLES EN STOCK RAINURE ET LANGUETTE 4 CÔTÉS



		Entraxe max. pour 150 DaN / m <sup>2</sup> de charge permanente sur 3 appuis*							UTILISATIONS
		12	15	16	18	19	22	27	
OSB 3	2 500 x 675 mm	MUR	430 mm		480 mm		580 mm		Parois, planchers standard, usage général en MOB
OSB 4	2 500 x 675 mm		450 mm		530 mm		650 mm		Planchers + murs haute performance, charges élevées
MFP Premium Board P5	2 500 x 615 mm		500 mm		590 mm		750 mm		Planchers sur solives, constructions bois, cloisons
RWH	2 440 x 610 mm			MUR					Contreventement, perméabilité à la vapeur. Pas pour planchers
Agglo P5	2 050 x 925 mm					500 mm	570 mm		Planchers en milieu humide (salles d'eau, celliers...)
Épicéa Qualité B/K	2 480 x 665 mm					750 mm		1250 mm	Milieu humide, structure planchers porteurs grande portée
Pin II/III CTBX	2 485 x 610 mm				650 mm				Planchers porteurs, usage extérieur sous abri
Peuplier B/BB	2 485 x 610 mm				MUR				Ameublement, agencement intérieur, murs, finitions

EN STOCK

\*Données informatives uniquement à titre de comparaison

## PANNEAUX DE CONTREVENTEMENT



			9	12	13	16	18	22	UTILISATIONS
OSB	OSB 3	2 800 x 1 196 mm	✓	✓					Murs MOB
	Ignifugé (B-s2, d0)	2 500 x 1 250 mm		✓					ERP, locaux techniques, normes feu
	Anti-termite	2 800 x 1 196 mm			✓				Zones à risque termites
MFP	Premium Board Living P5	2 800 x 1 196 mm		✓					Murs
		3 300 x 1 196 mm		✓					MOB
		5 030 x 2 500 mm						✓	Milieu humide + forte rigidité
	Premium Board Vapor P5	2 800 x 1 196 mm			✓				Forte résistance à la diffusion de la vapeur + étanchéité
RWH		2 800 x 1 196 mm				✓			Fibre ouverte à la diffusion de la vapeur d'eau



## FERMACELL MURS ET PLAFONDS

	Conditionnement	Longueur / largeur	Stock
Plaque Ép. 12,5 mm bords droits	149,8 m <sup>2</sup> / pal.	2600 x 1200 mm	✓
Plaque Ép. 12,5 mm petit format bords droits	90 m <sup>2</sup> / pal.	1500 x 1000 mm	✓
Plaque Ép. 10 mm petit format bords droits	112,5 m <sup>2</sup> / pal.	1500 x 1000 mm	✓
Vis (15 vis/m <sup>2</sup> en cloison ; 30 vis/m <sup>2</sup> en plafond)	Boîte de 1 000	3,9 x 30 mm	✓
Colle à joints (15 m <sup>2</sup> /cartouche)	310 ml		✓
Enduit pour joints (0,2 kg/m <sup>2</sup> )	Sac de 5 kg		✓

## FERMACELL SOLS


	Conditionnement	Longueur / largeur	Stock
Plaque de sol - Ép. 20 mm	55 m <sup>2</sup> / pal.	1500 x 500 mm	✓
Vis pour plaque de sol (11 vis/m <sup>2</sup> )	Boîte de 250	3,9 x 22 mm	✓
Colle à joints (25 m <sup>2</sup> /kg)	Bidon 1 kg		✓
Isolant thermique en vrac, sacs de 100 l <i>Perlite (consommation : 10 l par cm d'épaisseur / m<sup>2</sup>)</i>	20 sacs / pal.		✓
Granules d'égalisation - sac 50 l.	30 sacs / pal.		✓



Plaques Fermacell petit format

## COUVERTURE SÈCHE


- 4 épaisseurs d'acier disponibles de 0,63 à 1 mm
- Longueurs jusqu'à 12,80 m
- Réalisable avec régulateur de condensation
- Profil adaptés aux fortes surcharges
- Mise en œuvre selon le DTU 40.35
- Autres profils sur demande

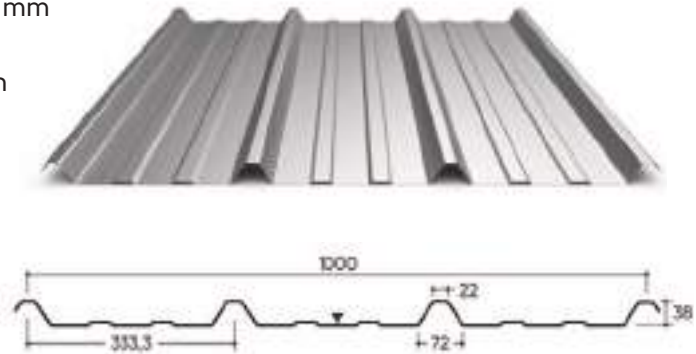

## PANNEAUX SANDWICH




- Épaisseurs allant de 30 mm à 140 mm
- Longueurs jusqu'à 16 m
- Isolant en Polyisocyanurat (PIR)
- Certifié Acermi
- Réaction au feu B-s1,d0
- Autres profils sur demande



## IMITATION TUILES

- Esthétique de la tuile
- Épaisseur unique de 0,5 mm
- Longueur jusqu'à 6 m
- Installation sur liteau bois
- Mise en œuvre selon DTU 40.35

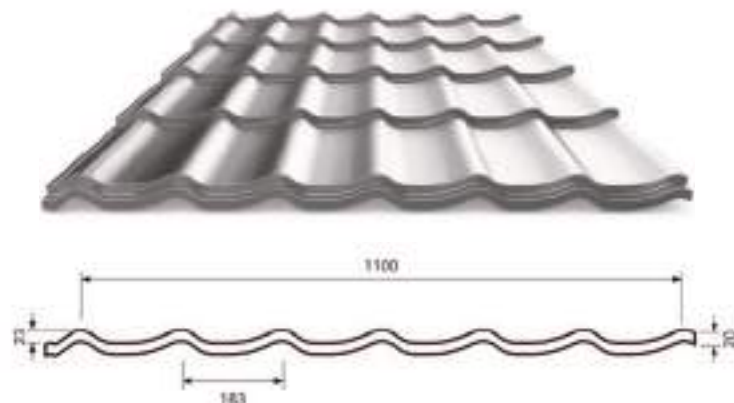

## MEMBRANES


EN STOCK	Référence
Membrane RubberCover - ép. 1,1 mm - 3,05 m x 7,62 m (23,24 m <sup>2</sup> )	W56RC41025
Membrane RubberCover - ép. 1,1 mm - 4,57 m x 7,62 m (34,82 m <sup>2</sup> )	W56RC41525
Membrane RubberCover - ép. 1,1 mm - 6,10 m x 7,62 m (46,48 m <sup>2</sup> )	W56RC42025

## ACCESSOIRES

EN STOCK	Référence
Mastic de confirmation Lap Sealant	W563587031
Naissance d'évacuation eaux pluviales aluminium	DEPALUT
Naissance angle 100-100-90 EPDM (ép. horizontale)	090-300-100-100
Naissance angle 65-100-90 EPDM (ép. horizontale)	090-300-065-100
Pare-gravier angulaire	210-030-090-010
Pare-gravier universel D80-200	210-030-080-200
RubberCover Bonding Adhésive BA 2012 - bidon de 10 l (1 l / 3 m <sup>2</sup> )	W563587102
RubberCover Bonding Adhésive BA 2012 - bidon de 20 l (1 l / 3 m <sup>2</sup> )	W563587103
RubberCover Bonding Adhésive BA 2012 - bidon de 5 l (1 l / 3 m <sup>2</sup> )	W563587101
RubberCover Kit (Outillage) : 4 tampons + 1 poignée + 1 marouflette-kit + 1 seau pour primaire + rouleau	KITOUT
RubberCover QS Batten Cover Strip 1 rouleau (de 15,24 cm x 7,62 m)	W56RAC1693
RubberCover QS Corner flashing	W56RAC1646
RubberCover QS FormFlash (ép. horiz.) sans polyester - aspect lisse - 45 x 45 cm	W56RAC1620F
RubberCover QS SA Flashing (ép. vert.) avec polyester - aspect peau de serpent - 45 x 45 cm	W56RAC162A/U
RubberCover QuickPrime Plus - bidon de 0,95 l (20 ml joints / bidon)	W56RAC1695

## ÉTANCHÉITÉ SANS FLAMME

# Membrane RubberCover™ EPDM



### PRÉSENTATION

- La membrane Firestone RubberCover™ EPDM est une membrane d'étanchéité en caoutchouc synthétique EPDM. Elle est la solution optimal et durable pour de nombreuses applications de petites toitures résidentielles plates telles que: extensions, vérandas, auvents, annexes, garages, abris de voiture, abris de jardin, balcons, gouttières, etc.
- Firestone RubberCover™ EPDM est issue des systèmes d'étanchéité produits par Firestone depuis plus de 30 ans. Des études indépendantes de durabilité ont évalué la durée de vie des membranes EPDM à plus de 50 ans; c'est actuellement une des membranes d'étanchéité de toiture les plus écologiques du marché.

### CARACTÉRISTIQUES

- 1,1 mm d'épaisseur.



## LES ATOUTS


- Durée de vie exceptionnelle, élasticité supérieur à 300%, haute résistance aux poinçonnements, aux rayons UV et à l'ozone.
- Système d'étanchéité complet, mise en œuvre rapide, pose a froid.
- Pas ou peu de joints, car nappes disponibles en grandes dimensions
- Peut être collée sur des supports aussi variés que l'OSB, les panneaux isolants PU/PIR, ou d'anciennes membranes bitumineuses.
- Écologique et chimiquement inerte, elle permet aussi la récupération des eaux de pluies pour usage sanitaire.



**ÉTUDE DE PRIX AU CHANTIER**

<b>VIS PANNEAUX ACIER ZINGUÉ</b> <span style="float: right;">EN STOCK</span>	
	RÉFÉRENCE
Vis panneaux acier zingué bleu TX15 - 3,5x30 mm - boîte de 1000	945436
Vis panneaux acier zingué bleu TX10 - 3,0x35 mm - boîte de 1000	903719
Vis panneaux acier zingué bleu TX10 - 3,0x40 mm - boîte de 1000	903720
Vis panneaux acier zingué bleu TX20 - 3,5x40 mm - boîte de 1000	903728
Vis panneaux acier zingué bleu TX20 - 4,0x35 mm - boîte de 1000	903735

<b>VIS TÊTE FRAISÉE ACIER ZINGUÉ</b> <span style="float: right;">EN STOCK</span>	
	RÉFÉRENCE
Vis tête fraisée zinguée bleue TX15 - 3,5x50 mm - boîte de 500	945490
Vis tête fraisée zinguée bleue TX20 - 4,0x30 mm - boîte de 1000	945491
Vis tête fraisée zinguée bleue TX20 - 4,0x40 mm - boîte de 1000	945492
Vis tête fraisée zinguée bleue TX20 - 4,0x50 mm - boîte de 500	945494
Vis tête fraisée zinguée bleue TX20 - 4,0x60 mm - boîte de 200	945495
Vis tête fraisée zinguée bleue TX20 - 4,0x70 mm - boîte de 200	945496
Vis tête fraisée zinguée bleue TX25 - 4,5x40 mm - boîte de 500	945498
Vis tête fraisée zinguée bleue TX25 - 4,5x45mm - boîte de 500	945588
Vis tête fraisée zinguée bleue TX25 - 4,5x60 mm - boîte de 200	945567
Vis tête fraisée zinguée bleue TX25 - 4,5x70 mm - boîte de 200	945568
Vis tête fraisée zinguée bleue TX25 - 4,5x80 mm - boîte de 200	945569
Vis tête fraisée zinguée bleue TX25 - 5,0x40 mm - boîte de 200	945574
Vis tête fraisée zinguée bleue TX25 - 5,0x50 mm - boîte de 200	945575
Vis tête fraisée zinguée bleue TX25 - 5,0x60 mm - boîte de 200	945576
Vis tête fraisée zinguée bleue TX25 - 5,0x70 mm - boîte de 200	945577
Vis tête fraisée zinguée bleue TX25 - 5,0x80 mm - boîte de 200	945578
Vis tête fraisée zinguée bleue TX25 - 5,0x90 mm - boîte de 200	945579
Vis tête fraisée zinguée bleue TX25 - 5,0x100 mm - boîte de 200	945580
Vis tête fraisée zinguée bleue TX25 - 5,0x120 mm - boîte de 200	945581
Vis tête fraisée zinguée bleue TX25 - 6,0x50 mm - boîte de 200	903765
Vis tête fraisée zinguée bleue TX30 - 6,0x60 mm - boîte de 200	945583
Vis tête fraisée zinguée bleue TX30 - 6,0x70 mm - boîte de 200	945584
Vis tête fraisée zinguée bleue TX30 - 6,0x80 mm - boîte de 200	945632
Vis tête fraisée zinguée bleue TX30 - 6,0x90 mm - boîte de 100	945633
Vis tête fraisée zinguée bleue TX30 - 6,0x100 mm - boîte de 100	945634
Vis tête fraisée zinguée bleue TX30 - 6,0x120 mm - boîte de 100	945636
Vis tête fraisée zinguée bleue TX30 - 6,0x140 mm - boîte de 100	945638
Vis tête fraisée zinguée bleue TX30 - 6,0x160 mm - boîte de 100	945640
Vis tête fraisée zinguée bleue TX30 - 6,0x180 mm - boîte de 100	945641





VIS TÊTE RONDELLE ACIER ZINGUÉ		EN STOCK
	RÉFÉRENCE	
Vis tête rondelle acier zinguée bleue TX40 - 8,0x80 mm - boîte de 50	944588)	
Vis tête rondelle acier zinguée bleue TX40 - 8,0x100 mm - boîte de 50	944589	
Vis tête rondelle acier zinguée bleue TX40 - 8,0x120 mm - boîte de 50	944590	
Vis tête rondelle acier zinguée bleue TX40 - 8,0x140 mm - boîte de 50	944591	
Vis tête rondelle acier zinguée bleue TX40 - 8,0x160 mm - boîte de 50	944592	
Vis tête rondelle acier zinguée bleue TX40 - 8,0x180 mm - boîte de 50	944593	
Vis tête rondelle acier zinguée bleue TX40 - 8,0x200 mm - boîte de 50	944594	
Vis tête rondelle acier zinguée bleue TX40 - 8,0x220 mm - boîte de 50	944595	
Vis tête rondelle acier zinguée bleue TX40 - 8,0x240 mm - boîte de 50	944596	
Vis tête rondelle acier zinguée bleue TX40 - 8,0x260 mm - boîte de 50	944597	
Vis tête rondelle acier zinguée bleue TX40 - 8,0x280 mm - boîte de 50	944598	
Vis tête rondelle acier zinguée bleue TX40 - 8,0x300 mm - boîte de 50	944599	



INOX A2		EN STOCK
	RÉFÉRENCE	
Vis Inox A2 tête fraisée 4x30 mm - boîte de 200	3604880066605	
Vis Inox A2 tête fraisée 4x40 mm - boîte de 200	3604880066629	
Vis Inox A2 tête fraisée 5x80 mm - boîte de 100	VBI50080	
Vis Inox A2 tête fraisée 6x100 mm - boîte de 100	VBI60100	
Vis Inox A2 tête fraisée 6x120 mm - boîte de 100	VBI60120	
Vis Inox A2 tête fraisée 6x140 mm - boîte de 100	262309	

PARQUET		EN STOCK
	RÉFÉRENCE	
Vis à parquet zinguée bleue TX10 - 3,2x60 mm - boîte de 200	110293	

CONSTRUCTION BOIS		EN STOCK
Vis pour dalle OSB ép. 15 mm et 18 mm - 4,5x50 mm - double filet - seuil de 400		
Vis pour dalle OSB ép. 22 mm - 4,5x60 mm - double filet - seuil de 300		
Pointes en bande annelée - angle 34° D - 28 x 50 mm - vendu au carton de 3300 pointes		
Pointes en bande annelée - angle 34° D - 28 x 70 mm - vendu au carton de 2200 pointes		
Pointes en bande annelée - angle 34° D - 31 x 90 mm - vendu au carton de 2200 pointes		
Pointes en rouleaux 16° - liaison fil métallique - annelée 23/25 x 50 mm - rouleaux de 300 pointes		
Pointes en rouleaux 16° - liaison fil métallique - annelée 25/27 x 70 mm - rouleaux de 300 pointes		
Pointes en rouleaux 16° - liaison fil métallique - annelée 31/34 x 90 mm - rouleaux de 300 pointes		
Pointe tête plate acier lisse - 2,8 x 55 mm - boîte de 5 kg environ 1750 pointes		
Pointe tête plate acier lisse - 3,1 x 55 mm - boîte de 1 kg - environ 300 pointes		
Pointe tête plate acier lisse - 3,5 x 80 mm - boîte de 1 kg - environ 140 pointes		
Pointe tête plate acier lisse - 3,5 x 80 mm - boîte de 5 kg - environ 700 pointes		
Pointe tête plate acier lisse - 4,5 x 100 mm - boîte de 5 kg - environ 400 pointes		
Pointe tête plate acier lisse - 4,5 x 100 mm - boîte de 1 kg - environ 80 pointes		
Pointe tête plate acier lisse - 5 x 125 mm - boîte de 1 kg - environ 52 pointes		
Pointe tête plate acier lisse - 5 x 125 mm - boîte de 5 kg - environ 260 pointes		
Pointe tête plate acier lisse - 5,5 x 140 mm - boîte de 1 kg - environ 190 pointes		
Pointe tête plate acier lisse - 5,5 x 140 mm - boîte de 5 kg - environ 190 pointes		



Scannez-moi !



## PIEDS DE POTEAUX

EN STOCK

Pied de poteau mini-hauteur 80 mm
Pied de poteau APB 150 - réglable de 100 à 150 mm par rotation
Pied de poteau PPRC - réglable de 100 à 150 mm par écrou central
Pied de poteau Type A - hauteur fixe de 150 mm

## TIREFONDS

EN STOCK

	RÉFÉRENCE
Tirefond Din 571 - 8x50 mm	Kop 850
Tirefond Din 571 - 8x60 mm	Kop 860
Tirefond Din 571 - 10x80 mm	Kop1080
Tirefond Din 571 - 10x120 mm	Kop10120
Tirefond Din 571 - 10x140 mm	Kop10140

## GOUJONS

EN STOCK

Goujon zingué - 10x90 mm - boîte de 50
Goujon zingué - 10x120 mm - boîte de 50
Goujon zingué - 10x150 mm - boîte de 50
Goujon zingué - 10x210 mm - boîte de 25
Goujon zingué - 12x95 mm - boîte de 25
Goujon zingué - 12x180 mm - boîte de 25

## TAMIS/ SCELLEMENT

EN STOCK

	RÉFÉRENCE
Tamis d'ancrage 16x130 mm pour tige F Ø 8 et 10 - 25 unités / carton - à l'unité	Sh16130
Tamis d'ancrage 20x130 mm pour tige F Ø 12 et 16 - 10 unités / carton - à l'unité	Sh20130
Tamis d'ancrage 20x85 mm pour tige F Ø 12 et 16 - 25 unités / carton - à l'unité	Sh20085
Scellement chimique ton Gris Poly-gpg - cartouche de 300 ml	
Scellement chimique ton Pierre Poly-gpg - cartouche de 300 ml	



Scannez-moi !



TIGES FILETÉES / ÉCROUS / RONDELLES	EN STOCK
Tige filetée - longueur 1,00 m - Ø 10 mm	
Tige filetée - longueur 1,00 m - Ø 12 mm	
Tige filetée - longueur 1,00 m - Ø 16 mm	
Tige filetée - longueur 1,00 m - Ø 18 mm	
Écrou pour tige filetée Ø 10 mm	
Écrou pour tige filetée Ø 12 mm	
Écrou pour tige filetée Ø 16 mm	
Écrou pour tige filetée Ø 18 mm	
Rondelle plate pour tige filetée Ø 10 mm	
Rondelle plate pour tige filetée Ø 12 mm	
Rondelle plate pour tige filetée Ø 16 mm	
Rondelle plate pour tige filetée Ø 18 mm	



BOULONS	EN STOCK
Boulon de charpente acier tête hexagonale - 18x300 mm	
Boulon de charpente acier tête hexagonale - 18x240 mm	
Boulon de charpente acier tête hexagonale - 18x350 mm	
Boulon de charpente acier tête hexagonale - 18x200 mm	




CHEVILLES ACACIA	EN STOCK
Cheville charpente acacia octogonale - 18x200 mm	
Cheville charpente acacia octogonale - 18x240 mm	
Cheville charpente acacia octogonale - 18x300 mm	
Cheville charpente acacia octogonale - 20x300 mm	





ÉQUERRES	EN STOCK
Équerre renforcée 75x48x65 mm	
Équerre renforcée 70x70x55 mm	
Équerre renforcée 80x50x75 mm	
Équerre renforcée 90x48x48 mm	
Équerre renforcée 90x90x65 mm	
Équerre renforcée 100x100x90 mm	
Équerre renforcée 100x60x75 mm	
Équerre renforcée 120x60x75 mm	
Équerre renforcée 150x150x65 mm	
Équerre renforcée 160x60x75 mm	
Équerre simple 60x60x100 mm	
Équerre simple 70x50x60 mm	
Équerre simple 60x60x40 mm	
Équerre simple 80x80x60 mm	
Équerre simple 80x80x80 mm	
Équerre simple 100x60x40 mm	

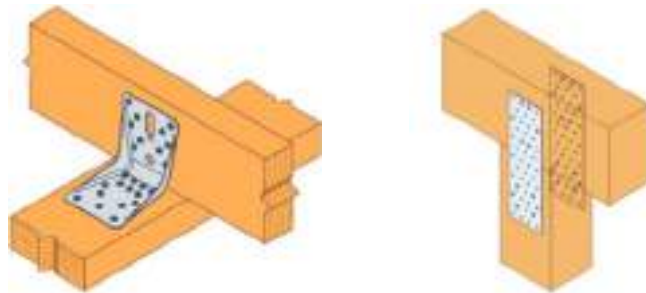

PLAQUES PERFORÉES	EN STOCK
	RÉFÉRENCE
Plaque Perforée 40x120x2 mm - carton de 100 - vente à l'unité	Np20-40-120
Plaque Perforée 60x160x2 mm - carton de 50 - vente à l'unité	Np20-60-160
Plaque Perforée 80x200x2 mm - carton de 50 - vente à l'unité	Np20-80-200
Plaque Perforée 120x240x2 mm - carton de 25 - vente à l'unité	Np20-120-240


VIS ET POINTES POUR CONNECTEURS	EN STOCK
Vis pour sabots connecteurs tête Torx - CSA 5,0x35 mm - boîte de 250	
Vis pour sabots connecteurs tête Torx - CSA 5,0x40 mm - boîte de 250	
Pointes à sabots annelées électrozinguées - CNA 4,0x35 mm - boîte de 250	
Pointes à sabots crantées électrozinguées - CNA 4,0x50 mm - boîte de 250	

FEUILLARDS	EN STOCK
	RÉFÉRENCE
Feuillard perforé - 40 mm - ép. : 1,5 mm - long. 50 m	Alsafix Fe504015Z
Feuillard perforé - 60 mm - ép. : 1,5 mm - long. 50 m	Alsafix Fe506015Z
Feuillard perforé de contreventement - 17 mm - ép. : 0,8 mm - long. 10 m	Alsafix Bp101708



SABOTS		EN STOCK
	RÉFÉRENCE	
Sabot ailes extérieures - SAE 45x108 - pour des sections de 45x145 mm		
Sabot ailes extérieures - SAE 380x70 - pour des sections de 70x220 mm		
Sabot ailes extérieures - SAE 500x100 - pour des sections de 100x250 mm		
Sabot ailes extérieures - SAE 500x120 - pour des sections de 120x240 mm		
Sabot ailes extérieures - SAE 250x38 - pour des sections max de 38x150 mm		
Sabot ailes extérieures - SAE 340x38 - pour des sections max de 38x180 mm		
Sabot ailes extérieures - SAE 250x46 - pour des sections de 45x120 mm		
Sabot ailes extérieures - SAE 340x46 - pour des sections de 45x220 mm		
Sabot ailes extérieures - SAE 200x46 - pour des sections de 45x95 mm		
Sabot ailes extérieures - SAE 340x50 - pour des sections de 50x200 mm		
Sabot ailes extérieures - SAE 200x60 - pour des sections de 60x80 mm		
Sabot ailes extérieures - SAE 340x70 - pour des sections de 70x145 mm		
Sabot ailes extérieures - SAE 340x76 - pour des sections de 75x150 mm		
Sabot ailes extérieures - SAE 380x80 - pour des sections de 80x220 mm		
Sabot ailes extérieures - SBE 51x135 - pour des sections de 50x150 ou 50x200 mm		
Sabot ailes extérieures - SAE 380x76 - pour des sections de 75x175, 75x195 et 75x225 mm		
Sabot ailes extérieures - GLE 660x140 - pour des sections lamellé de 140x360 mm		
Sabot ailes extérieures - GLE 900x140 - pour des sections lamellé-collé de 140x440 mm		
Sabot ailes intérieures - SAI 500x100 - pour des sections de 100x250 mm		
Sabot ailes intérieures - SAI 380x70 - pour des sections de 70x220 mm		
Sabot ailes intérieures - SAI 380x80 - pour des sections de 80x220 mm		
Sabot ailes intérieures - SAI 380x76 - pour des sections de 75x195 ou 75x225 mm		
Sabot ailes intérieures - SAI 340x70 - pour des sections de 70x145 mm		

ÉTRIERS		EN STOCK
	RÉFÉRENCE	
Étrier pour poutre en I de 240x70 mm	EWH240/72	
Étrier pour poutre en I de 300x73 mm	EWH300/72	
Étrier pour poutre en I de 350x97 mm	EWH350/99	
Étrier pour poutre en I de 400x97 mm	EWH400/99	

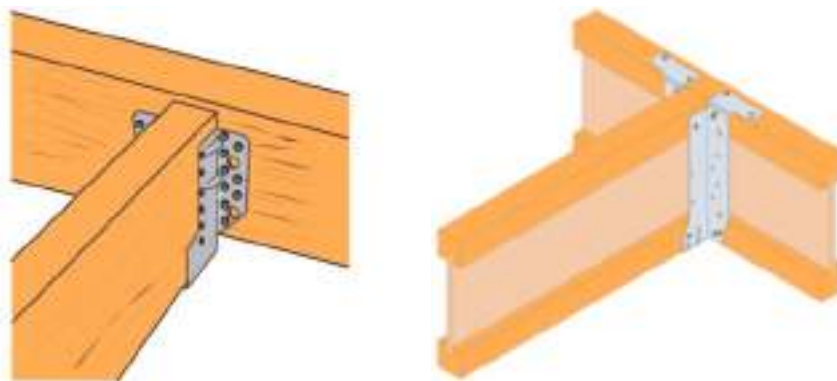



## MÈCHES ET FORETS

EN STOCK

Foret hélicoïdal acier - du diamètre 4 au diamètre 14 mm
Mèche plate acier WS - queue 6 pans - du diamètre 10 au diamètre 28 mm
Mèche hélicoïdale acier - queue 6 pans - du diamètre 14 au diamètre 30 mm avec longueurs 235, 460 et 600 mm
Mèche à bois spirale unique - du diamètre 16 mm au diamètre 30 mm

## LAMES CIRCULAIRES CARBURE

EN STOCK

Lame carbure - portative - d. 160 x 20 48z
Lame carbure - portative - d. 160 x 20 24z
Lame carbure - portative - d. 190 x 30 24z
Lame carbure - portative - d. 190 x 30 48z
Lame carbure - portative - d. 160 x 20 48z
Lame carbure - portative - d. 160 x 20 28z fine
Lame carbure - radiale - d. 305 x 30 96z

## TRAITEMENTS DU BOIS

EN STOCK

Trait'Plus Performance - 1 l. - fongicide, insecticide, anti-bleu, anti-termites
Trait'Plus Performance - 5 l. - fongicide, insecticide, anti-bleu, anti-termites
Trait'Plus Performance - 25 l. - fongicide, insecticide, anti-bleu, anti-termites
Pulvérisateur Polita 7,5 l

## ÉTANCHÉITÉ À L'AIR



## FREINS VAPEUR / ADHÉSIFS / GRILLES ANTI-RONGEURS

EN STOCK

Frein vapeur Intello - polyéthylène - 75 m <sup>2</sup> / rouleau - 1,5x50 m
Frein vapeur Intello Plus - polyéthylène - 75 m <sup>2</sup> / rouleau - 1,5x50 m - pour insufflation
Rouleau adhésif Tescon Vana - pour frein vapeur Intello et Intello Plus en 30 m x 60 mm
Uni Tape - 30 m x 60 mm
Double-face bardiane DF25 - adhésif double-face - 25x50 mm
Orcon F - cartouche 310 ml
Grille anti-rongeur galva - 22x45 - rouleaux de 25 m - pliable à la main
Grille anti-rongeur galva - 27x40 - rouleaux de 25 m - pliable à la main




Scannez-moi !



Scannez-moi !



Scannez-moi !

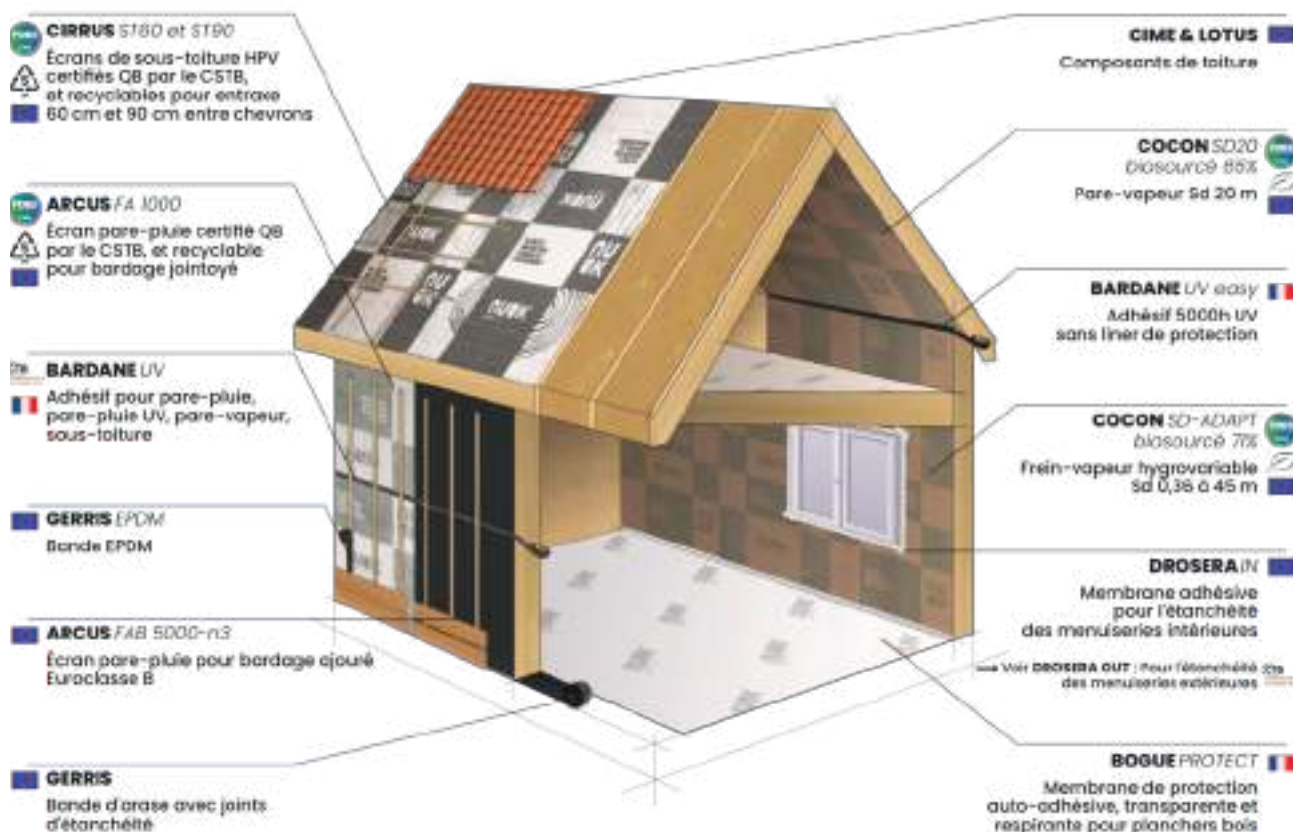

ÉCRANS / BANDES D'ARASE / ACCESSOIRES

EN STOCK

ARCUS FAB 5000 - écran pare-pluie pour bardage ajouré de 3 cm - 1,50 m x 50 m
CIRUS ST60 - écran sous toiture et pare-pluie HPV - entraxe 60 cm - 1,50 m x 50 m
COCON SD20 - écran pare-vapeur SD20 - 1,50 m x 50 m
GERRIS 350 - bande d'arase avec joints d'étanchéité - 350 mm x 24 m
GERRIS EPDM 100 - bande de protection liteaux en façade et lambourdes - 100 mm x 20 m
GERRIS PEHD 250 - bande d'arase sans joint d'étanchéité - 250 mm x 50 m
Grille anti-rongeur galva - 20 x 50 x 2500 mm
Grille anti-rongeur galva - 30 x 50 x 2500 mm
Tescon invisible 60 mm x 30 m - noir - pour raccord pare-pluie bardage à claire-voie







✓ En stock

i Nous consulter

## ISOLATION ÉTANCHÉITÉ AIR - EAU



RESPONSABLE SECTEUR

**Romain Genson**

Tél. : 06 89 95 43 41  
romain@coste-bois.com

### ISOLATION

• Isolation sous toiture et murale fibres de bois	P. 30
• Isolation biosourcée	P. 31
• Panneaux fibres de bois rigides pour l'ITE	P. 32
• Isolation sous parquet	P. 33
• Sarking	P. 34
• Isolation en vrac	P. 35

# ISOLATION SOUS TOITURE ET MURALE FIBRES DE BOIS

Murs intérieurs - Cloisons intérieures - Sous-toiture - Combles



Dimensions 580 x 1220 mm - Lambda : 0,036 - Densité 55 kg / m<sup>3</sup>

ISONAT FLEX 55	m <sup>2</sup> /palette	R	SD	Déphasage *	Stock
40 mm	84,91	1,1	0,12	1,57	✓
60 mm	56,61	1,6	0,18	2,36	✓
80 mm	39,63	2,25	0,24	3,15	✓
100 mm	33,96	2,8	0,3	3,93	✓
120 mm	28,3	3,35	0,36	4,72	✓
145 mm	22,64	4,05	0,44	5,7	✓
200 mm	16,98	5,6	0,6	7,87	✓
220 mm	11,32	5,85	0,66	8,65	✓

**GAMME FLEX 40**

**SUR COMMANDE**



Dimensions 580 x 1220 jusqu'à l'épaisseur 120 mm puis 565 x 1220 mm - Lambda : 0,036 - Densité 50 kg / m<sup>3</sup>

FLEX +	m <sup>2</sup> /palette	R	SD	Déphasage *	Stock
40 mm	84,91	1,1	0,12	1,49	✓
60 mm	56,61	1,65	0,18	2,24	✓
80 mm	39,63	2,2	0,24	2,98	✓
100 mm	33,96	2,75	0,3	3,73	✓
120 mm	28,3	3,3	0,36	4,48	✓
145 mm	22,06	4	0,44	5,41	✓
160 mm	22,06	4,4	0,48	5,97	i
180 mm	16,54	5	0,54	6,71	i
200 mm	16,54	5,5	0,6	7,46	✓

Le R garde la chaleur, le déphasage préserve la fraîcheur.

\* Les temps de déphasage (en heures) sont fournis à titre purement indicatif, calculés sur la base de valeurs théoriques du matériau seul, et ne constituent en aucun cas une valeur contractuelle ou une garantie de performance dans un complexe réel de paroi.

Certifications



AVIS TECHNIQUES  
Application murs : 20/24-538\_V2  
Applications combles : 20/24-536\_V2











CERTIFICAT :  
N° 24/275/1672



Isolation biosourcée BIOFIB : isolation végétale origine France.  
Paille, chanvre, coton et lin.





Biofib'Trio est une alliance inédite de fibres de chanvre, coton et lin, offrant une isolation thermo-acoustique exceptionnelle. Panneaux 1,25 m x 0,60 m (0,75 m<sup>2</sup>)

	m <sup>2</sup> /palette	R	SD	Déphasage*	Stock
40 mm	48	1,15	0,07	1,4	
60 mm	72	1,55	0,09	1,87	
80 mm	54	2,1	0,12	2,49	
100 mm	42	2,6	0,15	3,11	
120 mm	36	3,15	0,18	3,74	
145 mm	30	3,8	0,21	4,52	
200 mm	24	4,2	0,24	4,98	
220 mm	12	5,25	0,3	6,23	





Biofib'Cloison est une solution d'isolation acoustique écologique composée de fibres de chanvre. Panneaux 1,25 m x 0,60 m (0,75 m<sup>2</sup>)

	m <sup>2</sup> /palette	R	SD	Stock
40 mm	96	0,94	0,07	
60 mm	72	1,25	0,09	



Biofib' paille est une solution d'isolation thermique écologique et économique. Légère, facile et rapide à mettre en œuvre. En bottes, pour murs et façades ossature bois (MOB/FOB)

	m <sup>2</sup> /palette	R	SD	Déphasage*	Stock
L 600 x l 550 x ép. 220	13,2	4,58	0,23	9,1	
L 600 x l 550 x ép. 360	13,2	7,5	0,37	15	

Le R garde la chaleur, le déphasage préserve la fraîcheur.

\* Les temps de déphasage (en heures) sont fournis à titre purement indicatif, calculés sur la base de valeurs théoriques du matériau seul, et ne constituent en aucun cas une valeur contractuelle ou une garantie de performance dans un complexe réel de paroi.

# PANNEAUX FIBRES DE BOIS RIGIDES POUR L'ITE



## THERMOWALL 5 EN 1

Densité : 150 kg/m<sup>3</sup> - Dimensions : 1 900 x 600 mm - Rainure / languette 4 côtés - Lambda : 0,048  
Sauf Thermowall FR en 20 mm : 1 300 x 600 mm et bord droit

Le R garde la chaleur, le déphasage garde la fraîcheur.

Épaisseur	m <sup>2</sup> / palette	R	SD	Temps de déphasage en H	Stock
20 mm	177,84	0,5	0,08	1,3	✓
40 mm	61,56	1	0,16	2,6	✓
60 mm	41,04	1,5	0,24	3,9	✓
80 mm	29,64	2	0,32	5,2	✓
100 mm	22,80	2,5	0,40	6,5	SC
120 mm	20,52	3	0,48	7,8	SC
140 mm	15,96	3,5	0,56	9,1	SC
160 mm	13,68	4	0,64	10,3	SC
180 mm	13,68	4,5	0,72	11,7	SC
200 mm	11,4	5	0,8	12,9	SC



### 1 produit, 5 domaines d'application

- ✓ panneau isolant à enduire pour l'ITE à partir de 60 mm
- ✓ parement extérieur sur construction en bois, idéal pour VHF
- ✓ pare-pluie en toiture à partir de 60 mm
- ✓ isolation des murs intérieurs à crépir directement
- ✓ couche d'isolation intégrale pour le niveau d'installation



## MULTIPLEX TOP FR

Densité : 220 kg/m<sup>3</sup> - Dimensions : 2 500 x 750 mm - Rainure / languette 4 côtés

Épaisseur	m <sup>2</sup> / palette	R	SD	Temps de déphasage en H	Stock
22 mm	84,38	0,45	0,07	1,57	✓
35 mm	56,25	0,70	0,11	2,5	✓




# ISOLATION SOUS PARQUET



## THERMOSAFE NF & STANDARD NATURE

EN STOCK	Dimensions
<b>THERMOSAFE NF 40 mm</b> - rainures et languettes 4 faces	380 x 1 190 mm
<b>STANDARD NATURE 10 mm</b>	2 500 x 1 000
Baguette de pose en pin - 35 mm	2 000 x 74 mm

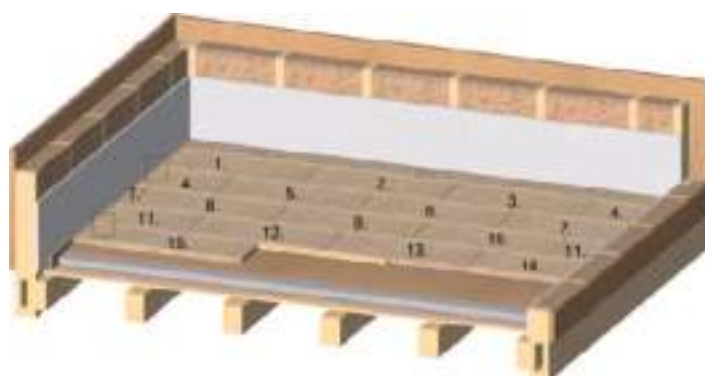

## BANDE RÉSILIENTE

Isolant phonique pose sous lambourdes ou parquets flottants	Section
<b>10 mm</b>	Paquets de 2,88 m <sup>2</sup> - 50 unités / paquet
	Paquets de 3,60 m <sup>2</sup> - 50 unités / paquet
	1 200 x 48 mm
	1 200 x 60 mm



## LES AUTRES SOLUTIONS GUTEX



### Panneau isolant en pose sur toiture + écran à rapporter souple ou rigide

- Sur support continu sarking ThermoFlex Homogen 40 à 240 mm
- Sur chevron MultiTherm 40 à 200 mm (40 mm sur support) OmniTherm 60 à 120 mm (pare-pluie)

### Panneau isolant en toiture plate

- 7 MultiTherm (100 à 160 mm)
- Pose sous EPDM et PIR 80 mm
- Pose à valider par Gutex

### Panneau rigide en intérieur

- MultiTherm/OmniTherm/ThermoSafe H (100 à 160 mm)
- Pose sur structure (sous chevron...)

### Panneau pour sol et plancher

- 10-11 ThermoSafe WD (20, 30 à 120 mm)
- Pose directe parquet stratifié 8 mm sur ThermoSafe WD 20 mm
- Pose directe parquet massif contrecollé 14 mm sur ThermoSafe WD jusqu'à 30 mm (Autres poses : contacter Gutex)
- Sous-couche à parquet : Standard N (8, 10 à 18 mm)

### Panneau isolant écran sous-toiture

- 1-2 Multiplex Top 22 et 35 mm
- UltraTherm (60 à 160 mm)

### Panneau pare-pluie derrière bardage

- 14 MultiTherm (40 à 200 mm)
- OmniTherm (60 à 120 mm)

### Panneau à enduire

- 14 ThermoWall (20 à 180 mm)
- Selon densité et supports (MOB ou plein réf. : NF-GF-L)
- ThermoWall L (120 à 200 mm) Mur plein maçonné
- ThermoWall GF 40 mm Mur MOB
- OmniTherm (60 à 120 mm) MOB

### Panneau semi-rigide et isolation en vrac

- Entre montants MOB, entre chevrons, entre solives
- ThermoFlex panneau semi-rigide 40 à 240 mm
- Thermofibre sac de 15 kg (soufflage 25-29 kg et insufflation 32-35 kg)

# SARKING




## UTHERM SARKING K/L PLUS

### CARACTÉRISTIQUES




L'écran de sous-toiture intégré n'est pas une protection contre la pluie ; en cas d'arrêt de chantier, une bâche de protection dédiée doit être installée.

### UTHERM Sarking K




### UTHERM Sarking L Plus



### UTHERM Sarking L Plus



Solution avec écran de sous-toiture HPV



Libellé produit	Code EAN Utherm Sarking K	Code EAN Utherm Sarking L Plus	Résistance thermique (m².K/W)	Épaisseur PU (mm)	Plaques par colis	Surface par colis (m²)	Colis par palette	Surface par palette (m²)
Sarking K 80	5414399027404		3,70	80	4	11,52	7	80,64
Sarking K / L Plus 100	5414399019188	5414399039438	4,60	100	3	8,64	8	69,12
Sarking K / L Plus 130*	5414399027565	5414399027596	6,00	130	3	8,64	6	51,84
Sarking K / L Plus 140*	5414399019201	5414399009370	6,45	140	3	8,64	6	51,84
Sarking K / L Plus 160*	5414399019218	5414399015609	7,40	160	2	5,76	7	40,32

EN STOCK

EN STOCK

\*Éligible aux aides financières



Scannez-moi !

## UTHERM SARKING L COMFORT

### CARACTÉRISTIQUES



L'écran de sous-toiture intégré n'est pas une protection contre la pluie ; en cas d'arrêt de chantier, une bâche de protection dédiée doit être installée.


#### Dimensions plaques :

Longueur brute = 2511 **EN STOCK** brute : 611 mm\*\*  
Longueur nette = 2485 mm Largeur nette : 585 mm

Surface brute plaque : **EN STOCK**

Surface utile plaque : 1,453 m²

Nombre de plaques nécessaires = Surface chantier / 1,453



### Avantages

- Profiter des meilleures performances thermiques et acoustiques
- Optimiser le volume habitable dans les combles
- Conserver la charpente et les poutres apparentes pour un rendu intérieur esthétique
- Raccourcir la durée des travaux
- Continuer à habiter le logement pendant les travaux

Libellé produit	Code EAN	Résistance thermique (m².K/W)	Épaisseur PU (mm)	Épaisseur fibre de bois (mm)	Épaisseur totale (mm)	Surface par palette (m² brut)
Sarking L Comfort 155*	5414399029279	6,25	120	35	155	21,48
Sarking L Comfort 175*	5414399029286	7,15	140	35	175	18,41
Sarking L Comfort 195*	5414399030800	8,10	160	35	195	18,41

EN STOCK

\*Éligible aux aides financières



Scannez-moi !

## PANNEAUX DE TOITURE

Avec ses panneaux de toiture, Unilin Insulation vous propose des solutions sur mesure pour vos projets d'isolation par l'extérieur : en maison individuelle, en logement collectif ou ERP, en neuf comm en rénovation.

**NOUS CONSULTER**



# ISOLATION EN VRAC



EN STOCK

## LIÈGE

Isolation de liège en vrac  
Sacs de 250 litres = 1/4 de m<sup>3</sup> - 16 kg  
Lambda = 0,042



EN STOCK

## GRANULES DE PERLITE

Granules de perlite Fermacell®  
Sacs de 100 litres = 20 sacs par palette  
Lambda = 0,050  
[www.fermacell.fr](http://www.fermacell.fr)



EN STOCK

## OUATE DE CELLULOSE

Ouate de cellulose française Igloo®  
Sacs de 10 kg - 40 sacs par palette  
Lambda = 0,038



EN STOCK

## LAINE DE ROCHE À SOUFFLER

Laine de roche à souffler JetRock®  
Sacs de 20 kg - 35 sacs par palette  
Lambda = 0,044  
[www.rockwool.fr](http://www.rockwool.fr)



## FIBRES DE BOIS À SOUFFLER

Thermofibre®  
Sacs de 15 kg - 21 sacs par palette  
Lambda = 0,039  
[www.gutex.fr](http://www.gutex.fr)



## À LA LOCATION

### CARDEUSE-SOUFFLEUSE

La machine à insuffler la ouate de cellulose facilite votre chantier d'isolation et donne d'excellents résultats en matière de pose.

Système de chargement par le dessus, avec cardage et soufflage de la ouate par un tuyau de 30 m.

Caution : 1 500,00 €

Forfait nettoyage machine : 40,00 €



## CAPOT DE SPOT

Nouveau et obligatoire

# FICHE TECHNIQUE OUATE DE CELLULOSE



**Désignation commerciale :** OUATTITUDE

**Siège fabricant :**

PAE de la Baume, 34290 SERVIAN

**Site de production :**

PAE de la Baume, 34290 SERVIAN

**Domaines d'application :**

isolation de combles perdus, rampants, murs et planchers

**Forme :** isolant en vrac

**Mise en oeuvre :** soufflage, insufflation, projection humide

**Conditionnement :** palette de 40 sacs de 10 kg

## 1. CERTIFICATIONS

**Evaluation Technique Européenne :** ETE-19/0729

**Label «Produit Biosourcé Or Filière française» N° FR/21/01/22/90-FR**

**ACERMI :** 17/D/153/1211



## 2. MISE EN OEUVRE

**Soufflage en plancher de combles :** NF DTU 45.11

**Avis Technique insufflation et projection humide en murs :**  
20/19-441\_V2

## 3. MASSE VOLUMIQUE

**Soufflage :** 25-35 kg/m<sup>3</sup> **Classe de tassement :** SH25

**Insufflation :** 50-60 kg/m<sup>3</sup>

**Projection humide :** 35-45 kg/m<sup>3</sup>

## 4. CONDUCTIVITÉ THERMIQUE

**Soufflage :** 0,039 W/(m.K)

**Insufflation :** 0,041 W/(m.K)

**Projection humide :** 0,041 W/(m.K)

## 5. AUTRES CARACTÉRISTIQUES

**Classe de réaction au feu :** E

**Coefficient de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau :**  
 $\mu = 1$

SOUFFLAGE EN COMBLES PERDUS														
Résistance thermique (m <sup>2</sup> .K/W)	2.00	3.00	4.00	5.00	5.50	6.00	6.50	7.00	7.50	8.00	8.50	9.00	9.50	10.00
Épaisseur (mm) après tassement 20%	78	117	156	195	215	234	254	273	293	312	332	351	371	390
Épaisseur minimale à souffler (mm)	100	150	200	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500
Nombre de sacs minimal pour 100 m <sup>2</sup>	25	38	50	63	69	75	82	88	94	100	107	113	119	125
INSUFFLATION EN MURS														
Épaisseur de l'isolation (mm)	100	125	165	170	200	205	245	250	285	290	300	330	370	400
Résistance thermique (m <sup>2</sup> .K/W)	2.40	3.00	4.00	4.10	4.85	5.00	5.95	6.05	6.95	7.05	7.30	8.00	9.00	9.75
PROJECTION HUMIDE EN MURS														
Épaisseur de l'isolation (mm)	30	40	50	60	70	80	85	90	100	110	120	125	165	205
Résistance thermique (m <sup>2</sup> .K/W)	0.70	0.95	1.20	1.45	1.70	1.95	2.05	2.15	2.40	2.65	2.90	3.00	4.00	5.00

Les données intermédiaires sont disponibles en intégralité sur l'ACERMI N°17/D/153/1211.



Scannez-moi !



Scannez-moi !



Scannez-moi !



#### ISOLATION

Proclima - frein vapeur Intello - polyéthylène - 75 m<sup>2</sup> / rouleau - 1,5\*50 m

Proclima - frein vapeur Intello Plus - polyéthylène - 75 m<sup>2</sup> / rouleau - 1,5 x 50 m - pour insuflation

Nuuk - Cocon SD20 - écran pare-vapeur SD20 - 1,50 m x 50 m

Proclima - Tescon Vana - rouleau adhésif pour frein vapeur Intello et Intello Plus en 30 m x 60 mm

Proclima - Unitape - 30 m x 60 mm

Proclima - Orcon F - cartouche 310 ml

#### ACCESSOIRES POSE

Mousse polyuréthane pistolable Flex - 750 ml

Mousse polyuréthane pour pistolet - 750 ml

Nettoyant mousse polyuréthane - 500 ml - pour pistolet

Pistolet mousse polyuréthane - 750 ml

Rondelle isolation KC60 pour fixation d'isolant semi-rigide et rigide

Rondelle isolation KC90 pour fixation d'isolant semi-rigide et rigide

Easy Cut - Couteau pour isolant fibre de bois semi-rigide



## La solution Heco-Topix®-plus adaptée

Selon le type d'isolation sur toiture, différents configurations de vissage peuvent être utilisés.

La vis Heco-Topix®-plus Therm est particulièrement adaptée aux isolations sensibles à la pression et aux charges élevées.

La vis Heco-Topix®-plus CombiConnect est parfaite pour fixer les butées de bas de pente.

Une planification adaptée réalisée au préalable et l'emploi de vis appropriées économisent du temps et de nombreuses vis, permettant donc d'optimiser la pose.

Valeurs de calcul du nombre de vis. Exemple d'une maison individuelle (9 x 12 m, DN 30°, région : 78713 (Allemagne), surface de la toiture 143 m<sup>2</sup>)

		Vis de traînée	Vis de poussée	Isolant	Épaisseur d'isolant [mm]	Vis recommandée
1	Vissage 90° - 60°	100 %	100 %	Résistant à la compression	120	HECO-TOPIX®-plus Therm
2	Avec butée de bas de pente et contre-latte en appui	132 %	29 %	Résistant à la compression	120	HECO-TOPIX®-plus Therm, CombiConnect
3	Avec butée de bas de pente et contre-latte continu	132 %	103 %	Résistant à la compression	120	HECO-TOPIX®-plus Therm, CombiConnect, filet total
4	Vissage en V	217 %	100 %	Peu résistant à la compression	120	HECO-TOPIX®-plus Therm
5	Vissage 90° - 60°	432 %	199 %	Peu résistant à la compression	120	HECO-TOPIX®-plus Therm

Ce tableau illustre la longueur minimale des vis pour un vissage à 90°-60°, une section des contre-lattes de 40/60 mm, une profondeur minimale de pénétration dans les chevrons de 60 mm.

	Épaisseur de l'isolant	[mm]	[mm]									
			40	60	80	100	120	140	160	180	200	
Sans volige	Vis d'aspiration	[mm]	140	160	180	200	220	240	260	280	300	
	Vis de poussée	[mm]	160	180	200	240	260	280	300	320	340	
Volige 19 mm	Vis d'aspiration	[mm]	160	180	200	220	240	260	280	300	320	
	Vis d'aspiration	[mm]	180	200	240	260	280	300	320	340	360	
Volige 24 mm	Vis d'aspiration	[mm]	180	200	220	240	260	280	300	320	340	
	Vis de poussée	[mm]	200	220	240	260	280	300	320	360	380	

# SEMIN FLEX+

Le + doux des isolants Bois



CERIB 13 0046

## Isolants en fibres de bois Performant & Ecologique

ITI



0,036 W/(m.K)

SEMIN FLEX PLUS est un isolant **composé de fibres de bois provenant de chutes de scieries et bois d'éclaircis.**

Le bois utilisé pour la fabrication des panneaux d'isolation SEMIN **provient de forêts gérées durablement.** Les fibres utilisées pour nos isolants bénéficient de la certification PEFC qui garantit la préservation des forêts et assure la pérennité des ressources.

Le procédé de nappage des fibres lors de la fabrication confère à SEMIN FLEX PLUS une excellente tenue mécanique, facilitant sa mise en œuvre et offrant un confort de pose en réduisant les poussières lors des découpes et manipulations des panneaux. Le produit SEMIN FLEX PLUS ne se tasse pas et permet ainsi d'éviter les ponts thermiques et d'assurer une performance thermique efficace dans le temps.

### Domaine d'application :

SEMIN FLEX PLUS est destiné à l'isolation par l'intérieur des bâtiments résidentiels et non résidentiels neufs ou existants, pour les mises en œuvre suivantes :

- Isolation des combles aménagés sous-rampant.
- Isolation des planchers de combles perdus.
- Isolation intérieure de paroi verticale et plafond.

SEMIN FLEX PLUS convient parfaitement pour la construction à ossature en bois, avec des formats de panneaux adaptés spécifiquement à ce mode constructif.



#### CONFORT TOUTES SAISONS

- Garanties par ses performances techniques: conductivité thermique la plus basse des isolants biosourcés : **Lambda  $\lambda$  : 0.036** et une capacité de déphasage élevée (densité: 50 kg/m<sup>3</sup>)



#### CONFORT DE POSE

- Notre technologie industrielle nous permet de faire de SEMIN FLEX +, le plus doux des isolants Bois. Emettant peu de poussière, facile à découper, simple et rapide à poser.



#### COUPE NET, MOINS DE POUSSIÈRE

- Panneaux conçus pour **une coupe facile et précise avec un minimum de poussière.** Leur composition innovante garantit une découpe nette, sans perte de matière, idéale pour les petites découpes et encoches des suspentes. SEMIN FLEX+ assure ainsi propreté et finition impeccable sur le chantier.




#### PERFORMANCE & DURABILITÉ

- **Transmission à la vapeur d'eau :** SEMIN FLEX + est très ouvert à la diffusion de la vapeur d'eau et peut stocker provisoirement l'humidité puis la rejeter. Le bâtiment reste ainsi au sec et donc protégé des dégâts liés à l'humidité.
- **Durabilité :** Notre technologie exclusive de nappage des fibres de bois permet au produit de ne pas se tasser et d'éviter les ponts thermiques. Performances techniques garanties 50 ans.



#### BIO SOURCÉ & RESPONSABLE

- La matière que nous avons sélectionnée pour la fabrication **provient de bois d'éclaircie, prélevé au cœur des forêts françaises** de Pin DOUGLAS et de chutes de scieries.
- Les fibres de bois que nous travaillons sont **certifiées PEFC.** Ce label garantit la préservation des forêts et assure la pérennité des ressources.



#### FACILITÉ DE MISE EN ŒUVRE

- Les panneaux d'isolants **SEMIN FLEX+** sont flexibles et compressibles, ce qui facilite leur mise en œuvre, notamment entre montants et chevrons. Un avantage particulièrement apprécié par les poseurs.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Conductivité thermique  $\lambda$  : **0.036 W/ m.K**
- Masse volumique : / 50 kg/m<sup>3</sup>
- Transmission de la vapeur d'eau : MU 3  $\mu$

- Capacité thermique massique : 2 000\* J/kg.K
- Résistance au passage de l'air = AFr7 kPa.s/m<sup>2</sup>

\*Selon valeur Cp de la norme ISO 10456



: : Fundermax



L'âme  
**Bambou**<sup>®</sup>



ArcelorMittal



**EQUITONE**<sup>®</sup>  
Fibre ciment facade materials




**silvadec**  
La vie est composite



**CEDRAL**<sup>®</sup>

Venez découvrir tous nos échantillons  
en situation devant le libre-service à Belvès

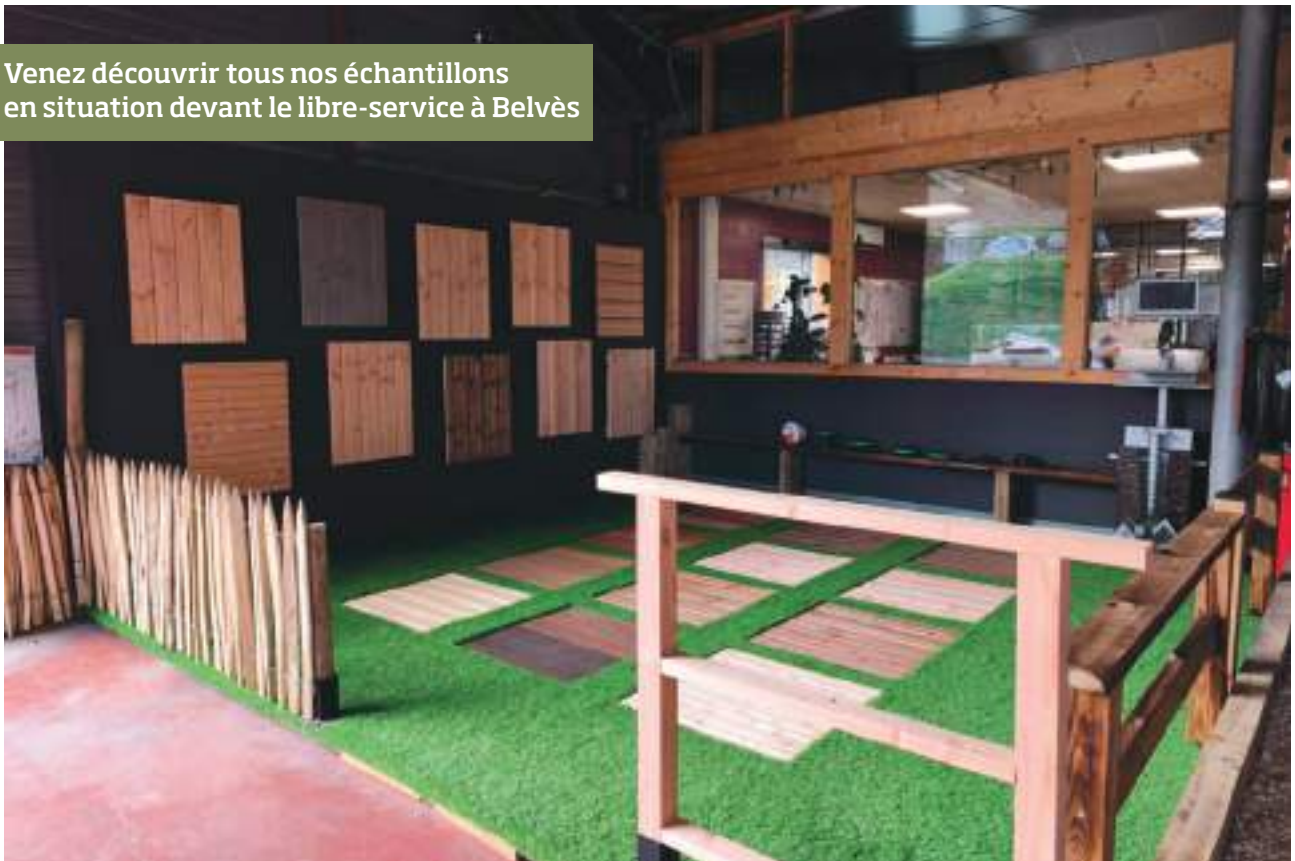

LIBRE-SERVICE P.52





✓ En stock

i Nous consulter

## TERRASSES, BARDAGES AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS



RESPONSABLE SECTEUR

**Cédric Chapoulie**

Tél. : 07 87 97 87 53

cedric@coste-bois.com



RESPONSABLE SECTEUR

**Kévin Lestrade**

Tél. : 06 37 46 43 11

kevin@coste-bois.com



### BARDAGES

- Aménagements de jardin au naturel P. 42
- Bardages et lambris bois brûlé | Bardage naturel en châtaignier P. 43
- Bardages pose à recouvrement & pose à emboîtement P. 44

### TERRASSES

- Terrasses exotiques | Terrasses feuillus P. 46
- Terrasses Kebony® | Terrasses bambou P. 47
- Terrasses résineux naturels P. 48
- Terrasses résineux traités autoclave marron P. 48
- Terrasses composite Silvadec® | Accessoires Silvadec® P. 49
- Bardages et panneaux de façade architecturaux P. 50

## AMÉNAGEMENTS DE JARDIN AU NATUREL

CLÔTURES	Dimensions	Unité	Stock
<b>Ganivelle châtaignier</b> Écartement 6/7 cm	0,50 x 10 ml	rouleau	✓
	1,00 x 10 ml	rouleau	✓
	1,20 x 10 ml	rouleau	✓
	1,50 x 5 ml	rouleau	✓
<b>Ganivelle châtaignier</b> Écartement 4/5 cm	0,80 x 5 ml	rouleau	✓
<b>Piquet châtaignier</b> Écorcé pointé	haut. 1,60 m - Ø 6/8	unité	✓
	haut. 1,80 m - Ø 6/8	unité	✓
<b>Traverse paysagère</b> Chêne rééssuyé 1 <sup>er</sup> choix - colis de 25 pièces	200 x 100 x 2,60	unité	✓
<b>Piquet azobé - classe 5</b> <b>NOUVEAU</b>	40 x 40 mm x 0,80 m	unité	✓
	50 x 50 mm x 1,50 m	unité	✓
<b>Traverse paysagère azobé - classe 5</b>	70 x 170 mm x 2,60 m	unité	✓

LISSES ET RAMBARDES	Dimensions	Unité	Stock
<b>Poteau raboté douglas</b>	70 x 70 x 3 m	ml	✓
<b>Lisse rabotée douglas</b>	35 x 70 x 3 m	ml	✓
<b>Volige rabotée douglas</b>	20 x 220 x 4 m	m <sup>2</sup>	✓
	20 x 145 x 4 m	m <sup>2</sup>	✓



## BARDAGE & LAMBRIS EN BOIS BRÛLÉ

Grâce à un nouveau partenariat, Coste Bois vous propose des prestations sur mesure et à la commande de bardages et lambris en bois brûlé.

Grâce à ce fournisseur, nous pouvons vous proposer des bois brûlés très variés inspirés de l'art japonais du Yakisugi. Le brûlage est exclusivement réalisé dans leurs ateliers où sont maîtrisés les procédés. Les bois, d'essences très variées, sont sélectionnés auprès de différents fournisseurs, puis ils sont profilés, brûlés et finis, atteignant ainsi les exigences de qualité souhaitées.

Notre prestataire peut brûler quelques planches ou objets ou bien plusieurs milliers de mètres carrés.

Prestations sur mesure possibles sur essences multiples.

Utilisations : intérieur et extérieur. Finitions multiples à la demande: saturé, lasuré, huilé ou peint.



Bardage brossé saturé incolore



Bardage brûlé saturé noir



## BARDAGE NATUREL EN CHÂTAIGNIER

Sierolam met à l'honneur le châtaignier, essence française reconnue pour sa durabilité naturelle et sa teinte chaleureuse.

Utilisé sans traitement chimique, il offre un bardage stable, résistant et écologique, idéal pour les projets durables.

Chaque lame reflète le caractère noble du bois massif, alliant élégance et authenticité dans le temps.



Scannez-moi !



**SUR COMMANDE**



Douglas de France

**DOUGLAS**  
France

18 x 200 mm

Longueurs 3 et 4 m



Stock

Qualité charpente  
Brut de scie

**DOUGLAS**  
France

20 x 145 mm - 20 x 220 mm

Longueur 4 m



Stock

Parement hors aubier  
Avivé raboté 4 faces

**DOUGLAS**  
France

Tasseau 40 x 40 mm

Longueurs 3 et 4 m



Stock

Raboté 4 faces

Autres résineux

**PIN**  
Europe

21 x 145 mm

Longueur 4,20 m



Stock

Classe IV marron  
Raboté 4 faces - 4 chanfreins

**RED CEDAR**  
U.S.

Shakes de couverture



Stock S.C.

600 mm  
Pureau maxi de 190 mm

Débit sur liste douglas ou mélèze, bardage et couvre-joints sur commande.

## Les profils classiques

**DOUGLAS**  
France

20 x 125 et 20 x 130 mm

Longueurs 3 et 4 m



Stock

Choix AB - Fixation invisible (125)  
85 à 90% hors aubier - élégie

**RED CEDAR**  
U.S.

18 x 135 mm

Longueur selon arrivage




Stock

Clear 2  
Profil Saint-Louis

**ÉPICÉA**  
Europe

18 x 132 mm

Longueur selon arrivage



Stock

Choix AB - classe III marron  
Profil élégie Saint-Louis


Choix AB : 1 face rouge minimum

## Les profils avec finition ou usinage particuliers

**DOUGLAS**  
France

21 x 125 mm

Longueur 3,96 m

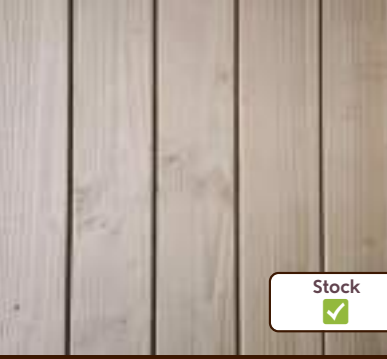


Stock

Brossé saturé silver  
Fixation invisible

**DOUGLAS**  
France

27 x 130 mm

Longueurs 3 et 4 m

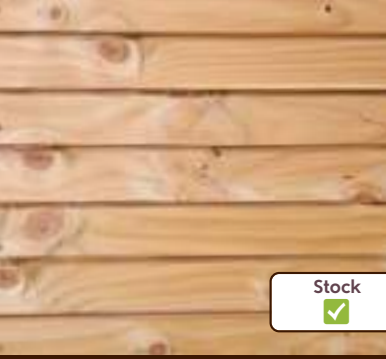


Stock

Choix AB  
Faux claire-voie rainé en bout

**DOUGLAS**  
France

27 x 180 mm

Longueurs 3 et 4 m



Stock

Choix AB - Couvre-joints  
intégré non-rainé bouts

Choix AB : 1 face rouge minimum

**BAGUETTES D'ANGLE**

Baguette d'angle douglas - brossé saturé silver - 45 x 45 x 3 m

Baguette d'angle douglas - 55 x 55 mm


Baguette d'angle sapin du Nord - classe III marron - 55 x 55 mm

## TERRASSES EXOTIQUES

**IPÉ**  
Amérique du Sud

21 x 145 mm

2 faces lisses

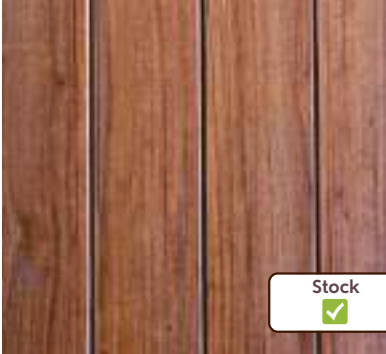


Stock

Longueur selon arrivage - Classe IV  
Densité 1 040 kg / m<sup>3</sup> - sec séchoir  
saturation recommandée

**CUMARU ROUGE**  
Amérique du Sud

21 x 145 mm

2 faces lisses




Stock

Longueur selon arrivage - Classe IV  
Densité 1 000 kg / m<sup>3</sup> - sec séchoir  
saturation recommandée

**MUIRACATIARA**  
Amérique du Sud

21 x 145 mm

2 faces lisses



Stock

Longueur selon arrivage  
Classe IV naturelle  
Densité 800 kg / m<sup>3</sup>

	Stock
Margelle de piscine en ipé - 32 x 300 mm - 4 bords arrondis	<input checked="" type="checkbox"/>


Possibilité de **sciage en débit sur liste**: lambourdes exotique, acacia...

## TERRASSES FEUILLUS

**ACACIA**  
France

22 x 120 mm

1 face double peigne

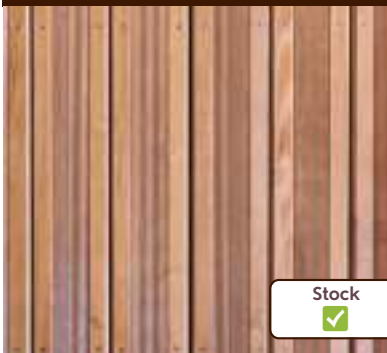


Stock

Longueur selon arrivage - Classe IV  
Densité 770 kg / m<sup>3</sup> - sec séchoir  
saturation recommandée

**CHÂTAIGNIER**  
France

24 x 130 x 800 à 2 000 mm

Striées

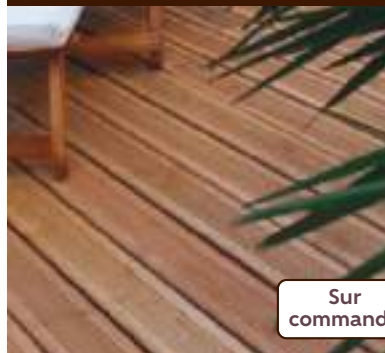

Sur commande

Toutes largeurs - Choix ABRU  
Densité 640 kg / m<sup>3</sup> - sec séchoir  
saturation recommandée


Fixation : vis inox 5 x 50 mm (35 vis / m<sup>2</sup>) - Solivage : exotique classe IV - de densité semblable au platelage - longueur selon arrivage - entraxe lambourdes de 40 cm.

## TERRASSES KEBONY

### PIN RADIATA Nouvelle-Zélande

22 x 142 mm

Face lisse de référence

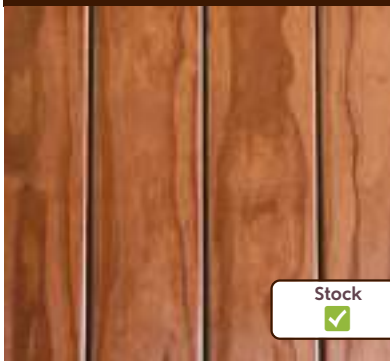

Stock  
✓

Longueurs 3,60 et 4,20 m  
Traitement Kebony

**NOUVEAU**

Kebony est la première marque mondiale de bois modifié durable : un bois résineux transformé par un procédé breveté respectueux de l'environnement qui lui donne la résistance et l'esthétique d'un bois dur tropical sans exploitation intensive.

GARANTIE 30 ANS


ke  
bo  
ny

Natural wood  
Made to last

### PIN SYLVESTRE Europe du Nord

34 x 145 mm

Face lisse de référence

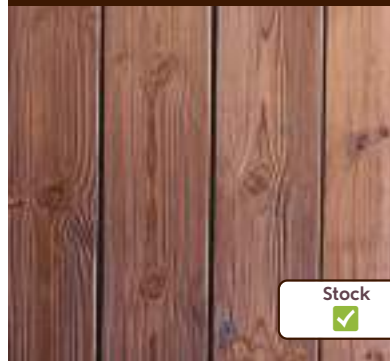

Stock  
✓

Longueur 4,10 m  
Traitement Kebony

## TERRASSES BAMBOU

EN STOCK

### BAMBOU MOKA HD Asie du Sud

20 x 137 mm

1 face lisse / 1 face striée



Stock  
✓

Longueur 1,85 m  
Fixation invisible - pré-huilé

L'âme  
Bambou®

La gamme terrasses en bambou de L'Âme Bambou propose des lames haute densité, imputrescibles et résistantes à l'humidité et aux nuisibles, offrant une alternative écologique et durable au bois tropical avec une garantie jusqu'à 25 ans

### BAMBOU AMBRE SD Asie du Sud

20 x 137 mm

1 face lisse / 1 face striée



Stock  
✓

Longueur 2,44 m  
Fixation invisible - pré-huilé

### ACCESSOIRES TERRASSE BAMBOU



Clips de fixation terrasse bambou + vis - boîtes de 80 unités (20 U / m<sup>2</sup>)

Clips de départ/fin terrasse bambou + vis - boîtes de 80 unités (20 U / m<sup>2</sup>)

Huile extérieure naturelle 750 ml Woca T90-N-9 pour terrasse bambou (1 l / 20 m<sup>2</sup>)

Huile extérieure naturelle 2,5 l Woca pour terrasse bambou (1 l / 20 m<sup>2</sup>)


## TERRASSES RÉSINEUX NATURELS

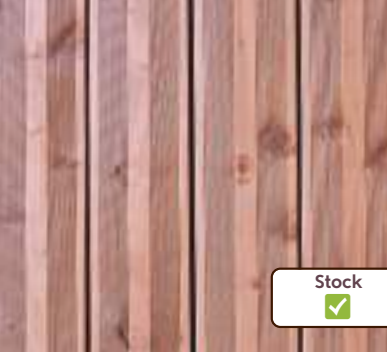x hors aubier	<b>DOUGLAS</b> France (98 % hors aubier)	<b>DOUGLAS</b> France
	26 x 145 mm - profil en biais 1 face double peigne	27 x 145 mm - profil bombé 1 face lisse
		
	Stock <input checked="" type="checkbox"/>	Stock <input checked="" type="checkbox"/>
	Longueur 3 x 4 m - parement hors aubier - Classe III x - sec séchoir saturation recommandée	Longueur 3 x 4 m - parement hors aubier - Classe III - sec séchoir saturation recommandée

### Profils des lames de terrasse bois

Profil faces lisses

Profil bombé


 Profil double peigne

Profil en biais

Profil en biais = lambourdes moins visibles

## TERRASSES RÉSINEUX TRAITÉS AUTOCLAVE MARRON

x traitement marron autoclave	<b>PIN DU NORD ROUGE</b> Europe du Nord	<b>PIN SYLVESTRE</b> Europe du Nord	<b>PIN SYLVESTRE</b> Europe du Nord
	27 x 145 mm - choix AB 1 face double peigne	27 x 145 mm - profil bombé 1 face lisse	27 x 145 mm - choix A 1 face lisse / 1 face striée
			
	Stock <input checked="" type="checkbox"/>	Stock <input checked="" type="checkbox"/>	Stock <input checked="" type="checkbox"/>
	Longueur selon arrivage Classe IVx Sec séchoir avant traitement	Longueurs variables Classe IVx marron Sec séchoir avant traitement	Longueurs variables Classe IVx marron

Fixation : vis inox 5 x 70 mm (35 vis / m<sup>2</sup>) - Solivage : pin traité classe IV - de densité semblable au platelage - longueur selon arrivage - entraxe lambourdes de 40 à 60 cm.

Rappel DTU : Les terrasses de classe III doivent être abritées


## TERRASSES COMPOSITE

### GAMME NUANCES

France

23 x 138 mm

Nuances Chêne clair

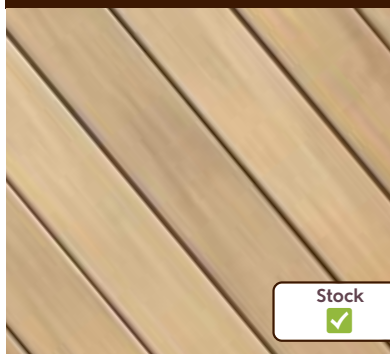

Stock  
✓

Longueur 4,00 m  
Profil brossé

### NOUVEAU

La gamme Nuances de Silvadec offre des lames de terrasse en bois composite co-extrudé, durables et sans entretien, au rendu authentique du bois naturel. Ne vrille pas, ne se fend pas, ne grise pas, sans échardes.




### GAMME NUANCES

France

23 x 138 mm

Nuances Ipé

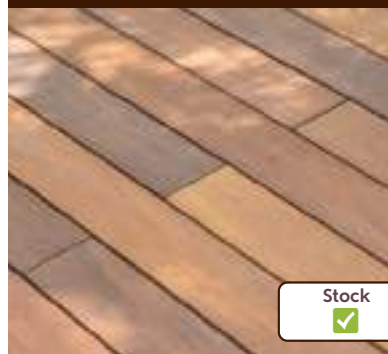

Stock  
✓


Longueur 4,00 m  
Profil brossé

### EN STOCK ACCESSOIRES DE POSE SILVADEC


Planche de finition Atmosphère 138 - Nuances Chêne clair brossé	4 m	D0374
Planche de finition Atmosphère 138 - Nuances Ipé brossé	4 m	B0038
Clips simples	carton de 360 clips et vis inox	SICLIP0801
Clips simples	sachet de 30 clips et vis inox	SICLIP0501
Vis de finition inox brun clair 5 x 50 mm	blister de 50 vis	SIVIS1702
Vis de finition inox brun foncé 5 x 50 mm	blister de 50 vis	SIVIS1701
Clips démontables noir	sachet de 10 clips inox	SICLIP1601
Clips début/fin	sachet de 10 clips inox	SICLIP0601
Silvanet traces de pollution et végétaux	1 l	SINET1201
Silvawash taches de gras	Pot de 200 g	SINET1501
Silvaction antimousse	5 l	SINET1801
Grille de ventilation alu	2 m	E0304
Grille de ventilation alu noire	2 m	E0297


# BARDAGES ET PANNEAUX DE FAÇADE ARCHITECTURAUX


**BACACIER**  
By Kingspan

  
ArcelorMittal

La robustesse du métal

 Scannez-moi !

 Scannez-moi !



**Fundermax**

L'expression haut de gamme du stratifié compact extérieur

 Scannez-moi !

 **Rockpanel**

La façade minérale, flexible et durable

 Scannez-moi !



## BARDAGES ET PANNEAUX DE FAÇADE ARCHITECTURAUX



Scannez-moi !

L'innovation  
au service  
des façades



**EQUITONE**<sup>®</sup>  
Fibre cement facade materials

L'élégance brute  
du fibres-ciment



Scannez-moi !

**CEDRAL**<sup>®</sup>

L'élégance durable  
pour votre façade



Scannez-moi !



ACCESSOIRES BARDAGE
<b>Grille anti-rongeur</b> galva 30 x 50 - la longueur de 2,50 m (botte de 20 grilles)
<b>Grille anti-rongeur</b> galva 22 x 40 - la longueur de 2,50 m
<b>Grille anti-rongeur</b> galva 22 x 45 - rouleaux de 25 m - pliable à la main
<b>Grille anti-rongeur</b> galva 27 x 40 - rouleaux de 25 m - pliable à la main
<b>Pointe crantée</b> inox A4 tête bombée pour bardage (pose au marteau) - 2,5 x 50 boîte de 1 kg environ
<b>Pointe crantée</b> inox A4 tête bombée pour bardage (pose au marteau) - 2,5 x 55 boîte de 1 kg environ
<b>Pointe crantée</b> inox A4 tête bombée pour bardage (pose au marteau) - 2,5 x 60 boîte de 1 kg environ
<b>Pointes</b> inox A2 Pvc Tb - 23 x 55 - carton de 6 000 U (pour pneumatique)
<b>Pointes</b> 16° inox A2 - Pvc Tb - 25 x 64 - carton de 4 200 U (pour pneumatique)
<b>Bande EPDM</b> façade 100 mm x 20 ml

LAMBOURDES	
<b>Exotique (badi ou padouk) classe 5</b> Raboté - longueur selon arrivage	60 x 40 mm
	55 x 75 mm
<b>Pin sylvestre</b> Raboté - traité classe IV marron (longueur selon arrivage)	45 x 70 mm
	45 x 95 mm
	45 x 120 mm
	45 x 145 mm
	45 x 220 mm
	70 x 145 mm
	70 x 195 mm
70 x 220 mm	
<b>Section carrée pin sylvestre massif</b> Raboté traité classe IV marron (longueur selon arrivage)	70 x 70 mm
	90 x 90 mm
<b>Poteaux lamellé-collé pin sylvestre</b> Traité classe IV marron (longueur selon arrivage)	140 x 140 mm
	200 x 200 mm

VIS		
<b>Vis terrasse étoile Nebopan - Inox A2</b>	Seau de 400 pièces	5 x 50 mm
	Seau de 400 pièces	5 x 60 mm
	Seau de 300 pièces	5 x 70 mm
<b>Vis terrasse étoile Nebopan - Inox A4</b> Pour piscine au sel	Boîte de 400 pièces	5 x 50 mm
	Boîte de 400 pièces	5 x 60 mm
	Boîte de 300 pièces	5 x 70 mm



Plot réglable lambourde Jouplast®



Géotextile terrasse noir

ACCESSOIRES
Geotextile terrasse - noir 100 g / m <sup>2</sup> - rouleaux de 50 m <sup>2</sup> - 2 m x 25 m
Geotextile terrasse - noir 100 g / m <sup>2</sup> - rouleaux de 30 m <sup>2</sup> - 1,50 m x 20 m
Bande de protection lambourde - rouleau de 20 m - 5 rouleaux / carton
Appuis de lambourde caoutchouc - 48 pièces - Jouplast® - 90 x 60 x 8 mm
Cales crantées mixtes - seau de 80 unités (30 de 11 à 40 mm - 50 de 14 à 20 mm)
Cales plates - seau de 300 unités sécables en 4 (100 en 2 mm - 100 en 3 mm - 100 en 5 mm)
Sachet de 40 cales réglables sécables en 4 - Jouplast® - hauteur 3 mm
Sachet de 40 cales réglables sécables en 4 - Jouplast® - hauteur 5 mm
Sachet de 40 cales réglables sécables en 4 - Jouplast® - hauteur 2 mm
Plot réglable lambourde Essentiel - Jouplast® - hauteur 10 mm fixe
Plot réglable lambourde Essentiel - Jouplast® - hauteur 20-30 mm
Plot réglable lambourde Essentiel - Jouplast® - hauteur 40-60 mm
Plot réglable lambourde Essentiel - Jouplast® - hauteur 50-80 mm
Plot réglable lambourde Essentiel - Jouplast® - hauteur 80-140 mm
Plot réglable lambourde Essentiel - Jouplast® - hauteur 140-230 mm
Plot réglable lambourde Essentiel - Jouplast® - hauteur 60 mm
Trait Découp - brun autoclave 1 l - surface de 5 à 7 m <sup>2</sup>
Trait Découp - brun autoclave 2,5 l - surface de 12,50 à 17,50 m <sup>2</sup>



Cales plates 2, 3 et 5 mm

## Weasyfix®

FONDATION RAPIDE. RÉSULTAT DURABLE.

<b>Vis de fondation Weasyfix 550 mm</b>
<b>Vis de fondation Weasyfix 750 mm</b>
<b>Vis de fondation Weasyfix 1 000 mm</b>
<b>Vis de fondation Weasyfix 1 250 mm</b>
<b>Vis de fondation Weasyfix 1 500 mm</b>
<b>Vis de fondation Weasyfix Sable avec hélice 1 120 mm</b>
<b>Connecteur Woodbasic</b> - réglable en hauteur (carton de 12)
<b>Connecteur Woodpro</b> - réglage sur 3 dimensions (12 pièces par colis)
<b>Connecteur Wood 90 Weasyfix</b> pour fixation de poteaux 90-90-30 mm (12 U / colis)
<b>Connecteur Wood 140 Weasyfix</b> 140-140 mm (12 U / colis)
<b>Équerre pour fixation lambourde 58 x 33 x 4 mm</b> ou porteuse avec 1 vis M10 + 1 écrou + 2 rondelles
<b>Équerre pour fixation lambourde 85 x 38 x 5 mm</b> ou porteuse avec 1 vis M10 + 1 écrou + 2 rondelles
<b>Vertikit</b> pièce en PEHD pour réglage rapide et précis en verticalité des connecteurs Wood 90, Wood
<b>Embase de sol</b> - 250 mm de côté
<b>Œillet sur filet M 16-25 mm</b>



### MISE EN ŒUVRE

**1 L'avant trou & la lubrification**

L'avant trou manuel peut être réalisé à l'aide d'une barre à mine. L'avant trou mécanique peut être réalisé à l'aide d'un perforateur burineur. La lubrification du pré-trou aide grandement lors du placement dans les sols durs.

**2 Fixation de l'adaptateur: WeasyHead**

La tête WeasyHead a pour fonction d'assurer la connexion entre la vis et la machine lors de la pose. Chaque étape est **essentielle** afin de garantir une bonne durabilité du matériel.

**3 Enfoncement de la vis**

L'enfoncement de la vis dépend directement du type de sol et de la qualité de l'avant trou. L'utilisation d'un laser permet de garantir le bon niveau lors du placement de la vis grâce à nos accessoires spécifiques (voir laserfix).

**Durée moyenne du placement**

Sol mou:	2 à 5 min par vis
Sol terreux:	5 à 10 min par vis
Sol dur:	10 à 15 min par vis

Trouvez plus d'infos sur la mise en œuvre sur notre site web

ACCESSOIRES PAYSAGERS
Cabochoon 70 noir gamme Nuance (20 U / carton)
Cabochoon 90 noir gamme Nuance (20 U / carton)
Kit fixation pour connecteur composé de 4 goujons d'ancrage M10-785 + 4 capuchons noirs + 4 vis bois
Pied de poteau en kit 70 x 70 + fixations noir gamme Nuance (12 U / carton)
Pied de poteau en kit 90 x 90 + fixations noir gamme Nuance (16 U / carton)
Pied de poteau galvanisé à enfoncer - 70 x 70 - à l'unité
Pied de poteau galvanisé à enfoncer - 90 x 90 - à l'unité
Pied de poteau galvanisé à sceller-boulonner sur béton - 70 x 70 - à l'unité
Pied de poteau galvanisé à sceller-boulonner sur béton - 90 x 90 - à l'unité
Pied de poteau jardin à boulonner 70 x 70 mm noir gamme Nuance (8 U / carton)
Pied de poteau jardin à boulonner 90 x 90 mm noir gamme Nuance (8 U / carton)
Pied de poteau réglable en hauteur 100 à 150 mm noir gamme Nuance (10 U / carton)
Pied de poteau réglable en largeur noir gamme Nuance (20 U / carton)
Pied de poteau type à hauteur 100 mm noir gamme Nuance (10 U / carton)
Vis inox A2 tête fraisée 4 x 30 (200 U / boîte)
Vis inox A2 tête fraisée 4 x 40 (200 U / boîte)
Vis inox A2 tête fraisée 5 x 80 (100 U / boîte)
Vis inox A2 tête fraisée 6 x 100 (100 U / boîte)
Vis inox A2 tête fraisée 6 x 120 (100 U / boîte)

# SITE DE LA CHAPELLE-PÉCHAUD



Un **lieu de vente** adapté à une clientèle spécifique: prise de rendez-vous sur le site de la Chapelle-Péchaud, vous permettant de choisir avec soin et qualité vos bois de menuiserie et d'ébénisterie. Vente des bois au colis ou à la bille complète.



Une équipe de **vendeurs spécialisés** formés aux singularités du bois, capables de vous conseiller au mieux et de trouver les bois les plus adaptés à vos projets.



## Notre lieu historique, notre identité



Un **lieu de formation** pour nos salariés -et avec ceux de nos clients qui le souhaitent- et la création de notre "**Musée du bois**" (visites d'écoles et d'entreprises).





Un **lieu de stockage** important, abrité et adapté au séchage naturel de nos bois, vous assurant une qualité optimale.



LIBRE-SERVICE P. 64





 En stock  
 Nous consulter

## BOIS DE MENUISERIE & BOIS D'ÉBÉNISTERIE



RESPONSABLE SECTEUR

**Franck Mercède**

Tél. : 07 86 55 98 92  
[franck@coste-bois.com](mailto:franck@coste-bois.com)



VENDEUR INTERNE

**Armel Prado**

Tél. : 05 53 29 52 05  
[armel@coste-bois.com](mailto:armel@coste-bois.com)



• Bois français plots	P. 59
• Usages et spécificités des bois français en plots	P. 60
• Bois de caractère   bois tropicaux plots et avivés   bois français avivés	P. 61
• Avivés largeur fixe   lames à volets	P. 62
• Carrelets massifs   carrelets 3 plis	P. 63

## NOTRE PREMIER MÉTIER

# SPÉCIALISTE DU NOYER

Nous disposons d'un large choix de bois de noyer issu de notre région, que nous vous proposons étuvé ou non-étuvé, bille de pied ou surbille.



Pour toute demande, n'hésitez pas à contacter Armel Prado - Tél. : 05 53 29 52 05

## BOIS FRANÇAIS - PLOTS

Collection de bois sec, à l'air, sous hangar : 18 % d'hygrométrie moyenne. Possibilité de séchage artificiel. Spécialiste des fortes épaisseurs et grandes longueurs.

Vente au détail ou bille / palette entière. Expéditions dans toute la France, prix sur demande.

Réception des billes entières sur rendez-vous avec Franck Mercède - Tél. : 07 86 55 98 92

Essences	Longueurs	Épaisseurs en mm										Prix en € / m <sup>3</sup>				
		20	27	30	34	41	45	54	65	80	100			120		
Acacia	2,5 - 4 m		●		●	●		●	●	●						
Aulne	2,5 - 4 m		●		●	●		●	●							
Cèdre			●		●	●		●	●							
Châtaignier	2,5 m	●	●		●											Dépareillée
Châtaignier	2,5 m					●	●	●								Dépareillée
Châtaignier	2,5 m								●	●						Dépareillée
Châtaignier	3 m		●		●	●	●		●	●						Dépareillée
Châtaignier	3 m et +								●							Bille entière
Chêne BM	2,8 - 4 m	●	●		●											
Chêne BM	2,8 - 4 m					●	●	●	●							Dépareillée
Chêne BM	2,8 - 4 m										●					Dépareillée
Chêne Bourgogne BME	3 - 6 m	●	●		●											Bille entière Dépareillée
Chêne Bourgogne BME	3 - 6 m					●	●	●	●							Bille entière Dépareillée
Chêne Bourgogne BME	3 - 6 m										●					Bille entière Dépareillée
Chêne Bourgogne BME	3 - 6 m											●	●			
Chêne brun <b>NOUVEAU</b>									●							Bille entière
Érable sycomore	2,5 - 4 m		●		●	●		●	●							
Frêne	2,2 - 6 m	●	●		●	●										
Frêne	2,5 - 6 m						●	●	●	●						
Frêne	2,5 - 6 m											●				
Hêtre	3 - 6 m		●		●	●										
Hêtre	3 - 6 m	●					●	●	●							
Hêtre	3 - 6 m										●					
Merisier	2,5 - 4 m	●	●		●	●		●	●							
Noyer (bille de pied)		●	●	●	●	●		●	●	●	●					
Noyer (surbille)	1,7 - 2,7 m		●		●	●										
Peuplier	2,5 m	●	●		●	●	●	●	●							
Pin sylvestre	3 - 6 m		●		●	●	●	●	●	●						Mesurage mi-flache
Platane					●		●		●							
Tilleul	2,5 - 4 m	●	●		●	●		●	●	●	●	●				

## USAGES ET SPÉCIFICITÉS DES BOIS FRANÇAIS EN PLOTS









### CLASSES D'EMPLOI DES ESSENCES

- 1** Bois toujours sec. Humidité < 20%.  
Intérieur uniquement : meubles, parquets, lambris, menuiseries.
- 2** Bois sec, soumis occasionnellement à une humidité > 20%.  
Charpentes et ossatures correctement ventilées.
- 3** Bois soumis à une humidité fréquemment > 20%.  
Toutes pièces de construction ou menuiseries extérieures soumises à la pluie : bardages, fenêtres...
- 4** Bois soumis à une humidité toujours > 20%.  
Bois horizontaux en extérieur et bois en contact avec le sol ou une source d'humidification prolongée.









### STABILITÉ

- PS** Petite stabilité
- MS** Moyenne stabilité
- S** Stable

### USAGES COURANTS X

-  Menuiseries intérieures
-  Menuiseries extérieures
-  Mobilier intérieur
-  Mobilier extérieur
-  Escaliers
-  Bardage intérieur
-  Bardage extérieur
-  Volets

x conseillés par Coste Bois

ESSENCES	CLASSE D'EMPLOI				DENSITÉ	STABILITÉ			USAGES COURANTS								DISPO EN BILLES
	1	2	3	4		PS	MS	S									
Acacia				•	0,74	•	•				•	•	•	•			
Aulne	•				0,5		•		•		•			•			
Châtaignier			•		0,64		•		•	•	•	•	•	•	•	•	
Chêne			•		0,74	•	•		•	•	•		•	•			
Chêne Bourgogne			•		0,74	•	•		•	•	•		•	•			•
Douglas			•		0,54		•				•	•		•	•		•
Érable champêtre	•				0,64	•			•	•				•			
Érable sycomore	•				0,64	•			•	•				•			
Frêne	•				0,68		•		•	•			•	•			•
Hêtre	•				0,71	•			•	•			•				•
Merisier	•				0,60		•		•	•				•			
Noyer		•			0,66			•	•				•				•
Orme	•				0,64	•					•		•				•
Peuplier	•				0,45		•		•	•			•	•			
Pin sylvestre			•		0,55		•		•				•	•		•	
Tilleul	•				0,45		•		•	•				•			
Tulipier de Virginie	•				0,45		•				•			•			•

POUR VOS CHOIX DE BOIS, MERCI DE PRENDRE RENDEZ-VOUS :

À Belvès, avec Armel Prado (vente au détail ou à la bille entière)

Tél. : 05 53 29 52 05

À La Chapelle-Péchaud, avec Franck Mercèdre (vente à la bille entière ou au colis uniquement)


Tél. : 07 86 55 98 92

## BOIS DE CARACTÈRE

Bois ondés, loupe... quand les singularités rendent un projet singulier.  
Frêne, noyer, peuplier, érable sycomore...

**NOUS CONSULTER**



## BOIS FRANÇAIS - AVIVÉS

Essences	Choix	Épaisseurs	Prix en € / m <sup>3</sup>
<b>Châtaignier</b> <i>Larg. 80 à 150 mm - Long. 2000 à 2500 mm</i>	ABC	20 et 27 mm	
<b>Peuplier</b> <i>Larg. 100 à 250 mm - Long. 2000 - 2500 mm</i>	AB	20 et 27	
		<b>Sections</b>	
<b>Avivés Douglas qualité menuiserie</b>	<i>Long. 4000 mm</i>	25 x 150	
	<i>Long. 4500 mm</i>	32, 38, 50 et 75 x 225	

## BOIS TROPICAUX - PLOTS



Vendus en bille complète - mesurage des plots défauts déduits.

Réception des billes entières sur rendez-vous avec Franck Mercède - Tél. : 07 86 55 98 92


Essences	Épaisseurs x en mm :							Prix en € / m <sup>3</sup>
	27	34	41	45	54	65	80	
<b>Niangon (Liberia)</b>	●	●	●	●	●	●	●	
<b>Sipo</b>		●		●	●	●		

x Autres épaisseurs sur demande

## BOIS TROPICAUX - AVIVÉS

Essences	Épaisseurs en mm :							Prix en € / m <sup>3</sup>
	27	34	41	45	54	65	80	
<b>Iroko</b>		●	●	●	●	●	●	
<b>Sipo</b>	●	●	●	●	●	●	●	

Autres essences : moabi, bossé, wenge, padouk, ipé, teck, jatoba, doussié... nous consulter

<b>Poteaux Iroko</b>	200 x 200 mm	
	110 x 110 mm	<b>NOUVEAUTÉ</b>

## AVIVÉS - LARGEUR FIXE

\*Étude de prix au colis complet

	Épaisseur / largeur	Prix en € / m <sup>3</sup>
<b>NORD BLANC (ÉPICÉA)</b> Choix US* <b>Autres sections sur demande</b>	25 x 225 mm	Nous consulter
	32 x 225 mm	Nous consulter
	38 x 225 mm	Nous consulter
	50 x 225 mm	Nous consulter
	63 x 225 mm	Nous consulter
	75 x 225 mm	Nous consulter
<b>NORD ROUGE (PIN SYLVESTRE)</b> Choix US* <b>Autres sections sur demande</b>	32 x 115 mm	Nous consulter
	32 x 225 mm	Nous consulter
	38 x 225 mm	Nous consulter
	50 x 225 mm	Nous consulter
	75 x 225 mm	Nous consulter
<b>PIN DE CAROLINE (YELLOW PINE)</b> SAPS (4 faces propres)  PRIME (3 faces propres)	27 x 305 mm	
	32 x 305 mm	
	43 x 305 mm	
	52 x 305 mm	
	65 x 305 mm	<b>RUPTURE</b> ⚠
	80 x 305 mm	
<b>RED CEDAR</b> Clear n°2	105 x 205 mm	Nous consulter

## LAMES À VOLETS

<b>BOIS BRUTS</b>		Épaisseur / largeur	Prix en € / m <sup>3</sup>
<b>RED CEDAR</b> Clear n°2		32 x 105 mm	
<b>SIPO</b>	<b>FIN DE STOCK</b>	34 x 105 mm	
<b>LOURO VERMELHO</b> (en remplacement du Yellow Cedar)		34 x 105 mm	<b>NOUVEAU</b>
<b>BOIS USINÉS</b>		Épaisseur / largeur	Prix en € / ml
<b>NORD ROUGE</b>	Lames à volets - Choix 5	28 x 105 mm	
	Barre écharpe - 2 chanfreins	28 x 95 mm	
<b>DOUGLAS</b>	Lames à volets - Choix AB	27 x 105 mm	<b>NOUVEAU</b>
	Barre écharpe - 2 chanfreins	27 x 95 mm	<b>NOUVEAU</b>

Grâce à une optimisation en fin de mois\*, l'Atelier Panneaux vous propose des **volets sur mesure** adaptés à vos chantiers.  
Dimensions au choix / plein / rainuré une ou deux faces / tenon pour emboiture haute.  
\*uniquement sur le 3 plis épicea en 27 mm.

Optimisation dernier vendredi de chaque mois pour enlèvement possible 2<sup>e</sup> semaine du mois suivant.

## CARRELETS MASSIFS

	Dimensions	Prix en € / m <sup>3</sup>
<b>CHÊNE DE BOURGOGNE</b>	80 x 80 mm	
	100 x 100 mm	
	120 x 120 mm	
	<b>FIN DE STOCK</b> 140 x 140 mm	
<b>FRÊNE</b>	100 x 100 mm	

(Panachages de longueurs)

## CARRELETS 3 PLIS

		Dimensions	Prix en € / m <sup>3</sup>
<b>3 PLIS CHÊNE ABOUTÉ KKK</b> Choix : QF1/A Aubier toléré	Ép. 63 mm	75 x 4 500 / 6 000 mm	
		86 x 4 500 / 6 000 mm	
		95 x 4 500 / 6 000 mm	
		105 x 4 500 / 6 000 mm	
		125 x 4 500 / 6 000 mm	
		145 x 4 500 / 6 000 mm	
	Ép. 72 mm	<b>SUR COMMANDE</b>	Nous consulter
<b>3 PLIS CHÊNE NON-ABOUTÉ DKD</b> Choix : QF1/A - Aubier toléré	Ép. 63 mm	<b>SUR COMMANDE</b>	Nous consulter
	Ép. 72 mm	<b>SUR COMMANDE</b>	Nous consulter
<b>3 PLIS PIN SYLVESTRE ABOUTÉ KKK</b>	Ép. 63 mm	75 x 6 000 mm	
		86 x 6 000 mm	
		95 x 6 000 mm	
		115 x 6 000 mm	
		125 x 6 000 mm	
		145 x 6 000 mm	
	Ép. 72 mm	86 x 6 000 mm	
		95 x 6 000 mm	
		125 x 6 000 mm	
<b>3 PLIS PIN SYLVESTRE NON-ABOUTÉ DKD</b>			Nous consulter
<b>3 PLIS EXOTIQUE ABOUTÉ MERANTI</b>	Ép. 63 mm	86 x 5 900 mm	
		125 x 5 900 mm	
	Ép. 72 mm	86 x 5 900 mm	
		125 x 5 900 mm	
<b>3 PLIS CHÂTAIGNIER ABOUTÉ</b> <b>SUR COMMANDE</b>	Ép. 63 mm	75 x 4 500 mm	Nous consulter
		86 x 4 500 mm	Nous consulter
		96 x 4 500 mm	Nous consulter
		125 x 4 500 mm	Nous consulter

Autres sections : nous consulter

## I.N.G. FIXATIONS

### GABARITS DE PERÇAGE

- Gabarit de perçage de 14 ZG - sachet de 2 (vendu par sachet)
- Gabarit de perçage de 16 ZG - sachet de 2 (vendu par sachet)

### GONDS

- Gond Ø14 bois - noir - seu de 50 - vendu a l'unité
- Gond Ø14 parpaing - noir - seu de 50
- Gond Ø16 bois noir - seu de 40
- Gond Ø16 parpaing - noir - seu de 40

### ARRÊTS DE VOLETS

- Arrêt de volet 0/5 parpaing - noir - boîte de 25
- Arrêt de volet à visser LG 110 - noir - boîte de 25
- Arrêt de volet à visser LG 130 - noir - boîte de 25

### BATTEMENTS

- Battement long réglable - hauteur 20 mm - noir - boîte de 30
- Battement long réglable - hauteur 35 mm - noir - boîte de 30

### ACCESSOIRES VOLETS

- Kit accessoires espagnolette
- Tige espagnolette seule - longueur 1,20 m - 2 embouts soudés
- Butée universelle noir - boîte de 25
- Crochet crémaillère - longueur 40
- Crochet crémaillère - longueur 50
- Poignée de volet noire

### VERROUS

- Verrou baïonnette Ø16 x 300 - noir
- Verrou baïonnette Ø16 x 400 - noir
- Verrou baïonnette Ø16 x 500 - noir
- Verrou de box - Ø12 - noir Réf. : m-498 122
- Verrou de box - Ø18 - noir Réf. : m-498 182

### DIVERS

- Scellement chimique ton gris - Poly-gpg - cartouche de 300 ml
- Scellement chimique ton pierre - Poly-gpg - cartouche de 300 ml
- Tamis d'ancrage 16 x 130 pour tige F Ø8 et Ø10 - 25 unités - carton - à l'unité Réf : Sh16130
- Tamis d'ancrage 20 x 130 pour tige F Ø12 et Ø16 - 10 unités - carton - à l'unité Réf : Sh20130
- Tamis d'ancrage 20 x 85 pour tige F Ø12 et Ø16 - 25 unités - carton - à l'unité Réf : Sh20085

## I.N.G. FIXATIONS

PENTURES
Penture empare feston - Ø14 - longueur 30 - fer - 35 x 5
Penture empare feston - Ø14 - longueur 35 - fer - 35 x 5
Penture empare feston - Ø14 - longueur 40 - fer - 35 x 5
Penture empare feston - Ø14 - longueur 45 - fer - 35 x 5
Penture empare feston - Ø14 - longueur 50 - fer - 35 x 5
Penture empare feston - Ø14 - longueur 55 - fer - 35 x 5
Penture empare feston - Ø14 - longueur 60 - fer - 35 x 5
Penture empare feston - Ø14 - longueur 70 - fer - 35 x 5
Penture empare feston - Ø16 - longueur 80 - fer - 40 x 6
Penture empare feston - Ø16 - longueur 90 - fer - 40 x 6
Penture empare feston - Ø16 - longueur 100 - fer - 40 x 6
Penture empare feston - Ø16 - longueur 120 - fer - 40 x 6
Penture empare queue de carpe - Ø14 - longueur 30 - fer - 35 x 5
Penture empare queue de carpe - Ø14 - longueur 35 - fer - 35 x 5
Penture empare queue de carpe - Ø14 - longueur 40 - fer - 35 x 5
Penture empare queue de carpe - Ø14 - longueur 45 - fer - 35 x 5
Penture empare queue de carpe - Ø14 - longueur 50 - fer - 35 x 5
Penture empare queue de carpe - Ø14 - longueur 55 - fer - 35 x 5
Penture empare queue de carpe - Ø14 - longueur 60 - fer - 35 x 5
Penture empare queue de carpe - Ø14 - longueur 70 - fer - 35 x 5
Penture empare queue de carpe - Ø16 - longueur 80 - fer - 40 x 6
Penture empare queue de carpe - Ø16 - longueur 90 - fer - 40 x 6
Penture empare queue de carpe - Ø16 - longueur 100 - fer - 40 x 6
Penture empare queue de carpe - Ø16 - longueur 120 - fer - 40 x 6

VIS DE PENTURE
Vis de penture - 6 x 30 - zingué - noir - vendu à l'unité
Vis de penture - 6 x 40 - zingué - noir - vendu à l'unité
Vis de penture - 6 x 50 - zingué - noir - vendu à l'unité





**COSTE BOIS**  
L'ATELIER PANNEAUX



LIBRE-SERVICE P.83





Le comptoir d'accueil de l'agence Coste Bois de Vélines, réalisé par l'Atelier Panneaux

## L'ATELIER PANNEAUX

• Nos services + (volets et caissons "made by Coste", branche projet)	P. 71
<b>CONTREPLAQUÉS</b>	
• Bandes de chant en bois véritable	P. 72
• Le placage bois	P. 73
• Contreplaqués	P. 74
• Essences fines   lattés chêne   agglomérés chêne & frêne	P. 75
<b>PANNEAUX 3 ET 5 PLIS</b>	
• Résineux   chêne   vieux bois   dalles	P. 76
<b>PANNEAUX MASSIFS</b>	
• Non-aboutés: châtaignier   chêne   frêne	P. 77
• Aboutés: châtaignier   chêne   frêne   hêtre   hévée	P. 77
• Plans de travail massifs   tablettes bois	P. 78
<b>PANNEAUX BRUTS / MÉLAMINÉS / STRATIFIÉS</b>	
• Panneaux MDF   Agglomérés bruts   Mélaminés blancs	P. 79
• Mélaminés décors en stock	P. 80
<b>FEUILLES STRATIFIÉ</b>	
• Gamme Fenix®	P. 82



**COSTE BOIS**  
L'ATELIER PANNEAUX

## 7 ANS DÉJÀ QUE VOUS NOUS FAITES CONFIANCE

### UNE ÉQUIPE RENFORCÉE



**Geoffroy Guyon**  
Responsable  
transformation



**Maxence Courcelle**  
Responsable bureau  
d'études branche Projet



**François Carrard**  
Responsable d'atelier



**Émeline Da Ponte**  
Bureau d'études  
Responsable atelier  
Panneaux



**Pedro Da Silva**  
Services et préparation  
panneaux

Tél. : 05 53 29 50 75  
[atelier-panneaux@coste-bois.com](mailto:atelier-panneaux@coste-bois.com)

### NOTRE VALEUR AJOUTÉE, VOTRE GAGE DE RÉUSSITE !



Gain de temps



Précision et qualité



Manutention et  
baisse de pénibilité



Aide au  
développement de  
vos projets

### LE BUREAU D'ÉTUDES

**80 % DE  
NOS CLIENTS SONT  
ARTISANS**

Étude de projet depuis  
vos listes de débit

Optimisation

Gestion de production

Conseils sur les types  
de panneaux à utiliser  
et sur les différentes gammes  
possibles

Envoyez vos demandes à l'adresse suivante : [atelier-panneaux@coste-bois.com](mailto:atelier-panneaux@coste-bois.com)

## LA SCIE À PLAT



Nom .....EBT 108

Marque .....Biesse

Capacité de sciage .....4,40 m

Hauteur maxi .....88 mm

### Lame + inciseur

Elle permet de scier depuis un logiciel d'optimisation l'intégralité de vos débits.

L'imprimante permet d'identifier chaque pièce en sortie et d'y annoter les informations qui vous sont nécessaires. (exemple de l'étiquette ci-contre).

Suivi de maintenance: 1 fois / an par Biesse.



La feuille de débit est à votre disposition sur le site internet, onglet Atelier Panneaux.

06/02/2023

**Feuille de débit Atelier Panneaux COSTE BOIS**

Devis  Commande  
 Entretien  Livraison

*Saisir de F1 dans la colonne longueur  
 Longueur max de coupe 4400mm  
 Minimum de placage 120mm x 120mm  
 Epaisseur max placage de chant 60mm  
 Epaisseur trait de scie + 3mm  
 Enregistrer votre feuille sur votre bureau  
 Envoyez la par mail au format EXCEL à l'adresse suivante :  
 atelier\_panneaux@coste-bois.com*

Nom :  
 Ref Chantier :  
 N° de téléphone :  
 Adresse Mail :

Matériau	Oui / Non	( Dimensions en mm )		L1	L2	T1	T2	Désignation pièce/Étiquettes
		Quantité	Longueur	Longueur				
Sera de F1								

## LA PLAQUEUSE DE CHANT

Nom .....Brandt

Marque .....Homag

Capacité .....12 à 54 mm de hauteur

Dimension minimum de placage .....120 mm x 120 mm

### Chants possibles :

- ABS (équivalent PVC)
- Bois véritable
- Stratifié
- MDF

Contrat d'entretien avec Homag.

Suivi de maintenance: 2 fois par an.



## LE CENTRE NUMÉRIQUE



**Nom** ..... Venture 3 XL

**Marque** ..... Homag

**Capacité** ..... 1200 mm en largeur  
et 5000 mm en longueur

**Maintien des pièces par vide d'air**  
4 axes

**Perçage / rainurage / défonçage**  
profilage / surfaçage

**Logiciel dessin utilisé** ... DesignCAD /  
Woodwop

Travail depuis des fichiers DXF

Suivi de maintenance : 1 fois / an.

## LA PRESSE

**Marque** ..... Joos

**Capacité** ..... 3,15 m x 1,60 m

**Hauteur d'ouverture** ..... 170 mm

**Plateau chauffant**

(mais nous privilégions le collage à froid)

L'outil indispensable pour sortir le mouton à 5 pattes !

L'offre de presse vous permet d'accéder à une grande diversité de surfaces décoratives (stratifiés / bois) et de supports techniques.



## NOS SERVICES +

### LES VOILETS "MADE BY COSTE"



Grâce à une optimisation en fin de mois\*, l'Atelier Panneaux vous propose des **volets sur mesure** adaptés à vos chantiers.

Dimensions au choix / plein / rainuré une ou deux faces / tenon pour emboiture haute.

\*uniquement sur le 3 plis épicea en 27 mm.

Optimisation dernier vendredi de chaque mois pour enlèvement possible 2<sup>e</sup> semaine du mois suivant.

### UNE GAMME DE CAISSONS STANDARD



L'Atelier Panneaux vous propose désormais une gamme de caissons "standard".

Plus de réactivité, possibilité de livrer à plat ou monté, chez vous ou sur chantier.

Au choix, blanc ou gris. 9 gammes de façades différentes. Demandez-nous !

### LES CAISSONS "MADE BY COSTE"



L'Atelier Panneaux vous propose une gamme de caissons adaptés à vos besoins, du standard au sur-mesure.

Vous pouvez choisir :

- décor
- type de panneaux
- épaisseur
- largeur
- hauteur
- profondeur

Monté ou à plat, quincaillerie fournie, consultez-nous !

### LA BRANCHE PROJET



La branche "Projet" de l'Atelier Panneaux vous permet une étude personnalisée de vos besoins.

Les chantiers hors du commun y sont étudiés.

Nous vous proposons notre savoir-faire matière et les solutions techniques adaptées.



Scannez-moi !

## BANDES DE CHANT BOIS VÉRITABLE



Rouleaux de 50 ml - épaisseur 1 mm	Pure			Pré-encollée
	24	28	33	24
Châtaignier	✓			✓
Chêne	✓	✓		✓
Douglas	✓			✓
Épicéa	✓	✓	✓	✓
Érable (peuplier)	✓	✓	✓	✓
Frêne	✓			✓
Hêtre	✓			✓
Pin	✓			✓

Sur commande : 38 autres essences de largeurs et épaisseurs différentes. Consultez-nous !



### LE PETIT "+" ATELIER : LA PLAQUEUSE DE CHANT

Nom .....Brandt

Marque .....Homag

Capacité .....12 à 54 mm de hauteur

Dimension minimum  
de placage .....120 mm x 120 mm

**Chants possibles :**

- ABS (équivalent PVC)
- Bois véritable
- Stratifié
- MDF

Contrat d'entretien avec Homag.  
Suivi de maintenance : 2 fois par an.



## LE PLACAGE BOIS

DECOSPAN. BOIS!SOUPLE®

Format 2500 x 1240 mm	Stock
Bouleau semi-déroulé	✓
Châtaignier	✓
Chêne quartier petite maille	✓
Frêne	✓
Merisier US	✓
Noyer US	✓
Contrebalancement Bois	✓

Autres essences sur commande. Consultez-nous !



### LE PETIT "+" ATELIER : LA PRESSE

Marque .....Joos

Capacité .....3,15 m x 1,60 m

Hauteur d'ouverture .....170 mm

#### Plateau chauffant

(mais nous privilégions le collage à froid)

L'outil indispensable pour sortir le mouton à 5 pattes !

L'offre de presse vous permet d'accéder à une grande diversité de surfaces décoratives (stratifiés / bois) et de supports techniques.





## CONTREPLAQUÉS



	Qualité	Épaisseur	Collage	Stock												
				5	7	8	9	10	12	15	18	21	22	25		
Peuplier	B/BB	2 500 x 1 220 mm	INT.	✓		✓			✓	✓	✓	✓			✓	✓
Peuplier	B/BB	3 120 x 1 850 mm	INT.					✓		✓	✓					
Bouleau	Fil long BB/BB	2 500 x 1 250 mm	INT.									✓				
Fromager	Cintrable fil long	2 500 x 1 250 mm	INT.		✓											
Fromager	Cintrable fil travers	2 500 x 1 250 mm	INT.		✓											
Bouleau	Antidérapant 240 g / m <sup>2</sup>	3 000 x 1 500 mm	WBP								✓	✓	✓			
Peuplier	Filmé 120 g / m <sup>2</sup>	2 500 x 1 250 mm	WBP										✓			
Pin maritime	Solid III+/III *	2 500 x 1 250 mm	CTBX		✓					✓	✓	✓	✓			
Pin	Élite I/II	2 500 x 1 250 mm	CTBX							✓	✓	✓				
Okoumé	Teboply II/III	2 500 x 1 250 mm	CTBX								✓	✓	✓			

\*Face III+ pastillé / Face III non rebouché

	Épaisseur	Longueur	Largeur
Contreplaqué replaqué chêne A/B mixmatch	5 mm	2 500 mm	1 220 mm
	9 mm	2 500 mm	1 220 mm
	16 mm	2 500 mm	1 220 mm
	19 mm	2 500 mm	1 220 mm
Contreplaqué replaqué frêne A/B mixmatch	9 mm	2 500 mm	1 220 mm
	19 mm	2 500 mm	1 220 mm
Contreplaqué replaqué châtaignier A/B mixmatch	9 mm	2 500 mm	1 220 mm
	19 mm	2 500 mm	1 220 mm
Contreplaqué replaqué hêtre A/B mixmatch	9 mm	2 500 mm	1 220 mm
	18 mm	2 500 mm	1 220 mm



**NOUVEAU**

Le jointage mix-match consiste à répartir les joints de manière irrégulière et non alignée, en combinant différentes longueurs de lames. Cette technique apporte un rendu plus vivant et naturel, évitant les effets répétitifs et uniformes des poses standard.

**NOUVEAU**

**LATTÉS CHÊNE**

	Épaisseur	Longueur	Largeur
Latté chêne A/B mixmatch	19 mm	2 500 mm	1 220 mm
	19 mm	3 050 mm	1 530 mm

**NOUVEAU**

**AGGLOMÉRÉS CHÊNE & FRÊNE**

	Épaisseur	Longueur	Largeur
Aggloméré chêne A/B mixmatch	19 mm	2 800 mm	2 070 mm
Aggloméré frêne A/B dosse mixmatch	19 mm	2 800 mm	2 070 mm

Autres essences / supports disponibles sur demande. Consultez-nous !

			Stock						
		Format	16	19	22	26	27	32	35
3 plis	Épicéa B/C+	3 000 x 1250		✓			✓		
		5 000 x 1250	✓	✓	✓		✓	✓	
		5 000 x 2 050		✓			✓		
	Douglas A/C+	5 000 x 2 050		✓		✓			
5 plis	Épicéa B/B	5 000 x 2 050					✓		✓

	Épaisseur	Longueur	Largeur
Panneau 3 plis chêne A/B parement de 5 mm pli central en chêne	20 mm	selon arrivage	1 200 mm
	26 mm	selon arrivage	1 200 mm

Chêne rustique, frêne, frêne rustique brossé, hêtre  
et davantage d'essences et de formats sur commande

### 3 PLIS VIEUX BOIS


#### PANNEAUX 3 PLIS VIEUX BOIS - 1 FACE - ÂME SAPIN

Longueurs variables de 2,00 m à 3,50 m

	Épaisseur	Longueur	Largeur
Brûlé au soleil	21 mm	selon arrivage	1 200 mm

### DALLES

	Longueur	Largeur
Dalle 3 plis épicéa 19 mm RL4	2 480 mm	665 mm
Dalle 3 plis épicéa 27 mm RL4	2 480 mm	665 mm
Dalle CP peuplier 18 mm RL4	2 485 mm	595 mm
Dalle CP pin 18 mm RL4	2 485 mm	610 mm

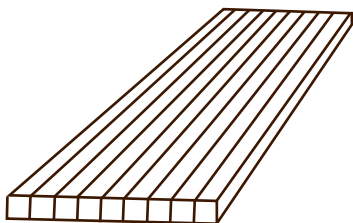


Ces panneaux sont composés de lamelles de bois massif d'un seul tenant sans aboutage. Ces lamelles d'une seule essence sont collées les unes aux autres.

Ces panneaux sont utilisés pour l'agencement intérieur, l'ameublement et en plan de travail de cuisine.

### SUR COMMANDE

Essences : chêne, chataîgnier, hêtre, frêne, sipo, acacia noir, iroko, pin radiata (ép. : 20 / 32 / 42 mm). Longueurs : de 900 à 3 000 mm, tous les 10 cm. Épaisseurs : de 18 à 52 mm selon les essences.

Largeur de 1 220 mm	Épaisseur	Longueur	Stock
<b>CHÂTAIGNIER</b>	20 mm	selon arrivage	✓
	32 mm	selon arrivage	✓
	42 mm	selon arrivage	✓
<b>CHÊNE</b>	20 mm	selon arrivage	✓
	32 mm	selon arrivage	✓
	42 mm	selon arrivage	✓
<b>FRÊNE</b>	20 mm	selon arrivage	✓
	32 mm	selon arrivage	✓
	42 mm	selon arrivage	✓

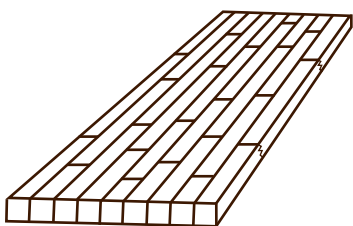

L'aboutage de plusieurs petites lames donne un effet de teintes varié et une meilleure stabilité dimensionnelle à votre panneau.

### SUR COMMANDE

Essences : chêne, chataîgnier, hêtre, frêne, iroko, noyer, acacia noir  
Largeur 1 220 mm - Longueurs : 2 440, 3 300 et 4 500 mm.  
Épaisseurs : 19, 32 et 42 mm.

EN STOCK	Épaisseur	Longueur	Largeur
<b>CHÂTAIGNIER</b>	32 mm	3 300 mm	1 220 mm
<b>CHÊNE</b>	32 mm	3 300 mm	1 220 mm
<b>FRÊNE</b>	32 mm	3 300 mm	1 220 mm
<b>HÊTRE</b>	32 mm	3 300 mm	1 220 mm
<b>HÉVÉA</b>	22 mm	4 500 mm	1 100 mm
	33 mm	4 500 mm	1 100 mm
	44 mm	4 500 mm	1 100 mm
	56 mm	4 500 mm	1 100 mm



## PLANS DE TRAVAIL MASSIFS

LAMELLÉ-COLLÉ	Épaisseur	Longueur	Largeur	Stock
Abouté châtaignier	32 mm	3 300 mm	672 mm	✓
Abouté chêne	32 mm	3 300 mm	672 mm	✓
Abouté hêtre	32 mm	3 300 mm	672 mm	✓

Autres épaisseurs ou longueurs sur demande

**NOUVEAU**

## TABLETTES BOIS



	Épaisseur	Longueur	Largeur	Stock
Pin Eliotis - C/C	18 mm	2 000 mm	300	✓
	18 mm	2 000 mm	500	✓
Chêne - Aubier traversant	20 mm	2 500 mm	300	✓
	20 mm	2 500 mm	400	✓
	20 mm	2 500 mm	500	✓
	20 mm	2 500 mm	600	✓
Pin radiata	20 mm	2 500 mm	300	✓
	20 mm	2 500 mm	400	✓
	20 mm	2 500 mm	500	✓
	20 mm	2 500 mm	600	✓



**MÉDIUM® 100 % FEUILLUS | CLAIRPAN® 100 % RÉSINEUX | NEXT® BIOSOURCÉ ET 100 % RÉSINEUX**

	Format	Stock										
		3	6	8	10	12	16	18	19	22	25	30
Medium® STD	2 800 x 2 070		✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓
Medium® Hydro	2 800 x 2 070					✓			✓			
Medium® Format presse	3 050 x 1 300							✓				
Medium® STD	2 440 x 1 220	✓			✓				✓			

Bande de chant en MDF = plus facile à peindre. Pensez-y !



## PANNEAUX AGGLOMÉRÉS BRUTS

	Épaisseur	Longueur	Largeur	Stock
Agglo brut Hydro (P3)	19 mm	2 800 mm	2 070 mm	✓
	22 mm	2 800 mm	2 070 mm	✓
	38 mm	2 800 mm	2 070 mm	✓
Agglo brut P2	19 mm	2 800 mm	2 070 mm	✓
	25 mm	3 060 mm	1 310 mm	✓
	38 mm	3 060 mm	1 310 mm	✓



## MÉLAMINÉS BLANCS



	Épaisseur	Longueur x largeur	Nb / pal.	Stock
Mélaminé blanc perlé (PE)	10 mm	2 800 x 2 070 mm	24	✓
	16 mm	2 800 x 2 070 mm	24	✓
	19 mm	2 800 x 2 070 mm	24	✓
	22 mm	2 800 x 2 070 mm	24	✓
Mélaminé blanc lisse (SM)	10 mm	2 800 x 2 070 mm	24	✓
	19 mm	2 800 x 2 070 mm	24	✓

Format 2 800 x 2 070 mm. Épaisseur 19 mm. Commande au panneau possible.  
Chants et stratifiés assortis.

## LES UNIS



**GREY**  
U112 VL




**LIGHT BEIGE**  
U119 VL



**TOFFEE**  
U3188 VL



**TERRACOTTA RED**  
U4436 VL



**WHITE PORCELAIN**  
U570 VL



**CASHMERE**  
U6933 VL



**ALOE GREEN**  
U10030 VL



**GRAPHITE**  
U162 VL

## LES BOIS



**ARTISAN OAK YELLOW**  
D4225 OV



**BERN MARRON**  
D3820 OW



**SALINA OAK**  
D2629 VL



**SONOMA OAK**  
D3025 MX



**BUDAPEST OAK**  
D2414 VL



**GRACE OAK**  
D20230 OV



**LUNGO OAK**  
D1089 OV



**LATTE OAK**  
D1094 OV



**NEWPORT OAK**  
D2293 VL




**OAK WHITE**  
D4430 OV



**WALNUT AMBASSADOR TERRA**  
D4822 VL

## LES FEUILLES DE STRATIFIÉ

Format 3 050 x 1 320 mm. Épaisseur 0,8 mm



**WHITE PORCELAIN**  
U570 VL



**ARTISAN OAK YELLOW**  
D4225 OV



**SALINA OAK**  
D2629 VL



**SONOMA OAK**  
D3025 MX (SD)

LES UNIS



**NOIR**  
N005 FA ou N005 TOUCH



**BRIQUE**  
B120 FA



**BLEU PÉTROLE**  
B125 FA



**GRIS ORAGE**  
G059 FA



**GRIS CENDRÉ**  
G075 FA



**MAUVE AQUARELLE**  
M149 FA



**OCRE ROUSSILLON**  
O112 FA



**BEIGE NUDE**  
B205 SILK



**BLEU POUDDRE**  
B207 SILK



**VERT SAUGE**  
V113 SILK

LES BOIS



**CHÊNE VENDÔME**  
C133 ESSENCIA



**CHÊNE ADRIAN**  
C182 ESSENCIA



**CHÊNE ZERMATT**  
C202 ESSENCIA



**NOYER MOKA**  
N122 ESSENCIA



**ORME ÉLÉGANT**  
O116 ESSENCIA



**BOULEAU DE SIBÉRIE**  
B102 EXTRAMAT



**CHÊNE MONTORGUEIL**  
C203 EXTRAMAT



**NOISETIER NATUREL**  
N056 EXTRAMAT



**OLIVIER DE SÉVILLE**  
O030 EXTRAMAT



**PEUPLIER SABLÉ**  
P134 EXTRAMAT



**FRÊNE SCANDINAVE**  
F056 EXTRAMAT



**FRÊNE CRISTAL**  
F058 SELVA



**CHÊNE PYLA**  
C148 LINIMAT

LES PLANS DE TRAVAIL



**CHÊNE DES MASSIFS**  
C179 ESSENCIA



**ÉLÉMENT**  
E107 ROCHE



**PIERRE DE LAVE**  
P120 ROCHE



**BLANC CHAMONIX**  
B068 SURF




**NOIR**  
N005 TOUCH


Autres stratifiés, compact, décors et plans de travail... consultez-nous !

# FENIX®

## 9 RÉFÉRENCES EN STOCK EN FEUILLES DE STRATIFIÉ



**BIANCO KOS**  
FENIX 0032



**VERDE COMODORO**  
FENIX 0750



**GRIGIO BROMO**  
FENIX 0724




**ROSSO NAMIB**  
FENIX 0789



**NERO INGO**  
FENIX 0720




**BEIGE ARIZONA**  
FENIX 0748



**CACAO ORINOCO**  
FENIX 0749



**BLU SHABA**  
FENIX 0792



**ROSSO JAIPUR**  
FENIX 0751

Dénomination	Épaisseur	Dimensions
Feuille de stratifié	0,9 mm	3 050 x 1 300 mm
Contrebalancement Fenix	0,9 mm	3 050 x 1 300 mm

 Sur réapprovisionnement, changement des épaisseurs : tout passe en 0,7 mm

## FEUILLES DE STRATIFIÉ HPL TONS PIERRE

Format 3 050 x 1 300 mm. Épaisseur 0,8 mm.



**PORFIDO CHIARO**  
3327 Finition Mika




**PORFIDO NERO**  
3329 Finition Mika



**PORFIDO NATURAL**  
3324 Finition Mika



**PULPIS GREY**  
445 Finition Ker



**MARMO CARNICO**  
3469 Finition Ker




**MARMO ELITE**  
3476 Finition Ker



**CUMA LIGHT**  
3414 Finition Luna



**COPPERFIELD GRIGIO**  
3192 Finition Luna



**LUSERNA NERO**  
3366 Finition Urban



**VOLCANIC ASH**  
3279 Finition Urban

[www.fenixforinteriors.com/fr](http://www.fenixforinteriors.com/fr)



<b>ACCESSOIRES MEUBLES</b>
Patin 2 pointes ovales blanc
Pied de meuble vérin à vis M6 - capuchon blanc
Pied acier réglable Ø28 mm avec embase - h 100 mm
Clips pour plinthe h 55 mm - pied acier réglable Ø28 mm
Tourillon pour assemblage hêtre 8 x 30
Boîtier excentrique Ø15 mm RASTEX pour montage
Boîtier excentrique Ø20 mm VB35 pour étagère fixe
Goujon double Rastex pour montage (montant mitoyen ép. 19 mm)
Goujon double VB35 pour étagère fixe (montant mitoyen ép. 19 mm)
Goujon simple Rastex pour montage
Goujon simple VB35 pour étagère fixe
Embase de charnière invisible Hettich Sensys 8645i - tous recouvrements
Charnière invisible Hettich Sensys 8645i Coudure 0 mm - recouvrement total porte en applique
Charnière invisible Hettich Sensys 8645i Coudure 16 mm - recouvrement nul pour porte encastrée
Charnière invisible Hettich Sensys 8645i Coudure 9,5 mm - semi-recouvrement porte mitoyenne en applique
Taquet acier anti-glisse Ø5 mm
Lamello - Clamex P14 - élément d'assemblage démontable
Lamello - Tenso P14 - élément d'assemblage autoserrant
Naissance support latéral pour tube de penderie oval 30 x 15 mm
Piton support intermédiaire pour tube de penderie oval 30 x 15 mm
Tube de penderie ovale 30 x 15 mm - longueur de 3 m - acier chromé
Ferrure assemblage plan de travail M6 x 150



<b>MASTICS COLLES</b>
Colle à bois blanche intérieure rapide D2 - 250 g.
Colle à bois résistante à l'eau D4 - 250 g.
Colle à bois blanche intérieure lente D2 - 750 g. - Pro 10D
Colle à bois blanche intérieure rapide D2 - 750 g. - Pro 20D
Colle à bois blanche résistante à l'eau D3 - 750 g. - Pro 30D
Colle à bois résistante à l'eau D4 - 750 g. - Pro 40D
Soudafix WB - colle de montage blanc - 300 ml



<b>VOLETS (voir détails en p. 64-65)</b>
Gabarit de perçage
Gond
Arrêt de volet
Scellement chimique
Tamis d'ancrage
Penture empare feston et queue de carpe
Vis penture



## SITE DE VÉZAC

Retrouvez l'intégralité de la gamme d'aménagements intérieurs dans notre salle d'exposition à Vézac



Vivez l'expérience en 3D de notre salle d'exposition en flashant ce QR code



Les échantillons sont disponibles sur demande, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec l'un de nos conseillers.

Tél. : 05 53 28 81 38

1921, avenue Simone Veil - 24220 Vézac



# PARQUETS, SOLS ET LAMBRIS



RESPONSABLE SECTEUR  
**Cédric Chapoulie**  
 Tél. : 07 87 97 87 53  
 cedric@coste-bois.com



RESPONSABLE SECTEUR  
**Nathalie Bouyssou**  
 Tél. : 06 85 48 85 54  
 nathalie@coste-bois.com



## PARQUETS MASSIFS

- Châtaignier P. 87
- Chêne | Accessoires chêne P. 90
- Peuplier | Hêtre P. 92
- Pin maritime P. 93
- Isolation sous parquet P. 94

## PARQUETS CONTRECOLLÉS

- Revêtement de sol composite en bambou P. 95
- Haro® | Nebopan® | Solidfloor® | Cabbani® | Lalegno® P. 96

## SOLS VINYLES RIGIDES

- Floorify® | Brigid® P. 99


## SOLS STRATIFIÉS

- Haro® P. 101


- LAMBRIS, VOLIGES, PAREMENT INTÉRIEUR** P. 103

# DESCRIPTION DES CHOIX EN PARQUETS MASSIFS


## CHÂTAIGNIER

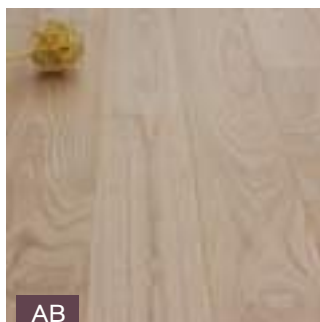

AB

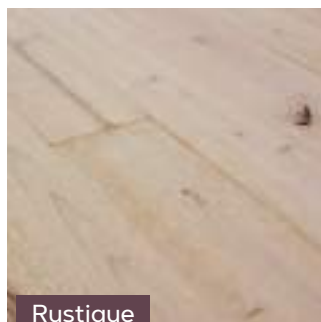

Rustique

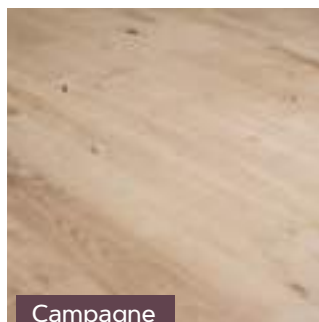


Campagne

**AB:** mélange de 1<sup>er</sup> et 2<sup>e</sup> choix acceptant des nœuds sains ≤ 15 mm. Aubier exclu au parement.


**Rustique:** couleur hétérogène (selon les lots, bois jaune clair à brun jaunâtre). Nœuds ≤ 40 mm. Possibilité de légères fentes en bout.

**Campagne:** caractéristiques du choix Rustique. Possibilité piqûres, aubier. Sans limitation de couleur jaune ou marron, tolérance défaut d'usinage. Nœuds sans limite, roulure, échauffée.


## PEUPLIER

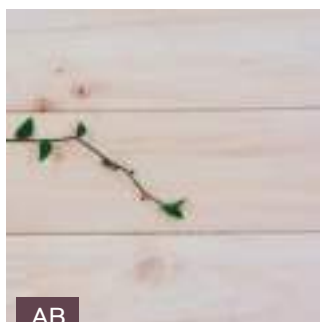

AB

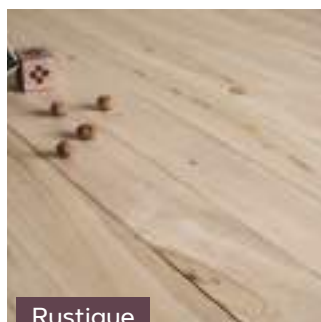

Rustique

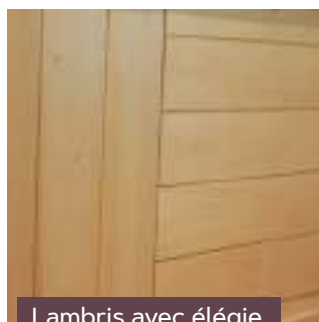

Lambris avec élégie

**Parquets:** AB et Rustique


**Volige / lambris:** AB-Rustique avec ou sans élégie.

**AB:** mélange de 1<sup>er</sup> et 2<sup>e</sup> choix acceptant des nœuds sains ≤ 40 mm. Aubier exclu au parement.


**Rustique:** couleur hétérogène (selon les lots, coloration bleue) et défauts de rabotage admis. Nœuds sans limite. Possibilité de fentes en bout, peluche.

**Déclassé:** correspond à toutes les lames qui n'ont pas pu être classées dans les choix supérieurs. Nœuds sautants traversants, défauts d'usinage et manques de matière.


## CHÊNE

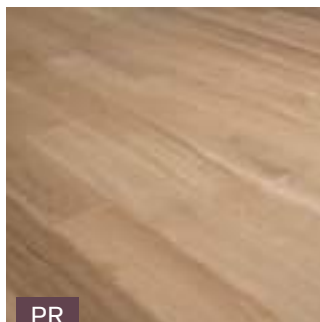

PR

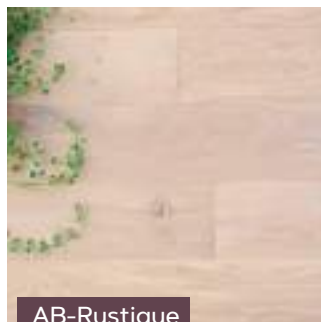

AB-Rustique

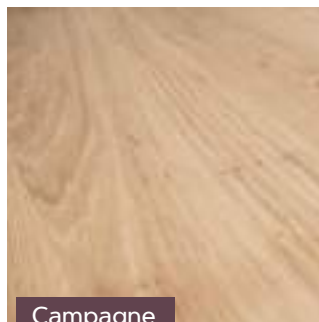

Campagne

**PR:** aspect homogène clair sans nœuds, sans aubier. Petits nœuds sains ≤ 5 mm.


**AB-Rustique:** mélange de 1<sup>er</sup> et 2<sup>e</sup> choix. Couleur hétérogène. Nœuds ≤ 50 mm. Aubier toléré sur le parement. Possibilité de légères fentes en bout.

**Campagne:** aspect rustique. Piqûre, fente en bout, gerce. Nœuds sautants traversant et défauts d'usinage.


## PIN



Sans nœuds

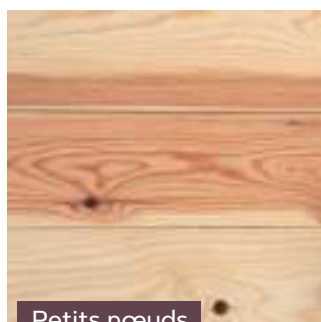

Petits nœuds

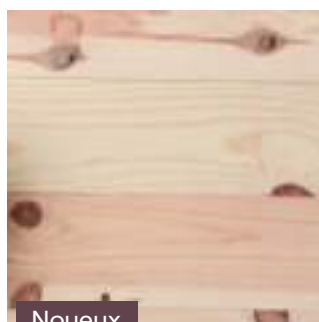

Nouveux

**Sans nœuds.**

**Petits nœuds:** présence de quelques petits nœuds noirs au contreparement.

**Nouveux:** nœuds sains ou noirs de 45 mm de diamètre. Fente < 1/3 de la longueur de la pièce. Poches de résine de 60 à 80 mm de longueur.

**Éco:** nœuds admis sans limite de nombre et de diamètre. Fentes admises en bout de cœur. Gerces et poches de résine admises. Selon les lots, coloration bleue.

**Déclassé:** correspond à toutes les lames qui n'ont pas pu être classées dans les choix supérieurs. Nœuds sautants traversants, défauts d'usinage et manques de matière.

## PARQUETS CHÂTAIGNIER MASSIF

### CHÂTAIGNIER MASSIF | SANS FINITION | 23 mm | À CLOUER OU À COLLER

Sans chanfrein - longueurs de 350 à 1 100 mm (moyenne : 600 mm)

Go2 au contreparement

EN STOCK	Largeur en mm
<b>CHOIX AB</b>	
Mélange 1 <sup>er</sup> et 2 <sup>e</sup> choix - couleur claire homogène Nœuds sains ≤ 15 mm	70
	90
	110
	130
<b>CHOIX RUSTIQUE</b>	
Couleur hétérogène (selon les lots, possibilité de couleur jaune et marron) Nœuds ≤ 40 mm Possibilité de légères fentes en bout	70
	90
	110
	130
<b>CHOIX CAMPAGNE</b>	
Toutes les caractéristiques du choix rustique Possibilité piqûres, aubier et coulure. Sans limitation de couleur jaune ou marron	70
	90
	110
	130

### TERROIR | 23 mm | GRANDES LONGUEURS ET LARGEURS | Go0

Sans chanfrein - longueurs de 600 à 2 000 mm

EN STOCK	Largeur en mm
<b>CHOIX AB-RUSTIQUE</b>	140
<b>CHOIX CAMPAGNE</b>	140

Chanfrein Go2  
au parement

FABRICATIONS  
SPÉCIALES

Triage double face avec  
chanfreins au contre-parement

### PLANCHER CHÂTAIGNIER | 22 mm

Sans chanfrein - longueurs ± 2 000 mm

	Largeur en mm	Stock
<b>CHOIX AB-RUSTIQUE</b>	Toutes largeurs	

Les références en stock subissent des variations en fonction des plannings de production. Nous consulter pour les délais.

## PARQUETS CHÂTAIGNIER MASSIF



### CHÂTAIGNIER MASSIF | SANS FINITION | 14 mm | À COLLER

Sans chanfrein - longueurs de 350 à 1 100 mm




EN STOCK	Largeur en mm	Prix en € / m <sup>2</sup>
<b>CHOIX AB</b>	70	24,20
Mélange 1 <sup>er</sup> et 2 <sup>e</sup> choix - couleur claire homogène Nœuds sains ≤ 15 mm	90	33,50
	110	38,20
	130	44,30
<b>CHOIX RUSTIQUE</b>	70	19,60
Couleur hétérogène (selon les lots, possibilité de couleur jaune et marron) Nœuds ≤ 40 mm - Possibilité de légères fentes en bout	90	29,20
	110	33,10
	130	38,30
<b>CHOIX CAMPAGNE</b>	70	14,80
Toutes les caractéristiques du choix rustique Possibilité piqûres, aubier et coulure. Sans limitation de couleur jaune ou marron	90	19,40
	110	21,70
	130	22,90

### CHÂTAIGNIER MASSIF | SANS FINITION | 27 mm

Longueurs de 600 à 2 000 mm

	Largeur en mm	Stock
<b>CHOIX AB - RUSTIQUE</b>	150	
<b>CHOIX AB - RUSTIQUE DOUBLE FACE</b>	150	

## PLINTHES CHÂTAIGNIER SANS FINITION







	Largeur en mm	Stock
<b>ARRONDIES ABOUTÉES - RAINÉES EN BOUT</b>		
Choix AB - Longueurs 1 000 à 2 000 mm	14 / 70	
<b>ARRONDIES - NON-RAINÉES EN BOUT</b>		
Choix AB - Longueurs 1 000 à 2 000 mm	20 / 95	
<b>MOULURÉES - NON-RAINÉES EN BOUT</b>		
Choix AB - Longueurs 1 000 à 2 000 mm	20 / 110	

Les références en stock subissent des variations en fonction des plannings de production. Nous consulter pour les délais.

## PARQUETS CHÂTAIGNIER FINI USINE






### CHÂTAIGNIER | PRÉ-HUILÉ | 14 mm | Go4

Pour une meilleure finition, une couche d'huile est obligatoire après la pose.

	Largeur en mm	Stock
<b>CHOIX AB</b> Longueurs de 300 à 1 100 mm		
Mélange 1 <sup>er</sup> et 2 <sup>e</sup> choix - couleur claire homogène Nœuds sains ≤ 5 mm	70	
	90	
	110	
<b>CHOIX AB/RU</b> Longueurs de 300 à 1 100 mm		
Couleur hétérogène sous réserve de disponibilité (selon les lots, possibilité de couleur jaune et marron) Nœuds ≤ 15 mm - Possibilité de légères fentes en bout	70	
	90	
	110	

### CHÂTAIGNIER | PRÉ-HUILÉ | 20 mm | Go4

Pour une meilleure finition, une couche d'huile est obligatoire après la pose.

	Largeur en mm	Stock
<b>CHOIX AB</b> Longueurs de 300 à 1 100 mm		
Mélange 1 <sup>er</sup> et 2 <sup>e</sup> choix Couleur claire homogène	90	
	110	
	130	
<b>CHOIX AB / RU</b> Longueurs de 300 à 2 000 mm		
Couleur hétérogène (selon les lots, possibilité de couleur jaune et marron) Nœuds ≤ 15 mm - Possibilité de légères fentes en bout	130	
	170	



<b>LAMBOURDES DOUGLAS</b> Long. 2 000 mm	Séchées et rabotées - section 60 x 40	
<b>ISOLANTS PHONIQUES</b>		voir p. 30
<b>CLOUEUR À PARQUET</b>		15 € HT / jour

## PARQUETS CHÊNE DE PAYS MASSIF

### CHÊNE DE PAYS MASSIF | SANS FINITION | 23 mm | SANS CHANFREIN

EN STOCK	Longueur 350 à 2 000 mm		
	PR	AB RUSTIQUE	CAMPAGNE <b>NOUVEAU</b>
100 mm	58,20 € / m <sup>2</sup>	39,80 / m <sup>2</sup>	28,30 / m <sup>2</sup>
130 mm	68,50 / m <sup>2</sup>	49,30 / m <sup>2</sup>	36,30 / m <sup>2</sup>
150 mm	73,10 / m <sup>2</sup>	54,20 / m <sup>2</sup>	40,90 / m <sup>2</sup>

**X NOTRE SÉLECTION EN STOCK  
NOS MEILLEURES VENTES**

Autres sections disponibles à la demande.  
Bâton rompu, coupe de pierre, point de Hongrie sur demande. Prix : nous consulter.



### CHÊNE MASSIF | SANS FINITION | 27 mm

	Largeur en mm	Stock
<b>CHOIX AB - RUSTIQUE</b> Longueurs de 600 à 2 000 mm	150	<b>i</b>

### PLANCHER CHÊNE MASSIF | SANS FINITION

Sans chanfrein - longueurs ± 2 000 mm

	Épaisseur en mm	Stock
<b>CHOIX AB - RUSTIQUE</b> Toutes largeurs	22	<b>i</b>
	27	<b>i</b>






Les références en stock subissent des variations en fonction des plannings de production. Nous consulter pour les délais.

## PARQUETS CHÊNE DE PAYS MASSIF

### CHÊNE DE PAYS | MASSIF | PRÉ-HUILÉ | 14 mm | Go4

Huilé naturel, longueurs variables








Pour une meilleure finition, une couche d'huile est obligatoire après la pose.

	Largeur en mm	Stock
CHOIX AB	90	
	110	
	130	
CHOIX AB - RUSTIQUE	110	
	130	

### CHÊNE DE PAYS | MASSIF | PRÉ-HUILÉ | 20 mm | Go4

Huilé naturel, longueurs variables








Pour une meilleure finition, une couche d'huile est obligatoire après la pose.

	Largeur en mm	Stock
CHOIX AB	90	
	110	
	130	
	170	
CHOIX AB - RUSTIQUE	110	
	130	
	170	

Produits d'entretien et de finition > voir en pages 107 à 111

## ACCESSOIRES CHÊNE

### PLINTHES | NEZ DE MARCHE | BARRES DE SEUIL

PLINTHES CHÊNE CHOIX PR	14 x 70 mm	
	14 x 100 mm	
NEZ DE MARCHE	14 mm (2 ml)	
	21 mm (2 ml)	
BARRES DE SEUIL	2 ml	
1/4 DE ROND CHÊNE	10 x 10 x 2,40 ml	
	15 x 15 x 2,40 ml	

Les références en stock subissent des variations en fonction des plannings de production. Nous consulter pour les délais.

## PARQUETS PEUPLIER

### PEUPLIER | SANS FINITION | 23 ET 27 mm

À clouer, longueurs de 1000 à 2 000 mm, sans chanfrein.

EN STOCK	Épaisseur 23 mm brut			Épaisseur 27 mm brut		
	AB	RUSTIQUE	CAMPAGNE	AB	RUSTIQUE	CAMPAGNE
100 ou 110 mm	18,90 €/m <sup>2</sup>	15,20 €/m <sup>2</sup>	9,30 €/m <sup>2</sup>	25,30 €/m <sup>2</sup>	19,90 €/m <sup>2</sup>	11,00 €/m <sup>2</sup>
130 mm	21,30 €/m <sup>2</sup>	16,30 €/m <sup>2</sup>	9,30 €/m <sup>2</sup>	-	-	-
150 mm	22,00 €/m <sup>2</sup>	16,60 €/m <sup>2</sup>	9,30 €/m <sup>2</sup>	-	-	-
180 mm	23,20 €/m <sup>2</sup>	17,10 €/m <sup>2</sup>	9,30 €/m <sup>2</sup>	26,90 €/m <sup>2</sup>	21,40 €/m <sup>2</sup>	11,00 €/m <sup>2</sup>







Triage double-face : + 10 %



## PARQUETS HÊTRE

### HÊTRE | 20 ou 22 mm

À clouer, longueurs variables. Pour une meilleure finition, une couche d'huile est obligatoire après la pose.

	Largeur en mm	Brut - Go0 - 22 mm	Pré-huilé - Go4 - 20 mm
CHOIX AB	70		
	110		
	130		

Produits d'entretien et de finition > voir en pages 107 à 111

## PARQUETS PIN MARITIME

### PARQUET PIN | SANS FINITION | 23 mm

À clouer, longueurs de 1 500 à 2 000 mm, sans chanfrein.




	Sans nœuds	Petits nœuds	Nouveux	Éco	DA
<b>ÉPAISSEUR 23 mm</b>					
Largeur 80 / 100 / 120 mm	24,70 €/m <sup>2</sup>	19,90 €/m <sup>2</sup>	15,20 €/m <sup>2</sup>	13,20 €/m <sup>2</sup>	8,70 €/m <sup>2</sup>
Largeur 140 mm	26,20 €/m <sup>2</sup>	23,50 €/m <sup>2</sup>	16,20 €/m <sup>2</sup>	14,00 €/m <sup>2</sup>	8,70 €/m <sup>2</sup>
<b>ÉPAISSEUR 23 mm</b>					
Largeur 180 mm - Go2	-	25,40 €/m <sup>2</sup>	17,70 €/m <sup>2</sup>	14,40 €/m <sup>2</sup>	9,30 €/m <sup>2</sup>
<b>ÉPAISSEUR 27 mm</b>					
Largeur 100 mm	29,40 €/m <sup>2</sup>	26,70 €/m <sup>2</sup>	17,10 €/m <sup>2</sup>	15,60 €/m <sup>2</sup>	9,90 €/m <sup>2</sup>
Largeur 180 mm	-	28,20 €/m <sup>2</sup>	19,10 €/m <sup>2</sup>	16,90 €/m <sup>2</sup>	10,50 €/m <sup>2</sup>

Double-face : + 10 % (sauf 180 mm)

### PIN PRÉ-HUILÉ | NATUREL OU BLANC | 20 mm | Go4



Longueurs de 600 à 2 000 mm.

Pour une meilleure finition, une couche d'huile est obligatoire après la pose.


		Largeur en mm	Stock
<b>CHOIX RUSTIQUE</b>	Mélange petits nœuds / nouveaux	110	
		150	
		170	

### PIN | PLINTHES

Longueur de 2 000 mm - rainées en bout

Largeur	Sans nœud
70 mm	
100 mm	

### SAPIN DU NORD | PLINTHES

<b>BORD ROND</b>	Longueur 2 350 mm	13 x 110 mm	
	Longueur 2 350 mm	13 x 95 mm	

Autres moulures (quarts de rond, chants plats...) sur demande

Autres essences (noyer, frêne, érable, merisier, mélèze, acacia...) sur demande

## ISOLATION SOUS PARQUET

### COMPLEXE ISOLANT | PHONIQUE + THERMIQUE


EN STOCK		Dimensions
	GUTEX THERMOSAFE NF 40 mm - rainures et languettes 4 faces	380 x 1 190 mm
	GUTEX Baguette de pose en pin - 35 mm	2 000 x 74 mm

### ISOLANT PANNEAUX | PHONIQUE + THERMIQUE

EN STOCK		Dimensions
	GUTEX STANDARD NATURE 10 mm	2500 x 1000 mm

### INFORMATION

#### PLANCHERS BOIS SUR POUTRAISON

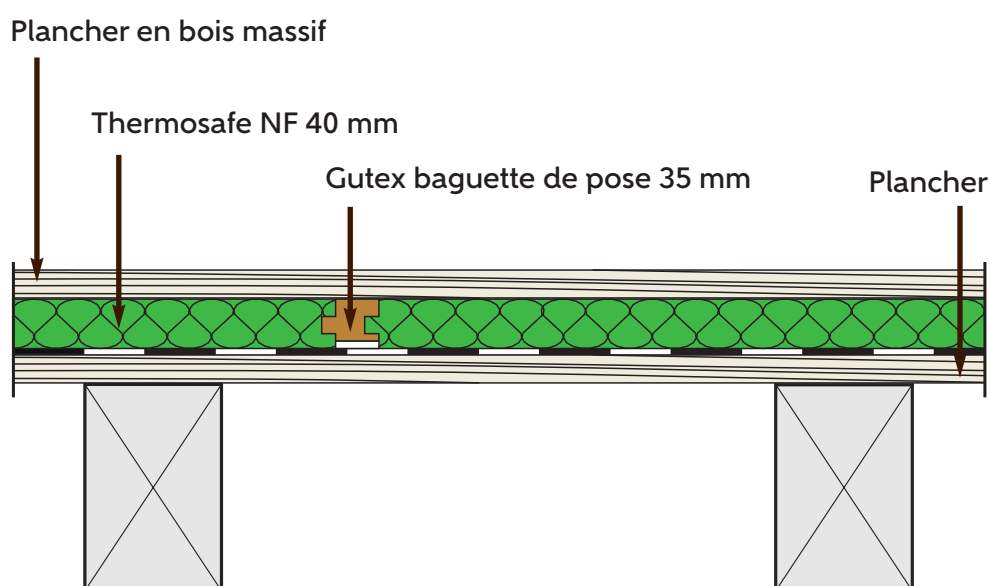

Indice d'affaissement pondéré  $R'w \sim 40$  dB  
 Niveau de pression pondéré du bruit d'impact  $L'n,w \sim 72$  dB

### BANDE RÉSILIENTE

Isolant phonique pose sous lambourdes ou parquets flottants		Section
<b>10 mm</b>	Paquets de 2,88 m <sup>2</sup> - 50 unités / paquet	1 200 x 48 mm
	Paquets de 3,60 m <sup>2</sup> - 50 unités / paquet	1 200 x 60 mm

## REVÊTEMENT DE SOL COMPOSITE EN BAMBOU

- Une **couche naturelle** dont l’empreinte carbone est négative grâce à l’utilisation du **bambou** qui arrive à maturité 10 fois plus vite que le bois traditionnel et repousse de lui-même en 100 jours après la coupe. Ils garantissent une **gestion durable des forêts** et **luttent contre la déforestation**.
- Un **système de pose simplissime**, pensé pour les professionnels et les bricoleurs. Il est **économique** car il n’utilise pas de colle et possède une **sous-couche acoustique intégrée**.
- Une couche (avec une sous-couche incorporée



et une protection acoustique) de 6 mm en matériaux composites recyclés ayant une **grande stabilité**. Extrêmement **résistant à l’humidité ambiante** ce qui en fait un produit **idéal pour les pièces d’eau**.

- **Idéal pour la rénovation** de toutes les pièces de la maison grâce à sa **faible épaisseur** (7 mm) et sa **compatibilité** avec les différents types de chauffage et d’environnant.
- Un **prix attractif associé à une garantie de 15 ans** et des certificats de qualité, d’incendie et de respect de l’environnement.

Vernis anti-UV  
Bambou ± 1 mm  
SPC core ±5 mm  
Sous-couche IXPE  
amortissante ±1 mm



**Bamwood® Caramel Flexibam Click**

Dimensions : 7/1 x 130 x 920  
Réf : F7SBCC130 - Finition vernis



**Bamwood® Champagne Flexibam Click**

Dimensions : 7/1 x 130 x 920  
Réf : F7SBCC130 - Finition vernis

Accessoires plinthes haute / nez de marche / vernis  
AWB14BCCH70 (plinthes Champagne) et AWB14BCC88 (plinthes Caramel)


[www.bambootouch.com/fr/eecotouch/](http://www.bambootouch.com/fr/eecotouch/)

### CONTRECOLLÉ / 4V

Planche large à l'ancienne

13,5 x 180 x 2200 mm - 3,17 m<sup>2</sup>

Chêne sauvage brossé

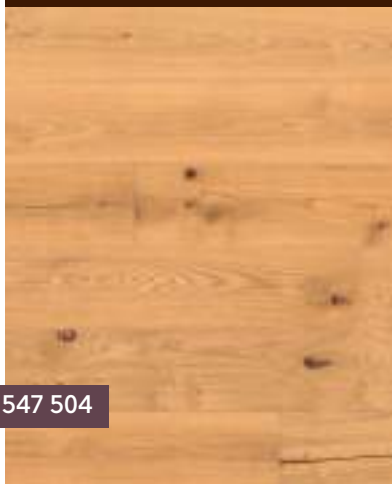

547 504

Accessoires disponibles :

Plinthes 19 x 58 x 2 200 mm - 409 612  
Conditionn. : 2,2 ml



Stock



Chêne sauvage brossé


Toute la gamme Haro®  
est disponible  
sur commande

### CONTRECOLLÉ / 2V

Planche large à l'ancienne

12 x 180 x 2200 mm - 3,56 m<sup>2</sup>

Chêne brun vintage  
Universal brossé

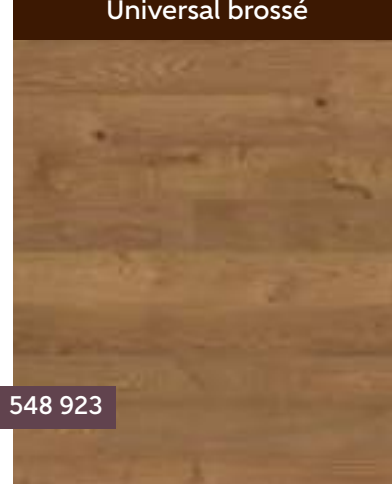

548 923

Accessoires disponibles :

Plinthes 6 x 58 mm - 414 296  
Conditionn. : 2,2 ml



Stock



## NEBOPAN

	Dimensions
<b>NEBOPARQUET</b> Rustique Light - Brossé vernis mat GO4 Unifit x (Premier X12H RU Light Essence) Plinthes assorties - finition Nature Essence	12/2,5 x 148 x 1185 mm 15 x 80 x 2150 mm
<b>NEBOPARQUET</b> Rustique Nature - Brossé vernis mat GO4 Unifit x (DESIGNER X12H RU Nature Essence) Plinthes assorties - finition Nature Essence	12/2,5 x 195 x 1935 mm 15 x 80 x 2150 mm
<b>NEBOPARQUET</b> Bâton rompu - Rustique Light - Brossé vernis mat GO4. Rainures et languettes (Bâton S12H RU Light European)	12/2,5 x 92 x 610 mm





# CHÊNE CONTRECOLLÉ



lalegno

**CONTRECOLLÉ**  
Parquet contrecollé

14 x 190 x 1 900 mm

Vernis invisible



Chêne contrecollé  
parement bois 3 mm - support bouleau  
rainure et languette - poncé brut

**VERNI**  Stock

**CONTRECOLLÉ**  
Parquet contrecollé

14 x 190 x 1 900 mm

Vernis naturel



Chêne contrecollé  
parement bois 3 mm - support bouleau  
rainure et languette - poncé brut

**VERNI**  Stock

**CONTRECOLLÉ**  
Classic B

14 x 190 x 1 900 mm

Guadeloupe



Chêne contrecollé  
parement bois 3 mm - support latté - clic  
pré-huilé - huiler de nouveau après pose

**HUILÉ**  Stock

## NOTES

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

# SOLS EN VINYLE RIGIDE



## ÉLÉGANT & RÉSISTANT

Les revêtements de sol en vinyle rigide Floorify® combinent le meilleur de deux mondes : le rayonnement chaud des matériaux naturels avec une convivialité absolue.

Floorify® est mince, silencieux, chaleureux, imperméable et peut être facilement posé sur n'importe quelle surface au système d'encliquetage.



Venez découvrir  
notre espace à Vézac



### Découvrez les avantages de Floorify



#### Soit solide

Ces sols Floorify en vinyle rigide résistent à plus de 1000 kg/cm². Avec une épaisse couche protectrice supplémentaire, une couche supérieure résistante à l'abrasion et des technologies anti-éclats, Floorify Rigide Convivial est le revêtement de sol idéal.



#### Soit facile d'entretien

Ces sols Floorify en vinyle rigide résistent à l'eau. Ils sont faciles à nettoyer, sans produits chimiques, sans eau de javel ni autres produits. Ils sont parfaits pour les zones à fort trafic.



#### Soit confortable

Les sols Floorify en vinyle rigide sont disponibles en plusieurs épaisseurs. Choisissez l'épaisseur qui convient à votre besoin. Les sols Floorify en vinyle rigide sont parfaits pour les zones à fort trafic.



#### Soit parfait pour l'entretien

Les sols Floorify en vinyle rigide sont parfaits pour l'entretien. Ils sont faciles à nettoyer, sans produits chimiques, sans eau de javel ni autres produits. Ils sont parfaits pour les zones à fort trafic.

[www.floorify.com](http://www.floorify.com)



## COLLECTION POINT DE HONGRIE

Vous rêvez d'un sol à motifs qui sublime votre intérieur ? Découvrez la collection Point de Hongrie : l'élégance intemporelle alliée à un confort d'utilisation absolu. Son motif en V raffiné agrandit l'espace et insuffle une irrésistible touche parisienne à votre décoration. Disponible en six teintes élégantes, toujours parfaitement dans l'air du temps !

**NOUVEAUTÉ**

### CHEVRON



Échantillons visibles dans notre salle d'exposition

# brigid®


### PLANCHES

Dimensions 178 x 1 219 mm  
Épaisseur 4 mm  
+ 1 mm de sous-couche


Classe 33 | 0,55 mm | 4V | Clic  
10 pièces / boîte (2,17 m<sup>2</sup>)  
Système de clic flottant



Chien de prairie | BRI001



Écureuil | BRI002

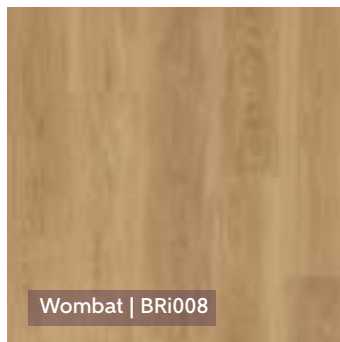


Wombat | BRI008

### PLANCHES LARGES

Dimensions 228 x 1 219 mm  
Épaisseur 4 mm + 1 mm de  
sous-couche


Classe 33 | 0,55 mm |  
4V | Clic  
8 pièces / boîte (2,22 m<sup>2</sup>)  
Système de clic flottant

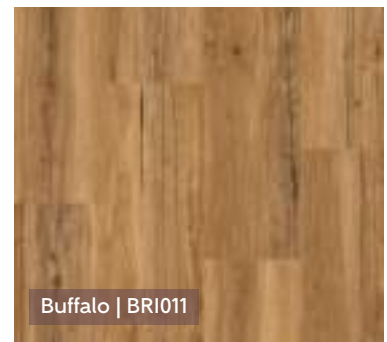

Buffalo | BRI011


[www.brigid.eu/fr](http://www.brigid.eu/fr)

**TRITTY 100 / 4V**  
 Planche large à l'ancienne  
 8 x 193 x 1 282 mm - 1,98 m<sup>2</sup>  
 Chêne Eleganza Natur

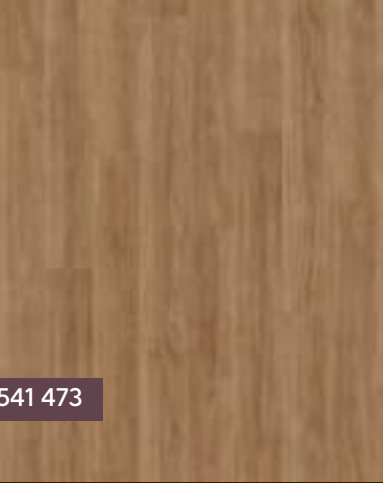


541 473

Accessoires disponibles :  
 Plinthes 19 x 58 x 2 200 mm - 411 548  
 Conditionn. : 2,2 ml




**TRITTY 100 / 4V**  
 Planche large à l'ancienne  
 8 x 193 x 1 282 mm - 1,98 m<sup>2</sup>  
 Vieux chêne

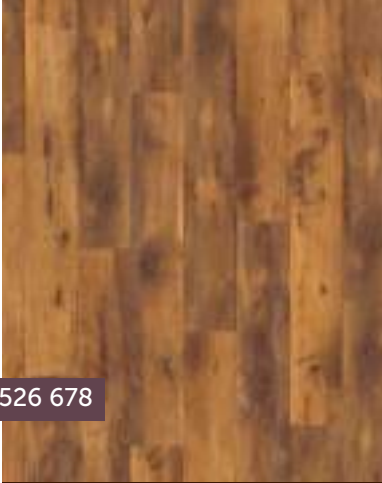


526 678

Accessoires disponibles :  
 Plinthes 19 x 58 x 2 200 mm - 407 816  
 Conditionn. : 2,2 ml




**TRITTY 100 / 4V**  
 Planche large à l'ancienne  
 8 x 193 x 1 282 mm - 1,98 m<sup>2</sup>  
 Chêne Portland Puro

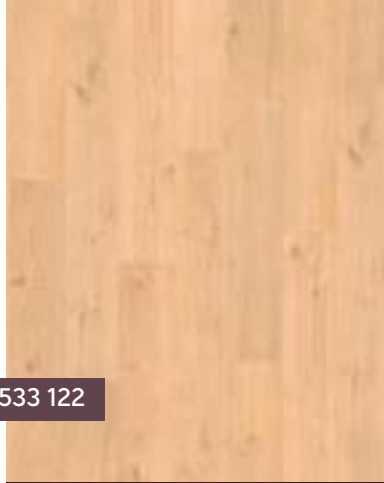


533 122

Accessoires disponibles :  
 Plinthes 19 x 58 x 2 200 mm - 407 800  
 Conditionn. : 2,2 ml




CLIPS DE FIXATION POUR PLINTHES - 407 198 - boîte de 30 pièces pour 15 ml - 8,96 € HT

**TRITTY 200 / 4V**  
 Planche large à l'ancienne  
 8 x 193 x 1 282 mm - 1,98 m<sup>2</sup>  
 Chêne Portland nature

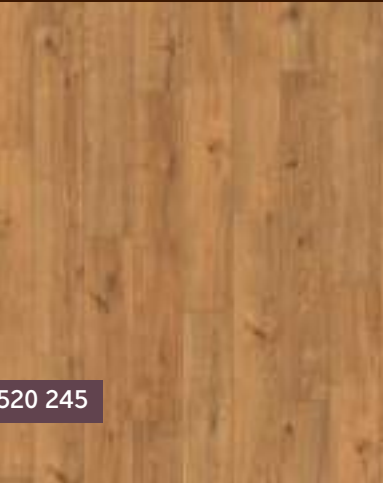


520 245

Accessoires disponibles :  
 Plinthes 16 x 58 x 2 200 mm - 411 197  
 Conditionn. : 2,2 ml




**TRITTY 200 / 4V**  
 Planche large à l'ancienne  
 8 x 193 x 1 282 mm - 1,98 m<sup>2</sup>  
 Chêne Sicilia Puro




537 370

Accessoires disponibles :  
 Plinthes 19 x 58 x 2 200 mm - 410 400  
 Conditionn. : 2,2 ml




**TRITTY 200 / 4V**  
 Planche large à l'ancienne  
 8 x 193 x 1 282 mm - 1,98 m<sup>2</sup>  
 Chêne Portland Puro

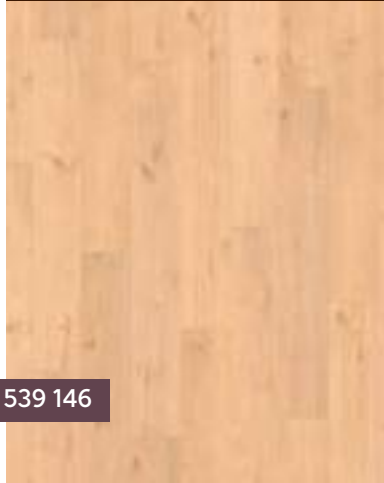

539 146

Accessoires disponibles :  
 Plinthes 16 x 58 x 2 200 mm - 411 611  
 Conditionn. : 2,2 ml



### TRITTY 90 / 4V Planche large à l'ancienne

7 x 193 x 1 282 mm - 2,22 m<sup>2</sup>

Chêne Bari Nature

544 681

Accessoires disponibles :  
Plinthes 16 x 58 x 2 200 mm - 412 380  
Conditionn. : 2,2 ml



### TRITTY 90 / 4V Planche large à l'ancienne

7 x 193 x 1 282 mm - 2,22 m<sup>2</sup>

Châtaignier Varese

544 693

Accessoires disponibles :  
Plinthes 16 x 58 x 2 200 mm - 412 383  
Conditionn. : 2,2 ml



### TRITTY 90 / 4V Planche large à l'ancienne

7 x 193 x 1 282 mm - 2,22 m<sup>2</sup>

Chêne Melina Puro

535 238

Accessoires disponibles :  
Plinthes 16 x 58 x 2 200 mm - 411 584  
Conditionn. : 2,2 ml



[www.haro.com](http://www.haro.com)



Chêne Melina Puro

## SOUS-COUCHES ACOUSTIQUES

	Épaisseur	Conditionnement
<b>PANNEAUX HARO®</b> fibre bois	5 mm	7 m <sup>2</sup>
<b>SOUS-COUCHE</b> Silent Pro DS	3 mm	5,50 m <sup>2</sup>
<b>NEBOMOUSSE</b>	2 mm	Rouleaux 15 m <sup>2</sup>

## LAMBRIS ET VOLIGES | SANS FINITION & FINIS



### LAMBRIS PEUPLIER

Épaisseur : 18 mm | sans finition

Longueurs de 1000 à 2 000 mm avec élégie droite  
- rainures et languettes

**AB RUSTIQUE**  
Largeur 150 mm

Épaisseur : 18 mm | sans finition

Longueurs de 1000 à 2 000 mm - sans chanfrein  
rainures et languettes ou mi-bois

**AB RUSTIQUE**  
Largeurs 80 / 100 / 130 / 180 mm

### LAMBRIS CHÊNE

Épaisseur : 18 mm | sans finition

Largeurs 80, 100, 130, 150 et 195 mm | Longueurs 2 000 à 2 500 mm

Profil élégie droite avec rainure et languette en bout et sur la longueur. Choix A, B, C et D.



### VOLIGE RABOTÉE MI-BOIS CHÂTAIGNIER

Choix AB/RU - sans chanfrein - rainure et languette en bout - largeurs variables  
épaisseur 16 mm - longueurs de 700 à 2 000 mm

Pas de largeur et longueur fixes

## LAMBRIS SAPIN DU NORD



EN STOCK		Dimensions
NATUREL	Brut de scie	13 x 135 x 2 530 mm
HYDROCIRE BLANC	Brut de scie	13 x 135 x 2 530 mm
HYDROCIRE BLANC	Brossé - élégie carrée	13 x 135 x 2 530 mm
HYDROCIRE BLANC	Brossé - élégie carrée	16 x 180 x 2 370 mm
ÉLÉGIE DROITE	Raboté	12 x 135 x 2 650 mm
GRAIN D'ORGE	Raboté	12 x 135 x 2 650 mm

[www.protacfrance.com](http://www.protacfrance.com)

sivalbp  
bois, technologie & design

### ÉPICÉA DU NORD

Thermo intérieur brossé

19 x 185 x 2 520 mm

Fahrenheit



- Essence de référence en termes de qualité et de stabilité, issue de forêt scandinaves, certifiée PEFC®
- De **veinage assez marqué**, il laisse apparaître des nœuds bien intégrés dans la lame.
- Esthétique des lames larges et du **bois thermo-stabilisé** par un process 100 % naturel

- Stabilité optimisée par la **thermo-stabilisation** et le **contrebalancement** des lames
- Amorce de clouage pour une **pose facile**
- Utilisation possible en **ambiance humide**.



Stock





## PANNEAUX DÉCORATIFS

Chêne naturel | base MDF noir

- Panneau décoratif mural 3D à installer facilement au mur, à coller avec une colle polymère élastique
- Les panneaux décoratifs sont emboîtés grâce au système de rainure et languette

- Ces produits sont en situation et visibles à Vézac dans notre salle d'exposition -



**NOUVEAU**

## LITEAU PEUPLIER

- 25 x 50 en 2 m
- Sec séchoir
- Botte de 10 unités, soit 20 ml

## PLAQUETTES DE PAREMENT CHÊNE



- Essence : chêne
- Format plaquette : 610 x 150 x 10-20 mm
- 1 botte : 0,55 m<sup>2</sup>

## PLAQUETTES DE PAREMENT CUBES CHÊNE



- Essence : chêne
- Format plaquette : 360 x 360 x 8-20 mm
- 1 botte : 0,52 m<sup>2</sup>

## PAREMENT INTÉRIEUR

### PAREMENT INTÉRIEUR | VIEUX BOIS

Rainure et languette non-bouvetées en bout - épaisseur 20 mm - toutes largeurs références avec traitement préventif

	Finition	Stock
<b>GRIS</b>	15 ans d'exposition au soleil	✓
<b>MIEL BROSSÉ</b>	30 ans d'exposition au soleil avec brossage complémentaire	✓






## HUILE-CIRE



Imprégnation, décoration et protection des parquets, planchers, plans de travail et boiseries.  
2 couches - rendement : 10 m<sup>2</sup> / litre pour les 2 couches. Disponible en 250 ml, 1 l et 2,5 l.

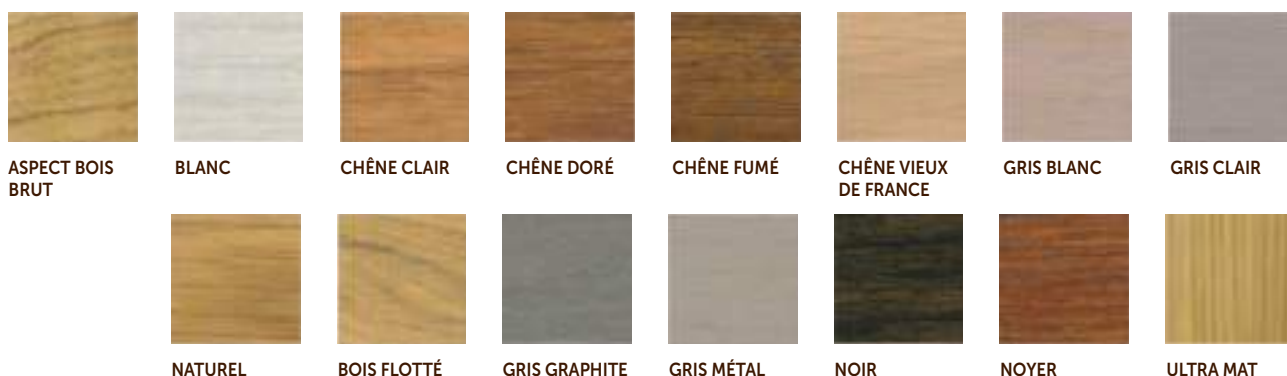

## HUILE ENVIRONNEMENT



Performance et écologie : formule biosourcée apportant la meilleure solution technique pour conserver et mettre en valeur l'aspect naturel et clair des bois.  
Rendement : 15 m<sup>2</sup> / litre / par couche. Disponible en 1 l et 5 l.  
Finitions disponibles : Aspect bois brut | Bois naturel | Chêne | Effet nature | Ultra mat.

EN COMPLÉMENT		CONDITIONNEMENT
Huile d'entretien - finition : blanc - consommation : 1 l = 25 à 35 m <sup>2</sup> / 2,5 l = 75 m <sup>2</sup>		1 l / 2,5 l
Huile d'entretien - finition : bois naturel - consommation : 1 l = 25 à 35 m <sup>2</sup> / 2,5 l = 75 m <sup>2</sup>		1 l / 2,5 l
Huile d'entretien environnement - 1 l - consommation : 1 l = 25 m <sup>2</sup>		1 l
Huile pour parquet incolore : 1 l et 5 l - consommation : 10 m <sup>2</sup> pour les 2 couches		1 l / 5 l
Huile pour teck : 1 l - consommation : 10 m <sup>2</sup> pour les 2 couches		1 l



## VITRIFICATEUR ENVIRONNEMENT

Performance et écologie : Innovation technique majeure dans la protection des sols et autres surfaces en bois. Application directe en 3 couches.  
Rendement : 10 m<sup>2</sup> / litre / par couche. Disponible en 1 l et 5 l.  
Finitions disponibles : Satiné | Mat | Ultra mat





### TEINTE À BOIS

Teinte en phase aqueuse à base de pigments et prête à l'emploi. Idéale pour teinter et uniformiser la couleur des parquets, meubles, plans de travail et boiseries intérieures, de toutes essences. Sa grande facilité d'application, sans trace de reprise ni marque de raccord, la rend particulièrement adaptée pour les grandes surfaces. Elle est recouvrable directement par tous types de finitions sans besoin de primaire.

Rendement : 15 m<sup>2</sup> / litre / couche. Disponible en 0,5 l, 1 l et 5 l.



ACAJOU



BLANC



CHÊNE CLAIR



CHÊNE DORÉ




CHÊNE FONCÉ



CHÊNE FUMÉ



CHÊNE MOYEN



CHÊNE RUSTIQUE



GRIS CLAIR



GRIS FONCÉ



NOIR





## PROTECTION MONOCOUCHE OIL PLUS 2C

Huile bois monocouche haute résistance qui imprègne et teinte les bois en une seule couche. Véritable innovation, l'huile Rubio Oil Plus 2C est une alternative aux vitrificateurs parquet, escalier, meuble, plan de travail... 0% COV - 2 couches. Rendement : 30 à 50 m<sup>2</sup> / litre. Disponible en 100 ml, 350 ml et 1,3 l.



BLANC COTON



BOURBON



GRIS ARGENT



NOYER



TRANSPARENT



INVISIBLE



SOUPÇON DE BLANC

EN COMPLÉMENT	
	CONDITIONNEMENT
Refresh Eco - spray - régénérant pour toutes surfaces en bois huilés - 100 m <sup>2</sup> / l	0,5 l
Scrubby set - idéal pour application manuelle	
Préparateur intérieur - spray - 75 à 100 m <sup>2</sup> / l	100 ml / 0,5 l / 1 l
Éponge - <b>Attention! Laisser tremper l'éponge pendant 24 h dans l'eau après utilisation</b>	
Pads mousse bleu 150 - <b>Attention! Laisser tremper les pads pendant 24 h dans l'eau après utilisation</b>	
Tannin Primer - pour prévenir et retarder l'apparition des traces tanniques de surface	100 ml / 1 l
Tannin Remover - incolore	100 ml
Accélérateur Comp. B - Application en intérieur ou extérieur (sur bois propre)	30 ml / 100 ml



## PLINTHES

### PLINTHES POUR VINYLE FLOORIFY®

Buffalo - 13 x 58 x 2 000 mm
Cerf - 13 x 58 x 2 000 mm
Chien de Prairie - 13 x 58 x 2 000 mm
Ecureuil - 13 x 58 x 2 000 mm
Souris - 13 x 58 x 2 000 mm
Taupe - 13 x 58 x 2 000 mm
Wombat - 13 x 58 x 2 000 mm



### PLINTHES POUR SOL STRATIFIÉ HARO®

Châtaignier Varese - 16 x 58 x 2 200 mm
Chêne Bari Nature - 16 x 58 x 2 200 mm
Chêne Mélina Puro - 16 x 58 x 2 200 mm
Chêne Portland / Flavia Puro Crème - 15 x 80 x 2 200 mm
Chêne Portland / Flavia Puro Crème - 19 x 58 x 2 200 mm
Chêne Portland Nature - 16 x 58 x 2 200 mm
Sicily Oak - 16 x 60 x 2 400 mm
Chêne Eleganza Gris Antique - 19 x 58 x 2 200 mm
Chêne Eleganza Nature - 19 x 58 x 2 200 mm
Chêne Sicilia Puro - 15 x 80 x 2 200 mm
Chêne Veneto Mocca - 15 x 80 x 2 200 mm
Vieux Chêne - 19 x 58 x 2 200 mm
Plaquée Chêne Brun Vintage - 16 x 58 x 2 200 mm
Chêne Sauvage - 19 x 58 x 2 200 mm
Horizontal Caramel - vernis - Bambou Touch 15 x 88 x 1 860 mm



### PLINTHES BOIS

Plinthe bord droit Sapin du Nord - 10 x 70 mm - finition : brut - longueur : 3,60 m
Plinthe AV Sapin - 10 x 110 - longueur : 2,40 m
Plinthe AV Sapin - 13 x 95 - longueur : 2,40 m
Plinthe arrondie - Sapin du Nord - 10 x 70 mm - finition : brut - longueur : 2,40 m
Plinthe arrondie - Sapin du Nord - 10 x 70 mm - finition : prépeint blanc - longueur : 2,40 m
Plinthe bord rond Sapin du Nord - 13 x 110 mm
Plinthe bord rond Sapin du Nord - 13 x 95 - finition : brut
Plinthe Pin - 10 x 100 mm en 2 m - rainure, languette en bout - choix : S.N. - finition : brut
Plinthe Pin - 10 x 70 mm - rainure, languette en bout - choix : S.N.
Plinthe Stylobate Pin - 13 x 110 mm - longueur : 2,00 m
Plinthe Châtaignier - 14 x 70 mm - choix AB - finition : brut - arrondies aboutées
Plinthe Châtaignier - 20 x 110 mm - choix AB - longueurs de 1 à 2 m - finition : brut - moulurées
Plinthe Châtaignier - 20 x 95 mm - choix AB - longueurs de 1 à 2 m - finition : brut - bord arrondi
Plinthe Chêne - 14 x 100 x 1 500 à 2 450 mm - choix : PR - finition : brut - arrondies
Plinthe Chêne - 14 x 70 x 1 500 à 2 450 mm - finition : brut - bord rond - choix : PR
Plinthe Chêne massif - Dolomite - 14 x 100 x 1500 à 2000 mm - choix : rustique - finition : vernis
Plinthe arrondie Chêne - 10 x 100 mm - longueur : 2,40 m
Plinthe arrondie Chêne - 10 x 70 mm - longueur : 2,40 m

### PLINTHES MDF

Plinthe style MDF prépeint 14 x 110 mm - longueur : 2,44 m
Plinthe arrondie MDF prépeint - 10 x 100 mm - longueur : 2,44 m
Plinthe arrondie MDF prépeint 10 x 70 mm - longueur : 2,44 m
Plinthe arrondie MDF prépeint 14 x 80 mm - longueur : 2,44 m
Plinthe arrondie Pin SN 10 x 70 mm - longueur : 2 m
Plinthe arrondie Pin SN 10 x 100 mm - longueur : 2 m

DIVERS
Vis à parquet zinguée bleue TX10 - 3,2 x 60 mm - boîte de 200 - 15 à 20 vis au m <sup>2</sup>
NEBOColle - colle à parquet hybride spatulable - sac de 5 kg - surface 4 m <sup>2</sup> / sac - sans isocyanate, sans solvant
Soudaseal HY40 - blanc - 290 ml
Soudaseal HY40 - gris - 290 ml
Soudafix wb, colle de montage blanc - 300 ml
Fixx All high tack - blanc - 290 ml
Cartouche Soudal - joint parquet pont de bateau noir - 290 ml
Pistolet pour poche - cartouche 600 ml
Colle à parquet SMX-15p - cartouche souple 600 g - brun clair
Spatule colle à parquet



### NOTES

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



## MENUISERIES INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES

Dans notre salle d'exposition, découvrez un espace dédié aux menuiseries, conçu pour vous accompagner à chaque étape de votre projet.



**Des conseils d'expert** : notre vendeur spécialisé, **Yann Ramos**, vous accueille à Vézac et Belvès pour vous guider dans le choix des menuiseries adaptées à vos besoins et à votre budget.



**Des prix compétitifs** : grâce à notre partenariat avec le groupement **Ligne et Lumière**, nous vous offrons des produits de qualité à des tarifs avantageux.



**Un accompagnement personnalisé** : nous réalisons l'étude complète de votre projet, incluant une visite sur chantier, l'élaboration du devis et le suivi de votre commande.



**Un réseau d'artisans qualifiés** : nous vous mettons en relation avec des professionnels de confiance pour une installation optimale de vos menuiseries.



KARCHER  
DESIGN

SODAL

ALSAFIX

I.N.G.  
FIXATIONS



## MENUISERIES INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES



RESPONSABLE SECTEUR

**Yann Ramos**

Tél. : 06 40 87 34 70

yann@coste-bois.com

### MENUISERIES INTÉRIEURES

• Bloc-portes standard ou sur-mesure	P. 114
• Châssis à galandage intégré   Kits porte coulissante	P. 115
• Blocs-portes massifs	P. 116
• Portes de placards standard ou sur-mesure	P. 119
• Rangements modulaires et portes de placards sur-mesure	P. 120
• Verrières intérieures sur-mesure	P. 121

### MENUISERIES EXTÉRIEURES

• Portes et fenêtres	P. 122
• Volets roulants et battants	P. 125
• Portes de garage   Portails, garde-corps et clôtures aluminium	P. 126
• Protections solaires: stores, pergolas et moustiquaires	P. 127



### Blocs-portes prépeints âme alvéolaire plan, rives droites et recouvrement

Désignation	Stock
Bloc-porte prépeint alvéolaire plan, huisserie résineux 88/56 mm, vantail rives droites ou recouvrement 73/204 cm, serrure axe à 50 mm	✓
Bloc-porte prépeint alvéolaire plan, huisserie résineux 88/56 mm, vantail rives droites ou recouvrement 83/204 cm, serrure axe à 50 mm	✓
Bloc-porte prépeint alvéolaire plan, huisserie résineux 88/56 mm, vantail rives droites ou recouvrement 93/204 cm, serrure axe à 50 mm	✓

### Blocs-portes prépeints âme pleine plan

Désignation	Stock
Bloc-porte prépeint âme pleine plan, huisserie résineux 88/56 mm, avec joints vantail rives droites ou recouvrement 73/204 cm, serrure axe à 50 mm	✓
Bloc-porte prépeint âme pleine plan, huisserie résineux 88/56 mm, avec joints vantail rives droites ou recouvrement 83/204 cm, serrure axe à 50 mm	✓
Bloc-porte prépeint âme pleine plan, huisserie résineux 88/56 mm, avec joints vantail rives droites ou recouvrement 93/204 cm, serrure axe à 50 mm	✓

### Blocs-portes isothermes rives droites

Désignation	Stock
Bloc porte prépeint âme isolante, huisserie résineux 88/56 mm, vantail chants droits 83/204 cm, serrure axe à 50 mm	✓
Bloc porte prépeint âme isolante, huisserie résineux 88/56 mm, vantail chants droits 93/204 cm, serrure axe à 50 mm	✓

### Blocs-portes prépeints coupe-feu E130 rives droites

Désignation	Stock
Bloc-porte prépeint coupe-feu E130, huisserie résineux 117/56 mm, vantail 83/204 cm, chants droits 3 paumelles, serrure axe à 50 mm	✓
Bloc-porte prépeint coupe-feu E130, huisserie résineux 117/56 mm, vantail 93/204 cm, chants droits 3 paumelles, serrure axe à 50 mm	✓

### Blocs-portes prépeints postformés, 3 panneaux âme alvéolaire ou rives droites et recouvrement

	Stock
Bloc-porte prépeint postformé, 3 panneaux, huisserie résineux 88/56 mm, vantail rives droites ou recouvrement 73/204 cm, serrure axe à 50 mm	✓
Bloc-porte prépeint postformé, 3 panneaux, huisserie résineux 88/56 mm, vantail rives droites ou recouvrement 83/204 cm, serrure axe à 50 mm	✓
Bloc-porte prépeint postformé, 3 panneaux, huisserie résineux 88/56 mm, vantail rives droites ou recouvrement 93/204 cm, serrure axe à 50 mm	✓



Galandage simple ou double  
2 amortisseurs à la fermeture de série

CHÂSSIS À GALANDAGE - hauteur standard : 2 040 mm	Largeur
Châssis galandage prémonté SV Sillage Intégral C100 - Coffre plein - PDP 2040 - Kit d'habillage séparé	630
	730
	830
	930
	1 030

KIT D'HABILLAGE 1 vantail 630 - 1 030 mm		KIT D'HABILLAGE 2 vantaux 1 260 - 2 060 mm	
En pin brut	74,24 €	En pin brut	87,75 €
En MDF enrobé blanc	66,82 €	En MDF enrobé blanc	78,97 €

## VANTAUX POUR GALANDAGE - hauteur standard : 2 040 mm

Largeur	Plane alvéolaire	Plane âme pleine	Modulo chêne	3 panneaux peuplier	3 panneaux châtaignier
630 mm	✓	✓	SC	SC	SC
730 mm	✓	✓	✓	✓	✓
830 mm	✓	✓	✓	✓	✓
930 mm	✓	✓	✓	✓	✓
1 030 mm	✓	✓	SC	SC	SC



## KITS PORTE COULISSANTE

Désignation	Stock
Kit pour porte coulissante en applique Access Rail aluminium, profil enrobé blanc (peut être peint)	✓
Montant de réception (en option)	✓
Kit pour porte coulissante en applique avec amortisseur Confort. Rail aluminium, profil enrobé blanc (peut être peint)	✓

[www.deya-pro.com](http://www.deya-pro.com)



Gamme de portes massives de qualité disponibles en différentes essences : peuplier, chêne, châtaignier, pin, hêtre et bois exotique.

Aspects possibles : poncé, brossé, brut de scié.

Livraison prêt pour finition ou finition(s) à la demande.

Poignées de portes disponibles à Vézac.



## ÉPURE CHÊNE DOSSE

Le chêne dosse provient de la partie la plus éloignée du cœur de l'arbre.

Il se caractérise par un veinage marqué, des contrastes de teintes et la présence de quelques à beaucoup de nœuds de tailles différentes, faisant de chaque porte un modèle unique.

### LES +

Tout le caractère du bois sublimé dans cette porte :

- Très bon rapport qualité / prix
- Robustesse : parement chêne massif
- Options disponibles : charnières invisibles et serrure magnétique

SUR COMMANDE

Épure, Chêne dosse ultra mat brossé




Présence d'aubier (bois clair et foncé), de nœuds résinés, non résinés. Possible présence de gerces et de fentes.

EN STOCK



Épure, Chêne dosse naturel brossé

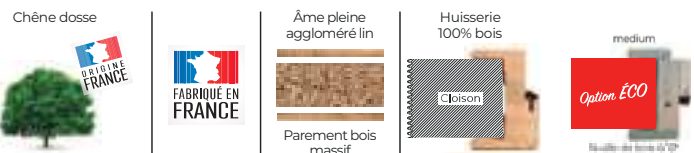

**PORTE MODULO NATURE** Chêne dosse - finition vernis naturel brossé - hauteur standard : 2 040 mm

	Largeur
Bloc porte	730
	830
	930
Vantail seul pour galandage	730
	830
	930

## BLOCS-PORTES MASSIFS

EN STOCK	Modèle 3 panneaux	Stock
	Bloc-porte en <b>châtaignier</b> , huisserie 88/55 mm, vantail standard 83/204 cm, joint d'étanchéité	✓
	Bloc-porte en <b>châtaignier</b> , huisserie 88/55 mm, vantail standard 73/204 cm, joint d'étanchéité	✓
	Vantail seul en <b>châtaignier</b> sans usinage 83/204 cm, sans finition	✓
	Vantail seul en <b>châtaignier</b> sans usinage 73/204 cm, sans finition	✓
	Bloc-porte en <b>peuplier</b> , huisserie 88/55 mm, vantail standard 83/204 cm, joint d'étanchéité	✓
	Bloc-porte en <b>peuplier</b> , huisserie 88/55 mm, vantail standard 73/204 cm, joint d'étanchéité	✓
	Vantail seul en <b>peuplier</b> sans usinage 83/204 cm, sans finition	✓
	Vantail seul en <b>peuplier</b> sans usinage 73/204 cm, sans finition	✓



### PORTES MODÈLES BARBUE & ROMANTIC Châtaignier ou peuplier | brut, prêt pour finitions



D'autres modèles disponibles sur commande en chêne, châtaignier, peuplier ou sapin




# PORTES DE PLACARDS STANDARD ET SUR-MESURE

Panneaux visibles dans notre salle d'exposition à Vézac

**COULIDOOR®**  
Placards et dressings


DÉCORS

**N** NOUVEAUTE

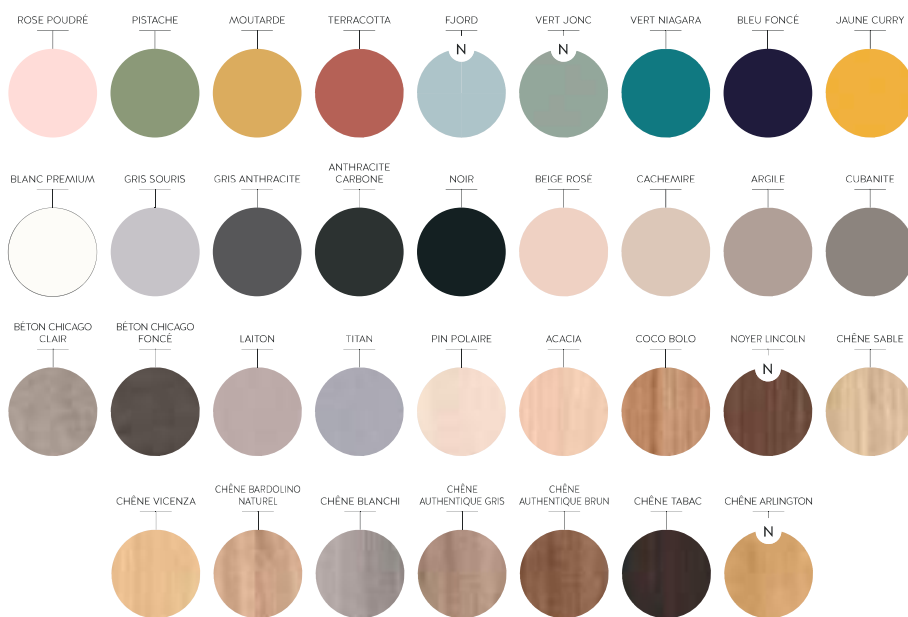

## PERSONNALISATION

Coulidoor vous propose un service de personnalisation sur les panneaux mélaminés de sa collection avec l'application d'une sérigraphie, disponible en noir ou en blanc.

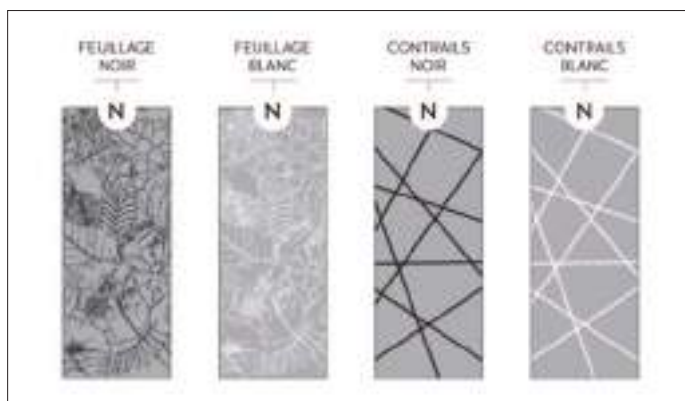

### À NOTER :


Si vous souhaitez choisir vos propres décors en dehors de la gamme Coulidoor, vous pouvez choisir dans nos gammes panneaux mélaminés en 19 mm et les adapter grâce à la quincaillerie Coulidoor (profils de finition, rails, roulettes). Exemple : façade Fenix ou Swisskrono.

[www.coulidoor.fr](http://www.coulidoor.fr)

## RANGEMENTS MODULAIRES



### Astucio, un rangement modulaire comme du sur-mesure

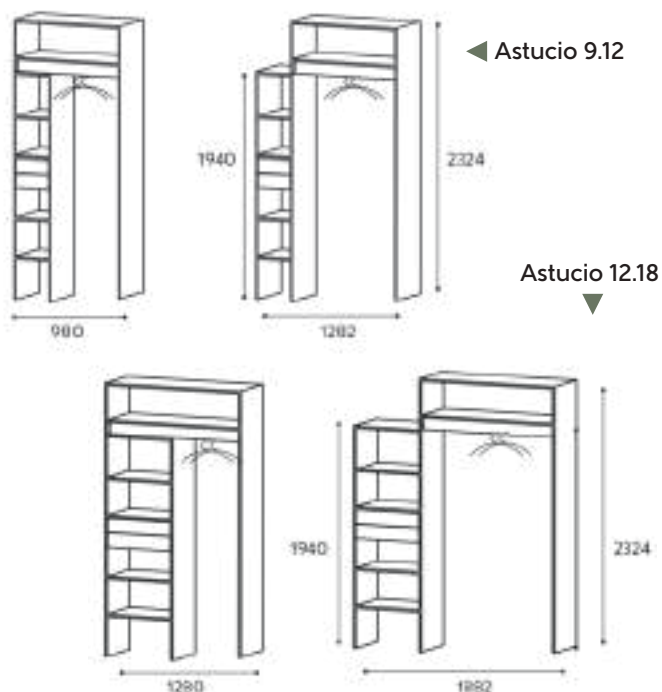

## PORTES DE PLACARD SUR-MESURE

### Avec Imago, changez facilement de décor

#### Les points forts des portes Imago

- structure aluminium argent mat
- dimensions sur-mesure
- absorbant acoustique 30 mm en option
- une toile solide et facile à entretenir
- un amortisseur double sens intégré
- une large gamme de décors
- cadre épaisseur 33,5 mm
- livré assemblé (toile et cadre). Possibilité de livraison en kit.
- toile résistante aux coups, aux étirements et déformations. Facile à entretenir.



Demandez un catalogue dans notre salle d'exposition pour découvrir toutes les possibilités de la gamme Coulidoor et voyez en direct nos produits.

[www.coulidoor.fr](http://www.coulidoor.fr)

# VERRIÈRES SUR-MESURE

Acier, aluminium et bois (chêne ou hêtre, brossage en option)

## VERRIÈRES EN ACIER



## VERRIÈRES EN ALU



## VERRIÈRES EN BOIS




Nous consulter pour les tarifs et pour adapter votre projet.


# PORTES ET FENÊTRES

## LES DIFFÉRENTS TYPES DE POSE


EN APPLIQUE




FEUILLURE




EMBRASURE



TUNNEL



RÉNOVATION




DÉPOSE TOTALE



### IMPORTANT

Pour vos demandes de devis et vos commandes, merci de préciser le type de pose.

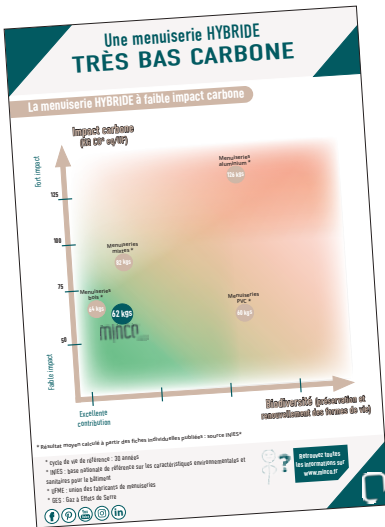


**Le + Minco : la fenêtre hybride la plus performante du marché avec 62 kg CO<sub>2</sub> eq/UF**

Avec sa fenêtre hybride (mixte bois / alu), Minco® réduit très fortement son impact carbone.

Elle devient la fenêtre la plus performante d'un point de vue thermique, technique, environnemental et prix.

Coupe horizontale sur dormant

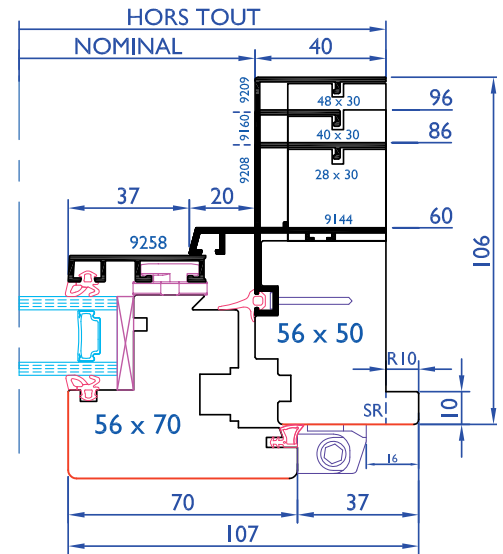

Alu

Bois



Portes d'entrée, fenêtres, volets...



Demandez le catalogue "Ligne & Lumière" qui référence l'ensemble de nos produits

## Gamme Tandem, une personnalisation à votre image

La gamme Tandem, de part la mixité du matériau PVC à l'intérieur et de l'aluminium à l'extérieur, vous propose tous les coloris, sans limite.


### 6 COULEURS INTÉRIEURES

Personnalisez vos menuiseries grâce à la MULTICOLORATION.

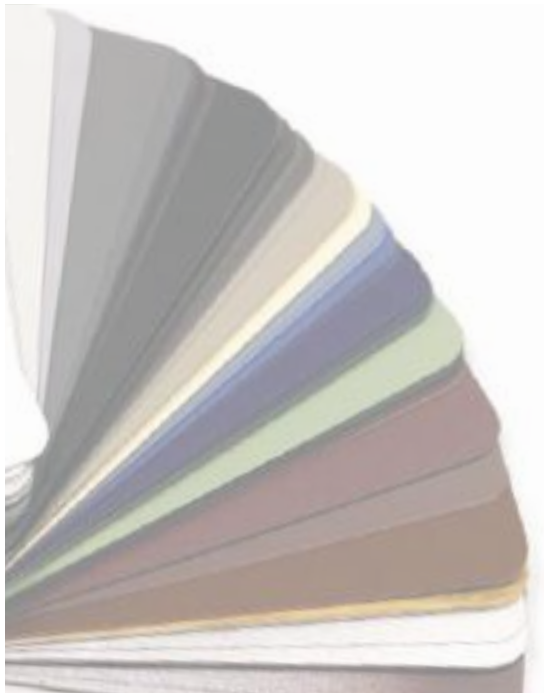



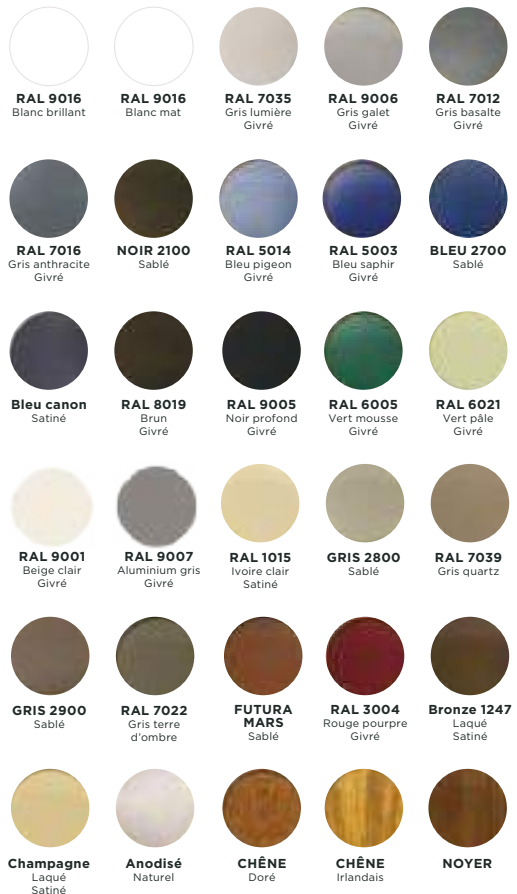


### TOUTES TEINTES DISPONIBLES À L'EXTÉRIEUR

30 teintes standards - Toutes teintes sur demande




## TANDEM PVC / ALU

► Vitrage 4 / 20 Argon / 4FE

-  Uw = jusqu'à 1,1W/(m².K)
-  Sw = jusqu'à 0,55
-  Tlw = jusqu'à 64%
-  Rw (C;C<sub>v</sub>) = jusqu'à 42 (-2;-5) dB
-  A\*4E\*7BV\*A2

Performances maximales atteignables sur la gamme

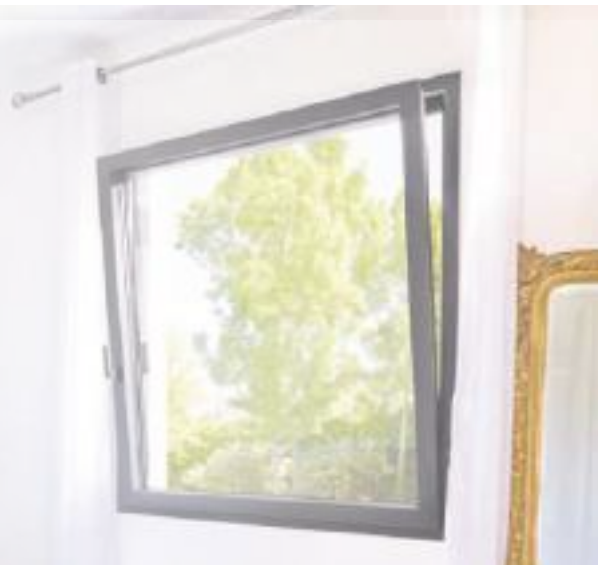



**BeL'M**

## BEL'M : une sélection de portes d'entrée traditionnelles et innovantes

Des portes performantes en matière d'isolation thermique, d'isolation acoustique et de sécurité. Avec leur design classique et leur matériau innovant, ces nouveaux modèles sont garantis jusqu'à 20 ans.

Notre univers est celui de la porte d'entrée depuis plus de 45 ans.

Notre expertise multi-matériaux nous permet de proposer une offre de plus de 280 références de portes d'entrée, fabriquées en France, alliant design, performance et durabilité.



**MILLET**  
FABRIQUANT DE PORTES ET FENÊTRES EN ALU

Porte d'entrée PVC



Porte d'entrée alu et mixte.  
Ouvrant/dormant affleurant  
face extérieure



**B REMAUD**  
FENÊTRES - PORTES - VOILETS - BDS - PVC - ALU



Divers modèles tous matériaux : bois, alu, PVC...  
Possibilité de porte fermière

# VOLETS ROULANTS & BATTANTS



## GUIDE DE CHOIX

EN RÉNOVATION & EN CONSTRUCTION NEUVE

	RÉNOVATION SANS VOLET ROULANT EXISTANT	RÉNOVATION IMPORTANTE OU NEUF	RÉNOVATION AVEC VOLET ROULANT EXISTANT	NEUF	
CONFIGURATION	AUCUN EMPLACEMENT PRÉVU	ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTÉRIEUR	COFFRE MENUISÉ	OSSATURE BOIS	COFFRE INTÉGRÉ
	VOLET EXTÉRIEUR	COFFRE À CRÉPİR	VOLET TRADI	VOLET TRADI	COFFRE TUNNEL + VOLET
NOS SOLUTIONS	Pan coupé Quart de rond	Enduisable	Tradi CM Tradi MR	Tradi MR	Polystycoffre Tradi ET
MISES EN ŒUVRE					
	Pose en tableau ou en applique	Pose avec isolation extérieure	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pose dans coffre existant</li> <li>• Également adapté aux murs de faible épaisseur et aux vérandas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pose rapide</li> <li>• Prémonté, autoportant et sans déport</li> <li>• Spécifiquement adapté aux murs de faible épaisseur et aux vérandas</li> </ul>	Pose tunnel
EN SAVOIR +	> p. 22	> p. 16	> p. 18	> p. 18	> p. 16



Devis sur demande

## PORTES DE GARAGE



Devis sur demande

 LA TOULOUSAIN

### PORTES DE GARAGE SECTIONNELLES ET BATTANTES

Adaptez votre projet sur-mesure ou profitez des nombreux produits standard.

Exemple : L 2 400 mm et H 2 000 mm.

Disponible sur stock avec un minimum de délais et couleur

Gris 7016. Possibilité d'assortir votre porte de garage et votre porte d'entrée.

## PORTAILS, GARDE-CORPS ET CLÔTURES ALUMINIUM

Adaptez votre projet sur-mesure grâce à un large choix de modèles, formats, couleurs et textures (alu et PVC) ou profitez de nombreux produits standard.



Portail aluminium contemporain : fiabilité et sérénité pour une belle entrée en matière



Portail PVC : des lignes épurées et des finitions impeccables à prix accessible.



 KOSTUM  
DES ENTREPRISES ALU ET EN ALU À VOTRE STYLE DE VIE



Garde-corps aluminium : se protéger tout en donnant du style à sa terrasse.




 SOTHOFERM  
l'esprit battant

Portail aluminium Himalaya

Devis sur demande


# PROTECTIONS SOLAIRES ET MOUSTIQUAIRES

## STORES VÉNITIENS ET BRISE-SOLEIL ORIENTABLES

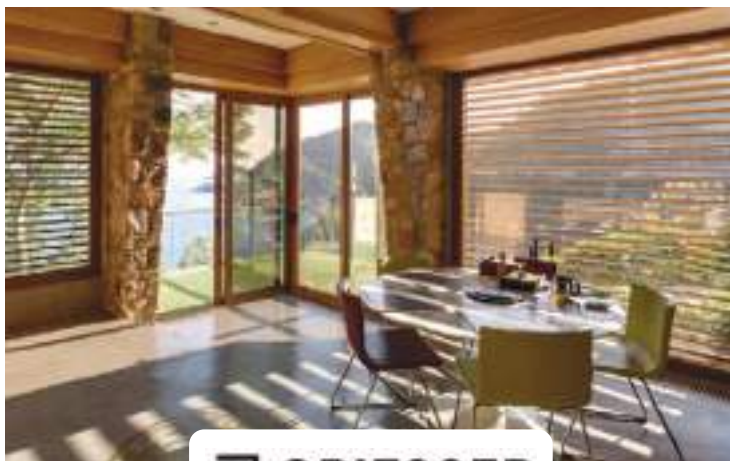

## MOUSTIQUAIRES

Enroulables, plissées, fixes ou motorisées...

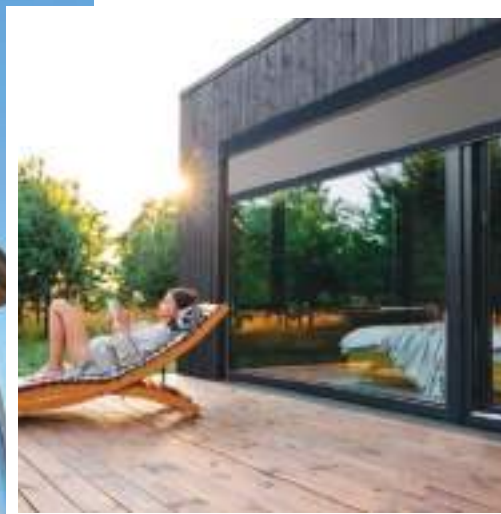

Game TEZ



Modèle E700 Inox poli

**KARCHER**  
**DESIGN**



Modèle E300 Inox satiné

<b>POIGNÉES, ROSACES ET BUTÉES</b>
Poignée de porte Slim style E300 - inox satiné - à condamnation
Poignée de porte Slim style E300 - inox satiné - clé L
Poignée de porte Slim style E300 - Cosmos noir - à condamnation avec voyant
Poignée de porte Slim style E700 - inox poli / satiné - clé L
Poignée de porte Slim style E700 - inox poli /satiné - à condamnation avec voyant
Poignée de porte Slim style E300 - Cosmos noir - clé L
Plaque tête de mortaise de serrure - inox
Plaque tête de mortaise de serrure - Cosmos noir
Poignée de porte bec de canne Slim style E300 - inox satiné
Poignée de porte bec de canne Slim style E700 - inox poli/satiné
Poignée de porte bec de canne Slim style E300 - Cosmos noir
Set de rosaces rond pour porte galandage - inox satiné
Set de rosaces rond à condamnation avec serrure pour porte galandage - inox satiné
Set de rosaces rond pour porte galandage - Cosmos noir
Rosace à clipser - inox satiné - clé I
Rosace à clipser - inox poli / satiné - clé I
Rosace à clipser - Cosmos noir - clé I
Butée de porte - inox satiné - Ø 35 - h 41 mm

## QUINCAILLERIE MENUISERIES EXTÉRIEURES

**SOUDAL**

**ALSAFIX**

**I.N.G. FIXATIONS**

<b>DIVERS</b>
Compriband - rouleau 10 ml - Soudaband Acryl 300 - largeur 15 mm - expansif 3/12
Compriband - rouleau 8 ml - Soudaband Acryl 300 - largeur 20 mm - expansif 4/16
Soudasil NX2 - mastic - blanc - 300 ml
Soudasil NX2 - silicone - noir - 300 ml
Soudasil NX2 - mastic silicone - gris - 300 ml
Soudacryl Ff - mastic acrylique - blanc - 300 ml
Mousse polyuréthane manuelle - 750 ml
Mousses polyuréthane pistolable Flex - 750 ml
Pistolet mousse polyuréthane - 750 ml
Nettoyant mousse polyuréthane - 500 ml - pour pistolet
Vis béton TF - 7,5 x 92 mm
Vis béton TF - 7,5 x 112 mm
Vis béton TF - 7,5 x 132 mm



Modèle E300 Cosmos noir



## IL Y A UN AN, COSTE BOIS ÉCRIVAIT UNE NOUVELLE PAGE AVEC L'OUVERTURE DE SON AGENCE DE VÉLINES

**A**ujourd'hui, nous sommes fiers du chemin parcouru et heureux de vous accueillir dans ce lieu qui incarne pleinement notre vision : proximité, expertise et engagement. Portée par une équipe dynamique de cinq collaborateurs, l'agence de Vélines s'appuie sur la richesse des savoir-faire, l'énergie collective et la confiance de nombreux artisans partenaires. Plus qu'un simple point de vente, c'est un espace pensé pour vous accompagner au quotidien, avec efficacité et réactivité.

À Vélines, nous avons déployé l'essence de Coste Bois dans un environnement conçu pour vous offrir un service complet, adapté à vos exigences.

Les atouts de votre agence Coste Bois de Vélines :

- **Un stock de qualité** abrité, défini et ajusté à vos besoins ;
- **Un plan de stock complet**, disponible en annexe du catalogue, avec réassort rapide via notre siège de Belvès ;
- **Un service de livraison dédié**, pour une logistique rapide et fiable sur tout votre secteur ;
- **Un espace libre-service**, accessible et encadré par des équipes formées ;
- **Une équipe engagée à vos côtés**, accompagnée d'un commercial itinérant disponible ;
- **Une organisation en synergie avec nos équipes**, pour vous garantir réactivité et continuité.





## PLAN DE STOCK AGENCE DE VÉLINES



RESPONSABLE D'AGENCE

**David Ulmann**

Tél. : 06 70 76 56 64

[david.ulmann@coste-bois.com](mailto:david.ulmann@coste-bois.com)

• Libre-service	P. 132
• Aménagements intérieurs	P. 134
• Aménagements extérieurs	P. 136
• Bois de menuiserie	P. 138
• Panneaux	P. 139
• Charpente bois collés   charpente massive sapin	P. 140
• Ossature bois	P. 142
• Isolant et panneaux d'ossature	P. 143

## LIBRE-SERVICE



<b>CONNECTEURS</b>
Étrier Simpson® pour toutes sections de poutre en I stockées
Équerre d'assemblage Simpson®
Équerre de bardage Simpson®
Équerre simple et renforcé Simpson®
Feuillard perforé - 40 mm
Pied de poteau - fixe / réglable par rotation / réglable par écrou central Simpson®
Sabot ailes extérieures Simpson® - pour toutes les sections de bois stockés
<b>VISSERIE - BOULONNERIE - POINTES</b>
Boulon de charpente acier tête hexagonale -18 x 240 mm / 18 x 300 mm
Cheville charpente acacia octogonale - 18 x 240 mm / 18 x 200 mm / 18 x 300 mm / 20 x 300 mm
Goujon zingué - 12 x 95 mm / 10 x 120 mm
Pointe tête plate acier lisse - 4,5 x 100 mm / 5,5 x 140 mm / 5 x 125 mm
Pointes à sabots annelées électrozinguées
Pointes à sabots crantées électrozinguées
Pointes vrac tête plate acier lisse 2,8 x 55 mm
Tige filetée - rondelle - écrou - du diamètre 10 au diamètre 18 mm
Vis béton 7,5 x 100 mm / 7,5 x 120 mm
Vis OSB 4,5 x 50 mm / 4,5 x 60 mm
Vis pour sabots connecteurs tête Torx
Vis tête fraisée - de 3,5 x 50 mm à 6 x 180 mm
Vis tête large - de 8 x 80 mm à 8 x 300 mm
<b>ÉTANCHÉITÉ</b>
Bande arase anti-capillarité standard et 2 boudins
Compriband en rouleau
Écran de sous-toiture et pare-pluie HPV
Écran pare-pluie
Frein vapeur ProClima® Intello et Intello Plus
Rouleau adhésif pour frein vapeur ProClima® Intello et Intello Plus
Tescon invisible 60 mm x 30 m
Pare-vapeur
<b>COLLES</b>
Colle à bois blanche intérieure rapide D2 250G
Colle à bois blanche intérieure lente D2 750G Pro 10D
Colle à bois blanche intérieure rapide D2 750G Pro 20D
Colle à bois blanche résistante à l'eau D3 750G Pro 30D
Colle à bois résistante à l'eau D4 250G
Colle à bois résistante à l'eau D4 750G Pro 40D
Nebocolle colle à parquet hybride spatulable
Cartouche Soudal® - joint parquet pont de bateau noir
Colle à parquet SMX-15P cartouche souple 600 g brun clair

## LIBRE-SERVICE

TERRASSE
Géotextile terrasse noir - rouleau de 30 m <sup>2</sup>
Plot réglable lambourde hauteur 20-30 mm / 40-60 mm / 50-80 mm / 80-140 mm / 140-230 mm
Cales réglables sécables en 4 Jouplast® - hauteur de 2/3/5 mm - sachet de 40
Appui de lambourde caoutchouc
Bande EPDM de façade 100 mm x 20 ml
Bande protection lambourde Nebobande - rouleau 80 mm x 20 m
Bande protection lambourde - rouleau de 20 m
Vis terrasse inox A2 - 5 x 50 mm / 5 x 60 mm / 5 x 70 mm
Vis terrasse inox A4 - 5 x 50 mm / 5 x 60 mm / 5 x 70 mm
Vis de fondation Weasyfix®
Pied de poteau galvanisé à enfoncer - 70 x 70 mm / 90 x 90 mm
Pied de poteau galvanisé à sceller-boulonner sur béton - 70 x 70 mm / 90 x 90 mm
BARDAGE
Pointe crantée inox A4 tête bombée pour bardage (pose au marteau) - 2,5 x 55 mm / 2,6 x 60 mm
Grille anti-rongeur galva
ENTRETIEN DU BOIS EXTÉRIEUR
Saturateur bois environnement 5 l / 20 l bois clair
Saturateur bois environnement 5 l / 20 l chêne
Saturateur bois environnement 5 l / 20 l gris vieilli
Saturateur bois environnement 5 l / 20 l naturel
Saturateur Coregal TER (acrylique) 5 l / 20 l incolore
Saturateur Coregal TER (acrylique) 5 l / 20 l marron
Saturateur Coregal TER (acrylique) 5 l / 20 l miel
Saturateur monocouche Coriwood terrasse bardage (eau + huile) 5 l / 20 l incolore
Traitement Coritrait' coupe 0,75 l / 5 l marron
Traitement Coritrait' tous usages / universel 5 l / 20 l
Traitement dégriseur CORIDégris' Pro 1 l / 5 l
ENTRETIEN DU BOIS INTÉRIEUR
Huile parquet environnement - finition effet nature - 5 l - surface 25 m <sup>2</sup> pour 3 couches
Huile-cire - finition : aspect bois brut - 2,5 l - surface 25 m <sup>2</sup> pour 2 couches
Huile-cire - finition : blanc - 2,5 l - surface 25 m <sup>2</sup> pour 2 couches



## AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS

PARQUETS		
Parquet contrecollé Solidfloor® Chêne - 14/3 x 190 x 1900 mm - RG BR ASML (vernis naturel) 2V Click		2020901
Parquet contrecollé Solidfloor® Originals Forest fumé - pré-huilé naturel - 14 x 190 x 1900 mm		1204428/2020896
Sol stratifié Haro® Tritty 90 - chêne Mélina puro - 7 x 193 x 1282 mm		535 238
LAMBRIS		
Lambris sapin du Nord 12 x 135 x 2650 mm - Go - raboté naturel		300171
Lambris sapin du Nord 13 x 135 x 2530 mm - EC - brut de scie naturel		309028
Lambris sapin du Nord 13 x 135 x 2530 mm - raboté naturel EC NV		309029
Lambris sapin du Nord brossé blanc pur Lamixel - 13 x 135 x 2530 mm		309020
Lambris / volige peuplier - 18 x 80 / 100 / 130 /180 mm - choix AB-RU - finition brut		
ACCESSOIRES		
Lambourdes douglas - 60 x 40 x 2000 mm - rabotées 2 faces		
Nebomousse sous-couche phonique 19 db avec pare-vapeur 2 mm - 1 m x 15 m		3208NB
Sous-couche SilentPro DS - Haro® - épaisseur 3 mm		411 490
PLINTHES		
Plinthe arrondie MDF prépeint 10 x 100 mm - 2,44 m - 10 longueurs		009796
Plinthe arrondie MDF prépeint 10 x 70 mm - 2,44 m - 10 longueurs		009795
Plinthe arrondie MDF prépeint 14 x 80 mm - 2,44 m - 5 longueurs		009939
Plinthe arrondie pin SN 10 x 70 mm - 2,00 m - 10 longueurs		005353
Plinthe arrondie pin SN 10 x 100 mm - 2,00 m - 10 longueurs		005350
Plinthe arrondie - sapin du Nord - 10 x 70 mm - finition brut - longueur 2,40 m		005489
Plinthe arrondie chêne 10 x 100 mm - 2,40 m - 10 longueurs		005998
Plinthe arrondie chêne 10 x 70 mm - 2,40 m - 10 longueurs		005885
Plinthe AV sapin 10 x 110 - 2,40 m - 10 longueurs		006696
Plinthe châtaignier - 14 x 70 mm - choix AB - finition brut - arrondies aboutées		
Plinthe pour vinyle Floorify® - 13 x 58 x 2000 mm - Écureuil - vendu à l'unité		
Plinthe style MDF prépeint 14 x 110 mm - 2,44 m - 5 longueurs		009813
Plinthe Stylobate pin 13 x 110 mm - 2,00 m - 10 longueurs		005359



## AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS



<b>QUARTS DE ROND</b>		
Quart de rond chêne massif - 15 x 15 x 2400 mm - finition brut - 25 longueurs		005858
Quart de rond pin - R 18 - 2,40 m - 25 longueurs		005134
Quart de rond pin - R 20 - 2,40 m - 50 longueurs		005137
Quart de rond pin - R 10 - 2,40 m - 50 longueurs		005125
Quart de rond pin - R 12 - 2,40 m - 50 longueurs		005128
Quart de rond pin - R 15 - 2,40 m - 50 longueurs		00513
<b>ANGLES ARRONDIS</b>		
Angle arrondi chêne - 24 x 24 mm - 2,40 m - 25 longueurs		005863
Angle arrondi pin - 24 x 24 mm - 2,40 m - 50 longueurs		005193
Angle arrondi pin - 30 x 30 mm - 2,40 m - 25 longueurs		005196
Angle arrondi pin - 35 x 35 mm - 2,40 m - 25 longueurs		005198
Angle arrondi pin - 40 x 40 mm - 2,40 m - 25 longueurs		005203
Angle arrondi pin - 45 x 45 mm - 2,40 m - 25 longueurs		006666
<b>CARRELETS</b>		
Carrelet chêne - 15 x 15 mm - 2,40 m - 25 longueurs		007428
Carrelet pin SN - 18 x 18 mm - 2,00 m - 25 longueurs		005389
Carrelet sapin - 22 x 22 mm - 2,40 m - 25 longueurs		005504
Chant plat 2 arrondis pin - 6 x 30 mm - 2,40 m - 50 longueurs		005047
Chant plat 2 arrondis pin - 8 x 40 mm - 2,40 m - 25 longueurs		255083
Chant plat 2 arrondis chêne - 6 x 40 mm - 2,40 m		
<b>TASSEAUX</b>		
Tasseau chêne - 10 x 20 mm - 2,40 m		
Tasseau chêne - 22 x 30 mm - 2,40 m		
Tasseau pin SN - 10 x 30 mm - 2,00 m		
Tasseau pin SN - 15 x 40 mm - 2,00 m		
Tasseau sapin - 22 x 50 mm - 2,40 m		
Tasseau sapin - 28 x 60 mm - 2,40 m		
Tasseau sapin - 35 x 50 mm - 2,40 m		

## AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

LAMES DE TERRASSE
Lame de terrasse ipé - 21 x 145 mm - profil 2 faces lisses
Lame de terrasse muiracatiara - 21 x 145 mm - profil 2 faces lisses
Lame de terrasse acacia - 22 x 120 mm - profil 1 face lisse / 1 face striée - choix ABC
Lame de terrasse bambou - 20 x 137 mm en 1,85 m - profil 1 face lisse / 1 face striée - Moka HD pré-huilé
Clips de départ/fin terrasse bambou + vis - 80 unités / boîte
Clips de fixation terrasse bambou + vis - 80 unités / boîte
Lame de terrasse douglas - 26 x 145 mm - en 3 m ou 4 m - profil double peigne - choix AB purgé d'aubier à 85 % au parement
Lame de terrasse douglas - 27 x 145 mm - profil bombé - choix AB parement hors aubier
Lame de terrasse mélèze d'Autriche - 27 x 145 mm - profil double peigne - choix 2/3 face de référence striée
Lame de terrasse pin sylvestre US - 27 x 145 mm - profil 1 face lisse / 1 face striée - choix A - traité CL4 Brun
Lame de terrasse pin sylvestre - 27 x 145 mm - profil 1 face lisse / 1 face double peigne - choix AB - traité CL4 Brun
LAMBOURDES
Lambourde pin sylvestre - 45 x 70 mm - raboté - traité CL4 brun
Lambourde pin sylvestre - 45 x 95 mm - raboté - traité CL4 brun
Lambourde pin sylvestre - 45 x 120 mm - raboté - traité CL4 brun
Lambourde pin sylvestre - 45 x 145 mm - raboté - traité CL4 brun
Lambourde pin sylvestre - 45 x 220 mm - raboté - traité CL4 brun
Lambourde pin sylvestre - 70 x 145 mm - raboté - traité CL4 brun
Lambourde pin sylvestre - 70 x 195 mm - raboté - traité CL4 brun
Lambourde pin sylvestre - 70 x 220 mm - raboté - traité CL4 brun
Lambourde exotique - 50 x 75 mm - raboté - badi ou padouk
Lambourde exotique - 60 x 40 mm - raboté - badi ou padouk
PAYSAGE
Traverse paysagère chêne - 200 x 100 mm - en 2,60 m - rééssuyé 1 <sup>er</sup> choix
Ganivelle châtaignier hauteur 1 m - écart 6-7cm - rouleau de 10 ml
Ganivelle châtaignier hauteur 1,20 m - écart 6-7 cm - rouleau de 10 ml
Ganivelle châtaignier hauteur 1,50 m - écart 6-7 cm - rouleau de 5 ml





## AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

### BARDAGE ET COUVRE-JOINTS

Bardage douglas - 20 x 125 mm - en 3 ou 4 m - choix AB - 85 à 90 % hors aubier
Bardage douglas - 20 x 130 mm - en 3 ou 4 m - choix AB - 85 à 90 % hors aubier
Bardage douglas - 20 x 145 mm - en 4 m - avivé douglas - raboté 4 faces - parement hors aubier
Bardage douglas - 20 x 220 mm - en 4 m - avivé douglas - raboté 4 faces - parement hors aubier
Bardage douglas - 27 x 130 mm - en 3 ou 4 m - choix AB - faux claire-voie - aîné en bout
Bardage douglas - 27 x 180 mm - en 4 m - couvre-joint intégré - choix AB - non rainé en bout
Bardage épicéa - 18 x 132 mm - profil élégie St Louis - traité CL3 brun
Bardage pin 21 x 145 mm - en 4,20 m - raboté 4 chanfreins traité CL4 brun
Volige sapin - 18 x 200 - en 4 m - CL3 marron
Tasseau douglas - 40 x 40 mm - en 4 m - raboté 4 faces 4 angles arrondis
Couvre-joint douglas - 20 x 45 mm - en 3 m - hors aubier - non traité - sec - raboté 4 faces
Couvre-joint douglas - 20 x 45 mm - en 4 m - hors aubier - non traité - sec - raboté 4 faces
Couvre-joint pin - 21 x 45 mm - en 4 m - tasseaux arete vive - raboté traité CL4 brun

### ACCESSOIRES DE BARDAGE

Planche douglas - 25 x 195 mm - en 4 m - séché - raboté 4 faces - 4 arêtes chanfreinées - choix 1/2
Baguette d'angle douglas - 55 x 55 mm - raboté
Baguette d'angle sapin - 68 x 68 mm - traité CL3 brun

### POTEAUX

Poteau douglas - 70 x 70 mm - en 3 m ou 4 m - raboté
Lisse douglas - 35 x 70 mm - en 3 m - raboté
Poteaux pin sylvestre - 70 x 70 mm - raboté - traité brun CL4
Poteaux pin sylvestre - 90 x 90 mm - en 3 m ou 4 m - raboté - traité brun CL4
Poteaux lamellé-collé pin sylvestre - 140 x 140 mm - raboté - traité brun CL4
Poteaux lamellé-collé pin sylvestre - 200 x 200 mm - raboté - traité brun CL4

## BOIS DE MENUISERIE

AVIVÉS
Avivés châtaignier - 20 x 2000 x 2500 toutes largeurs - choix ABC - bois sec
Avivés - Châtaignier - 27 x 2000 x 2500 toutes largeurs - choix ABC - bois sec
Avivé sipo - épaisseur 27 mm
Avivé sipo - épaisseur 34 mm
Avivé sipo - épaisseur 41 mm
Avivé sipo - épaisseur 45 mm
Avivé sipo - épaisseur 54 mm
Avivé sipo - épaisseur 65 mm
Avivés sipo - épaisseur 80 mm
PLOTS
Plot chêne BM - épaisseur 20 mm
Plot chêne BM - épaisseur 27 mm
Plot chêne BM - épaisseur 34 mm
Plot chêne BM - épaisseur 41 mm
Plot chêne BM - épaisseur 45 mm
Plot chêne BM - épaisseur 54 mm
Plot chêne BM - épaisseur 65 mm
Plot chêne Bourgogne BME - dépareillé - épaisseur 80 mm
Plot frêne - épaisseur 20 mm
Plot frêne - épaisseur 27 mm
Plot frêne - épaisseur 34 mm
Plot frêne - épaisseur 41 mm
Plot frêne - épaisseur 45 mm
Plot frêne - épaisseur 54 mm
Plot frêne - épaisseur 65 mm
Plot frêne - épaisseur 80 mm
BARRES ÉCHARPE / LAMES À VOLETS
Barre écharpe douglas - 27 x 95 mm - en 3 m
Barre écharpe Nord rouge - 28 x 95 mm
Lame à volet Nord rouge - 28 x 105 mm - rabotée - choix 5
Lame à volet douglas - choix AB - 27 x 105 mm



## PANNEAUX



<b>3 PLIS</b>
3 plis épicéa - 3 000 x 1 250 mm - épaisseur 19 mm - B/C
3 plis épicéa - 3 000 x 1 250 mm - épaisseur 27 mm - B/C
3 plis épicéa - 5 000 x 1 250 mm - épaisseur 19 mm - B/C+
3 plis épicéa - 5 000 x 1 250 mm - épaisseur 27 mm - B/C+
3 plis épicéa - 5 000 x 1 250 mm - épaisseur 32 mm - B/C+
<b>CONTREPLAQUÉS</b>
CP peuplier - 2 500 x 1220 mm - épaisseur 5 mm - BB/BB
CP peuplier - 2 500 x 1220 mm - épaisseur 8 mm - B/BB
CP peuplier - 2 500 x 1220 mm - épaisseur 10 mm - B/BB
CP peuplier - 2 500 x 1220 mm - épaisseur 12 mm - B/BB
CP peuplier - 2 500 x 1220 mm - épaisseur 15 mm - B/BB
CP peuplier - 2 500 x 1220 mm - épaisseur 18 mm - B/BB
CP pin maritime - 2 500 x 1 250 mm - épaisseur 12 mm - SOLID III+/III - CTBX
CP pin maritime - 2 500 x 1 250 mm - épaisseur 18 mm - SOLID III+/III - CTBX
<b>DALLES</b>
Dalle 3 plis épicéa - 2 480 x 665 mm - épaisseur 19 mm - B/K - rainure et languette
Dalle CP pin maritime - 2 485 x 610 mm - épaisseur 18 mm - II/III - RL4 - CTBX

## CHARPENTE / BOIS COLLÉS

LAMELLÉS-COLLÉS (LC)
Lamellé-collé douglas - 120 x 320 mm - en 13,50 m - qualité visible
Lamellé-collé douglas - 140 x 360 mm - en 13,50 m - qualité visible
Lamellé-collé douglas - 140 x 520 mm - en 13,50 m - qualité visible
Lamellé-collé épicéa - 120 x 320 mm - en 13,50 m - qualité visible
Lamellé-collé épicéa - 140 x 360 mm - en 13,50 m - qualité visible
Lamellé-collé épicéa - 140 x 440 mm - en 13,50 m - qualité visible
Lamellé-collé épicéa - 140 x 520 mm - en 13,50 m - qualité visible
Lamellé-collé épicéa - 200 x 600 mm - en 10 m - qualité visible
CONTRECOLLÉS (CC)
Contrecollé douglas - 100 x 220 mm - en 13,50 m - qualité visible
Contrecollé douglas - 120 x 240 mm - en 13,50 m - qualité visible
Contrecollé douglas - 120 x 260 mm - en 13,50 m - qualité visible
Contrecollé douglas - 140 x 140 mm - en 13,50 m - qualité visible
Contrecollé douglas - 160 x 160 mm - en 13,50 m - qualité visible
Contrecollé douglas - 200 x 200 mm - en 13,50 m - qualité visible
Contrecollé épicéa - 100 x 220 mm - en 13,50 m - qualité visible
Contrecollé épicéa - 120 x 240 mm - en 13,50 m - qualité visible
Contrecollé épicéa - 120 x 260 mm - en 13,50 m - qualité visible
Contrecollé épicéa - 140 x 140 mm - en 13,50 m - qualité visible
Contrecollé épicéa - 160 x 160 mm - en 13,50 m - qualité visible
Contrecollé épicéa - 180 x 180 mm - en 13,50 m - qualité visible
Contrecollé épicéa - 200 x 200 mm - en 13,50 m - qualité visible
BOIS MASSIF ABOUTÉ (KVH)
Bois massif abouté douglas - 80 x 160 mm - en 13,50 m - qualité non visible
Bois massif abouté douglas - 80 x 220 mm - en 13,50 m - qualité non visible
Bois massif abouté épicéa - 100 x 200 mm - en 13,50 m - qualité non visible
Bois massif abouté épicéa - 60 x 40 mm - en 4 m - qualité non visible
Bois massif abouté épicéa - 60 x 40 mm - en 5 m - qualité non visible
Bois massif abouté épicéa - 60 x 80 mm - en 5 m - qualité non visible
Bois massif abouté épicéa - 60 x 80 mm - en 8 m - qualité non visible
Bois massif abouté épicéa - 80 x 120 mm - en 13,50 m - qualité non visible
Bois massif abouté épicéa - 80 x 160 mm - en 13,50 m - qualité non visible
Bois massif abouté épicéa - 80 x 220 mm - en 13,50 m - qualité non visible
Bois massif abouté épicéa - 80 x 80 mm - en 13,50 m - qualité non visible



## CHARPENTE MASSIVE SAPIN



CHARPENTE SAPIN		Longueurs							
	3,50 m	4 m	4,50 m	5 m	5,50 m	6 m	6,50 m	7 m	7,50 m
100 x 250		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
150 x 300									✓
50 x 200		✓				✓			
50 x 250						✓			
75 x 110	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
75 x 150	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
75 x 175	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
75 x 200	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
75 x 225	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
75 x 75	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
60 x 38		✓		✓					
150 x 150				✓		✓			
200 x 200				✓		✓			

NIVELAGE SAPIN VERT		Longueurs			
		3 m	4 m	5 m	6 m
27 x 100					✓
27 x 130					✓
27 x 150					✓
38 x 75		✓	✓	✓	
38 x 100			✓	✓	✓
38 x 130					✓
38 x 150			✓	✓	✓
38 x 175			✓	✓	✓
38 x 200			✓	✓	
38 x 225			✓	✓	✓

DÉBIT CHÊNE RESSUYÉ SUR PARC	
Débit chêne ressuyé sur parc - 100 x 200 mm	
Débit chêne ressuyé sur parc - 100 x 250 mm	
Débit chêne ressuyé sur parc - 150 x 150 mm	
Débit chêne ressuyé sur parc - 180 x 180 mm	
Débit chêne ressuyé sur parc - 250 x 250 mm	
Débit chêne ressuyé sur parc - 250 x 250 mm	

# OSSATURE BOIS

<b>POUTRE EN I ET LVL</b>			
Lamibois LVL Type S - 45 x 240 mm - en 13,50 m ou 6,75 m			
Lamibois LVL Type S - 45 x 300 mm - en 13,50 m ou 6,75 m			
Lamibois LVL Type S - 45 x 350 mm - en 13,50 m ou 6,75 m			
Lamibois LVL Type S - 45 x 400 mm - en 13,50 m ou 6,75 m			
Poutre en I - HB - 350 x 97 mm - en 13,50 m ou 13 m - 6,75 m ou 6,50 m			
Poutre en I - HB - 400 x 97 mm - en 13,50 m ou 13 m - 6,75 m ou 6,50 m			
Poutre en I - HBI - 450 x 97 mm - en 9 m			
Poutre en I - HI - 240 x 70 mm - en 13,50 m ou 13 m - 6,75 m ou 6,50 m			
Poutre en I - HI - 300 x 70 mm - en 13,50 m ou 13 m - 6,75 m ou 6,50 m			
<b>MONTANT D'OSSATURE</b>			
Épaisseur		Épicéa	Douglas
45 x 95 mm		x	x
45 x 120 mm		x	x
45 x 145 mm		x	x
45 x 220 mm	Longueur selon arrivage	x	x
<b>VOLIGES, LITEAUX ET PLANCHES DE RIVE</b>			
	Longueurs		
	3 m	4 m	5 m
<b>Sapin vert</b>			
18 x 150 mm	x	x	x
18 x 200 mm	x	x	x
<b>Liteaux</b>			
18 x 48 mm		x	x
22 x 38 mm		x	
27 x 38 mm		x	x
38 x 38 mm			x
48 x 48 mm			x
<b>Douglas sec séchoir qualité charpente</b>			
18 x 200 mm	x	x	
18 x 200 mm	x	x	x
<b>Douglas sec séchoir qualité charpente - mi-bois - choix 1/2</b>			
18 x 124 mm	x	x	
18 x 176 mm	x	x	
<b>Planches de rive</b>			
Planche de rive - 20 x 195 mm - traité classe 3 marron - longueur suivant arrivage			
Planche de rive - 26 x 220 mm - traité classe 3 marron - longueur suivant arrivage			
Planche de rive - douglas hors aubier - 20 x 195 mm - en 4 m			
Voliges NB mi-bois - AB - 16 x 180 mm - faces brut de sciage/rabotée			

## ISOLANT ET PANNEAUX D'OSSATURE

PANNEAUX ET DALLES DE CONSTRUCTION					
OSB 3 - panneau de contreventement - 9 mm - 2 800 x 1 196 mm					
OSB 3 - panneau de contreventement - 12 mm - 2 800 x 1 196 mm					
OSB 3 - dalle parement mural - 12 mm - RL4 - 2 500 x 675 mm					
OSB 3 - dalle plancher - 15 mm - RL4 - 2 500 x 675 mm					
OSB 3 - dalle plancher - 18 mm - RL4 - 2 500 x 675 mm					
OSB 3 - dalle plancher - 22 mm - RL4 - 2 500 x 675 mm					
OSB 4 - dalle plancher - 18 mm - RL4 - 2 500 x 675 mm					
Dalle agglo P5 hydrofuge - 2 050 x 925 mm - épaisseur 19 mm					
Dalle agglo P5 hydrofuge - 2 050 x 925 mm - épaisseur 22 mm					
Dalle RWH RL4 - 2 440 x 610 mm - épaisseur 16 mm					
Panneau RWH - 2 800 x 1 196 mm - épaisseur 16 mm					
ISOLANT FIBRE DE BOIS SEMI-RIGIDE SEMIN FLEX+					
Dimension 580 x 1 220 mm jusqu'à l'épaisseur de 120 mm, puis 565 x 1 220 mm					
Lambda : 0,036 - Densité 50 kg/m <sup>3</sup> NOUVEAU					
Épaisseur	m <sup>2</sup> /pal	R	SD	Temps déphasage	Stock
40 mm	84,91	1,1	0,12	1,49	x
60 mm	56,61	1,65	0,18	2,24	x
80 mm	39,63	2,2	0,24	2,98	x
100 mm	33,96	2,75	0,3	3,73	x
120 mm	28,3	3,3	0,36	4,48	x
145 mm	22,06	4	0,44	5,41	x
160 mm	22,06	4,4	0,48	5,97	SC
180 mm	16,54	5	0,54	6,71	SC
200 mm	16,54	5,55	0,6	7,46	x
*Le R garde la chaleur, le déphasage préserve la fraîcheur. Les temps de déphasage (en heures) sont fournis à titre purement indicatif, calculés sur la base de valeurs théoriques du matériau seul, et ne constituent en aucun cas une valeur contractuelle ou une garantie de performance dans un complexe réel de paroi.					
ISOLANT RIGIDE GUTEX					
Fibre de bois rigide Multiplex Top - 35 mm - R&L - 750 x 2500 mm - 200 kg/m <sup>3</sup> - R=0.65					
Fibre de bois rigide Omnitherm - 60 mm - R&L - 1 740 x 580 mm - 145 kg/m <sup>3</sup> - R= 1.5					
Fibre de bois rigide Thermowall - 60 mm - R&L - 5 in 1- 1 900 x 600 mm - 160 kg/m <sup>3</sup> - R= 1.5					

## NOTES

---



---



---



---



---



---



---



---



---



---

## TRANSPORTE / LIVRAISON RÉGIONALE

### Transport par nos soins avec camion-grue et/ou Iveco 3,5 T.

**Tarif :** les prix du transport ne sont pas communiqués et sont susceptibles d'évoluer en fonction des coûts de gazole. Les prix seront changés sans préavis | **Planning de livraison :** voir ci-contre.

**Dépose de marchandise :** au pied du camion sur terrain praticable.



Pour toute demande particulière (par exemple grutage), merci d'en référer à notre logisticien, Olivier Boussac.

Aucun changement ne pourra être effectué sans son accord.

Ligne directe logistique : 05 53 29 53 63  
logistique@coste-bois.com

## TRANSPORT / LIVRAISON RÉGIONALE

Notre planning de livraison hebdomadaire par zone  
(voir carte ci-contre)

Zones	Axes	Prise de commande avant 12 h	Livraison
A	Périgueux Est	Mardi Jeudi	→ Jeudi → Lundi
B	Périgueux Ouest	Mardi Jeudi	→ Jeudi → Lundi / mardi
C	Bergerac Nord / Ouest	Lundi Mercredi Vendredi	→ Mercredi → Vendredi → Mardi
D	Bergerac Sud / Est	Lundi Mardi Mercredi Vendredi	→ Mercredi → Jeudi → Vendredi → Mardi
E	Lot-et-Garonne Ouest	Mercredi	→ Vendredi
F	Lot Nord	Lundi	→ Mercredi
G	Sarlat / Brive	Mardi Jeudi	→ Jeudi → Lundi
H	Lot Sud	Jeudi	→ Lundi
I	Lot-et-Garonne Est	Lundi	→ Mercredi

Livraison avec camion 3,5 t les lundis, mercredis et vendredis



De gauche à droite : Olivier (logisticien) et Franck, Matthias, Romain et Benoît (chauffeurs).

## CONDITIONS DE REPRISE

Aucune reprise sur les produits à la contremarque.  
Décote de 30 % sur produits stockés.

## **COSTE BOIS, MEMBRE DU GROUPEMENT NEBOPAN**

**Efficace dans l'action, en atout individuel & collectif :**  
**échanges des bonnes pratiques, négociation de conditions commerciales privilégiées,**  
**optimisation des relations avec les fournisseurs, progrès par la formation,**  
**mutualisations d'études & de documents, communication.**

### **GROUPEMENT D'INDÉPENDANTS**

**Premier groupement français et indépendant œuvrant dans le négoce du bois et de ses dérivés,** Nebopan compte aujourd'hui **28 membres**, regroupe 2 000 collaborateurs et totalise plus de 30 000 clients répartis sur l'ensemble du territoire, 98 points de distribution, 1 000 fournisseurs.

### **TOURNÉS VERS LE PROGRÈS**

Parce que les métiers du négoce du bois évoluent rapidement, Nebopan renforce la compétitivité et la performance de ses membres par la mise en place d'actions communes.

### **LE BOIS DANS TOUTES SES DIMENSIONS**


En partenaires des professionnels de la construction, de la rénovation et de l'aménagement, les membres de Nebopan développent une vision ouverte et élargie de leur métier.

Pratiquant le commerce de bois, panneaux, produits finis ou semi-finis en bois, ils proposent également des solutions alternatives ou complémentaires au bois.

Une part croissante de leur activité est dédiée aux services et aux prestations de bureaux d'études.

L'école ÉBENE, École Bois Enseignement Nebopan, propose une année de formation sur-mesure permettant d'acquérir des connaissances solides en matière de bois et dérivés, thermique, construction et commerce.

**Répartition des activités des membres de Nebopan (en % du C.A.)**

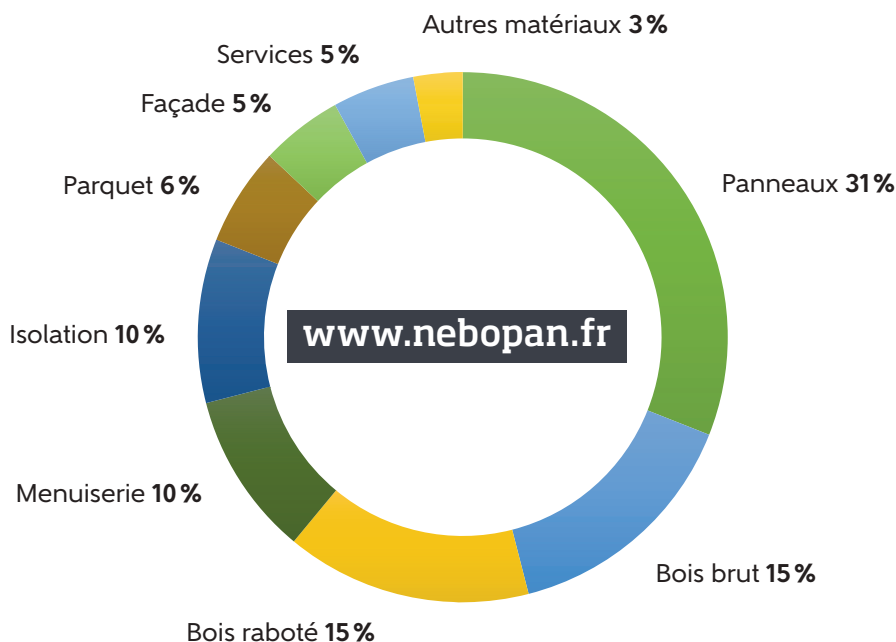



**COSTE BOIS**




# COSTE BOIS

## Agence Coste Bois Vélines

9, route de Saint-Seurin de Prats  
24230 Vélines  
Tél. : 05 33 09 17 95

Salle d'exposition parquets,  
lambris, menuiseries,  
aménagements extérieurs

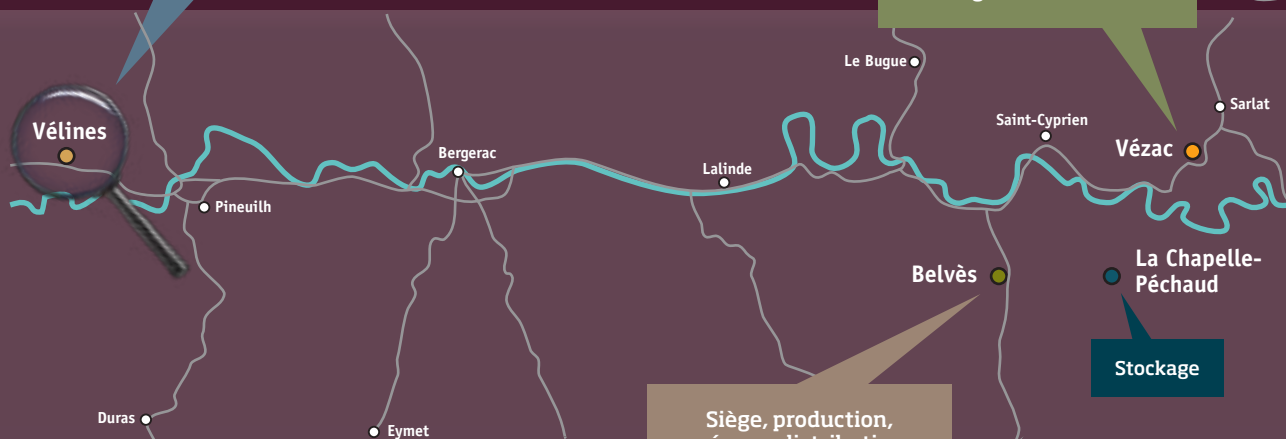

Siège, production,  
négoce, distribution  
Libre-service  
"Quincaillerie & Outillage"

Stockage

## Siège, distribution & production Libre-service et services

22, avenue de la Résistance - 24170 Belvès  
Tél. : 05 53 29 52 05

## Salle d'exposition parquets, lambris, menuiseries, aménagements extérieurs

1921, avenue Simone Veil - 24220 Vézac  
Tél. : 05 53 28 81 38